



INTERTECH

PowerUp.
Go INTERTECH!

Spis treści

2-27 BLUE LINE

MASZYNY UPRAWOWE

28-43 GREEN LINE

MASZYNY ZIELONKOWE

44-57 FRONT LOADER LINE

ŁADOWACZE CZOŁOWE

58-95 SMART LINE

OSPRZĘT DO ŁADOWACZY CZOŁOWYCH

96-111 ORANGE LINE

MASZYNY KOMUNALNE



INTERTECH


INTERTECH jest polskim producentem wysokiej jakości maszyn uprawowych, zielonkowych, ładowaczy czołowych, osprzętu oraz maszyn komunalnych. Produkcja odbywa się w Zambrowie (woj. podlaskie), gdzie łączymy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnymi technologiami, tworząc rozwiązania, które ułatwiają pracę rolnikom i zwiększają efektywność gospodarstw rolnych na całym świecie.

Sieć dilerska, którą tworzy 25 firm w Polsce oraz 20 firm za granicą, odgrywa kluczową rolę w dystrybucji naszych produktów. Współpracujemy z doświadczonymi dilerami, którzy oferują maszyny INTERTECH oraz kompleksowe wsparcie serwisowe i doradztwo.

BRONA TALERZOWA HYDRAULICZNA BTH

Staranna uprawa gleby to pewniejsze plony



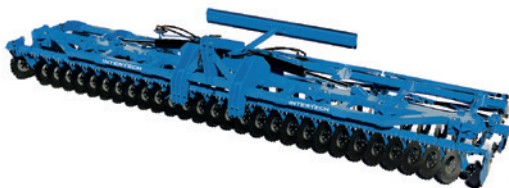

Model	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 7.5
Nr katalogowy	BTH01	BTH02	BTH03	BTH04
Szerokość (m)	4,0	5,0	6,0	7,5
Ilość talerzy (szt.)	34	42	50	62
Rozstaw talerzy między rzędami (cm)	75	75	75	75
Amortyzator gumowy z pamięcią (szt.)	136	168	200	248
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 - 2,5	1,8 - 2,8	2,0 - 3,0	3,0 - 4,0
Głębokość robocza max (cm)	10	10	10	10
Moc ciągnika (KM)	120 - 150	140 - 180	180 - 240	240 - 320
Masa (kg)	2600	3000	3500	4200

Wposażenie

Talerz (mm) Ø 560 typ p włoski	✓	✓	✓	✓
Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym	✓	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	☐	☐	☐	☐
Wał daszkowy (mm) Ø 500	☐	☐	☐	☐
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 9	☐	☐	☐	☐
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 12	☐	☐	☐	☐
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 15	☐	☐	☐	☐
Wał crosskill (mm) Ø 370	☐	☐	☐	☐
Wał gumowy (mm) Ø 500	☐	☐	☐	☐
Talerz (mm) Ø 560 typ c włoski	☐	☐	☐	☐
Talerz (mm) Ø 610 typ c włoski	☐	☐	☐	☐
Koła podporowe	☐	☐	☐	☐
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	☐	☐	☐	☐
Wózek transportowy rozmiar kół 400/55 R17	☐	☐	☐	☐
Oświetlenie	☐	☐	☐	☐
Zwiększenie rozstawu między rzędami (cm) 100*	☐	☐	☐	☐
Aplikator z węzami	☐	☐	☐	☐
Pakiet serwisowy	☐	☐	☐	☐

* na specjalne zamówienie



120-320 KM




4-7.5 m



10 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ☐ Wyposażenie opcjonalne
- ☐ Opcja niedostępna
- ☐ Polecane
- ☐ Szczególnie polecane

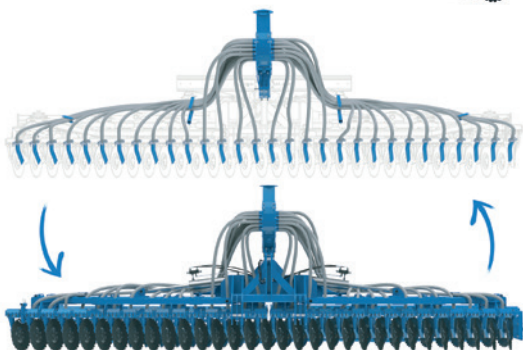

Aplikator

Aplikator zintegrowany z broną talerzową to nowoczesne rozwiązanie, które umożliwia jednoczesne nawożenie gnojowicą i uprawę gleby, oszczędzając czas i zwiększając efektywność pracy. Dysze rozprawdzające precyzyjnie aplikują gnojowicę do gleby, a drugi rząd talerzy skutecznie przykrywa bruzdy, ograniczając straty azotu. Dzięki temu proces jest bardziej efektywny i ekologiczny. Zastosowanie takiego aplikatora pozwala zaoszczędzić czas i zasoby łącząc dwie operacje w jednym przejeździe.



Model	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0
Nr katalogowy	BTHC01	BTHC02*	BTHC03
Szerokość (m)	4,0	5,0	6,0
Ilość talerzy (szt.)	32	42	48
Rozstaw talerzy między rzędami (cm)	100	100	100
Amortyzator gumowy z pamięcią (szt.)	124	168	192
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 - 2,5	1,8 - 2,8	3,0 - 4,0
Głębokość robocza max (cm)	10	10	10
Moc ciągnika (KM)	130 - 160	160 - 200	180 - 260
Masa (kg)	4200	4600	5000

Wposażenie

Talerz (mm) Ø 560 typ p włoski / c włoski	✓	✓	✓
Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym	✓	✓	✓
Koła transportowe 520/50 R12	✓	✓	✓
Ekrany boczne pływające	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 510	✓	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	◻	◻	◻
Wał daszkowy (mm) Ø 500	◻	◻	◻
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 9	◻	◻	◻
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 12	◻	◻	◻
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 15	◻	◻	◻
Wał crosskill (mm) Ø 370	◻	◻	◻
Wał gumowy (mm) Ø 500	◻	◻	◻
Koła podporowe 10/80 R12 2x1	◻	◻	◻
Koła podporowe 10/80 R12 2x2	◻	◻	◻
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	◻	◻	◻
Zwiększenie rozstawu między rzędami (cm) 120*	◻	◻	◻
Talerz (mm) Ø 610 typ c włoski	◻	◻	◻
Hamulec pneumatyczny*	◻	◻	◻
Pakiet serwisowy	◻	◻	◻

* na specjalne zamówienie



130-260 KM



4-6 m



10 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ◻ Wyposażenie opcjonalne
- ◻ Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane

BRONA TALERZOWA HYDRAULICZNA CIĄGANA HD



Model	IT 5.0*	IT 6.0*	IT 8.0
Nr katalogowy	BTHC01 HD	BTHC02 HD	BTHC03 HD
Szerokość (m)	5,0	6,0	8,0
Ilość talerzy (szt.)	40	48	64
Rozstaw talerzy między rzędami (cm)	100	100	100
Amortyzator gumowy z pamięcią (szt.)	160	192	256
Wydajność efektywna (ha/h)	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	6,0 – 7,0
Głębokość robocza max (cm)	10	10	10
Moc ciągnika (KM)	170 – 220	210 – 250	300 – 350
Masa (kg)	7100	7600	8450

Wyposażenie

Talerz (mm) Ø 560 typ p włoski	✓	✓	✓
Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym	✓	✓	✓
Koła podporowe 10/80 R12	✓	✓	✓
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	✓	✓	✓
Koła transportowe 520/50 R17	✓	✓	–
Oświetlenie	✓	✓	✓
Wał tandem rurowy (mm) Ø 600	✓	✓	✓
Wał tandem daszkowy (mm) Ø 600	◻	◻	◻
Wał tandem ceownikowy (mm) Ø 620	◻	◻	◻
Zwiększenie rozstawu między rzędami (cm) 120*	◻	◻	◻
Talerz (mm) Ø 560 typ c włoski	◻	◻	◻
Talerz (mm) Ø 610 typ c włoski	◻	◻	◻
Oś hamowana z instalacją pneumatyczną*	◻	◻	◻
Pakiet serwisowy	◻	◻	◻

* na specjalne zamówienie



170-350 KM



5-8 m



10 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ◻ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane



Model	IT 3.0
Nr katalogowy	BTC01
Szerokość (m)	3,0
Ilość talerzy (szt.)	24
Rozstaw talerzy między rzędami (cm)	100
Amortyzator gumowy z pamięcią (szt.)	96
Wydajność efektywna (ha/h)	2,0 – 3,0
Głębokość robocza max (cm)	15
Moc ciągnika (KM)	100 – 130
Masa (kg)	1780

Wposażenie

Talerz (mm) Ø 610 typ c włoski	✓
Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym	✓
Regulacja kąta natarcia talerza	✓
Wał rurowy (mm) Ø 510	✓
Wał packera (mm) Ø 500	🟢
Wał daszkowy (mm) Ø 600	🟢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 9	🟢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 12	🟢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 15	🟢
Wał crosskill (mm) Ø 370	🟢
Wał gumowy (mm) Ø 500	🟢
Oświetlenie	🟢
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	🟢
Pakiet serwisowy	🟢



100-130 KM



3 m



15 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟢 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟢 Polecane
- 🟢 Szczególnie polecane

AGREGAT TALERZOWY

Zaawansowana uprawa gleby z efektywnym mieszaniem resztek organicznych





Model	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Nr katalogowy	BAT01	BAT02	BAT03
Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0
Ilość talerzy (szt.)	22	24	32
Rozstaw talerzy między rzędami (cm)	70	70	70
Amortyzator gumowy z pamięcią (szt.)	88	96	128
Wydajność efektywna (ha/h)	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0	2,8 – 4,2
Głębokość robocza max (cm)	14	14	14
Moc ciągnika (KM)	90 – 110	100 – 120	120 – 150
Masa (kg)	1050	1300	1570

Wposażenie

Talerz (mm) Ø 560 typ p polski	✓	✓	✓
Piasty bezobsługowe z uszczelnieniem kasetowym	✓	✓	✓
Hydropak	✓	✓	✓
Stopki pod siewnik	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 510	✓	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	◻	◻	◻
Wał daszkowy (mm) Ø 500	◻	◻	◻
Wał crosskill (mm) Ø 370	◻	◻	◻
Wał gumowy (mm) Ø 500	◻	◻	◻
Talerz (mm) Ø 560 typ c włoski	◻	◻	◻
Talerz (mm) Ø 560 typ p włoski	◻	◻	◻
Oświetlenie	◻	◻	◻
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	◻	◻	◻
Pakiet serwisowy	◻	◻	◻



90-150 KM



2,7-4 m




14 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ◻ Wyposażenie opcjonalne
- ◻ Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane

AGREGAT UPRAWOWO - SIEWNY

Najlepsza kombinacja do przygotowania gleby pod siew





Model	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Nr katalogowy	BAU01	BAU02	BAU03
Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0
Ilość zębów (szt.)	18	20	26
Wydajność efektywna (ha/h)	2,0 – 3,0	2,4 – 3,4	3,2 – 4,2
Głębokość robocza max (cm)	13	13	13
Moc ciągnika (KM)	70 – 90	80 – 100	110 – 140
Masa (kg)	670	700	880

Wposażenie

Hydropak	✓	✓	✓
2 rzędy zębów	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	▢	▢	▢
Wał strunowy (mm) Ø 330	▢	▢	▢
Wał crosskill (mm) Ø 370	▢	▢	▢
3 rząd zębów	▢	▢	▢
Pakiet serwisowy	▢	▢	▢



70-140 KM



2,7-4 m



13 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▢ Wyposażenie opcjonalne
- ▢ Opcja niedostępna
- ▢ Polecane
- ▢ Szczególnie polecane

AGREGAT PODORYWKOWY ZĄB SPIRALNY

Tworzy optymalne warunki pod zasiew





Model	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Nr katalogowy	BAS01	BAS02	BAS03
Szerokość (m)	2,1	2,6	3,0
Ilość zębów (szt.)	5	6	7
Ilość talerzy (szt.)	6	7	8
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,1 – 3,0
Głębokość robocza max (cm)	15	15	15
Moc ciągnika (KM)	65 – 80	80 – 100	100 – 140
Masa (kg)	700	800	870

Wposażenie

Rząd talerzy zagarniających	✓	✓	✓
2 rzędy zębów	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	▢	▢	▢
Wał daszkowy (mm) Ø 500	▢	▢	▢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 9	▢	▢	▢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 12	▢	▢	▢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 15	▢	▢	▢
Pakiet serwisowy	▢	▢	▢



65-140 KM



2,1-3 m



15 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▢ Wyposażenie opcjonalne
- ▢ Opcja niedostępna
- ▢ Polecane
- ▢ Szczególnie polecane

AGREGAT PODORYWKOWY Z ZABEZPIECZENIEM SPRĘŻYNOWYM NON STOP



Model	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Nr katalogowy	BASP01	BASP02	BASP03
Szerokość (m)	2,1	2,6	3,0
Ilość zębów (szt.)	5	6	7
Ilość talerzy (szt.)	6	7	8
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0
Głębokość robocza max (cm)	15	15	15
Moc ciągnika (KM)	80 – 100	100 – 120	110 – 140
Masa (kg)	1000	1150	1300

Wposażenie

Rząd talerzy zagarniających	✓	✓	✓
2 rzędy zębów	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	▮	▮	▮
Wał daszkowy (mm) Ø 500	▮	▮	▮
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 9	▮	▮	▮
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 12	▮	▮	▮
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 15	▮	▮	▮
Pakiet serwisowy	▮	▮	▮



80-140 KM



2,1-3 m



15 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▮ Wyposażenie opcjonalne
- ▮ Opcja niedostępna
- ▮ Polecane
- ▮ Szczególnie polecane



Model	IT 2.5	IT 3.0
Nr katalogowy	BAP01	BAP02
Szerokość (m)	2,5	3,0
Liczba talerzy w rzędzie (szt.)	15	18
Liczba rzędów (szt.)	2	2
Liczba talerzy (szt.)	30	36
Wydajność efektywna (ha/h)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0
Głębokość robocza max (cm)	15	15
Moc ciągnika (KM)	80 – 100	100 – 120
Masa (kg)	700	850

Wposażenie

Talerz falisty (mm) Ø 520	✓	✓
Wał packera (mm) Ø 500	◻	◻
Włoka 32/10	◻	◻
Włoka 42/10	◻	◻
Hydrauliczna regulacja włóki	◻	◻
Oświetlenie	◻	◻
Włoka z płaskownika	◻	◻
Pakiet serwisowy	◻	◻



80-120 KM



2,5-3 m



15 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ◻ Wyposażenie opcjonalne
- ◻ Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane

AGREGAT BEZORKOWY



Model	IT 2.6	IT 3.0	IT 3.5
Nr katalogowy	AB01	AB02	AB03
Szerokość (m)	2,6	3	3,5
Ilość zębów (szt.)	8	10	12
Ilość talerzy (szt.)	6	8	10
Wydajność efektywna (ha/h)	1,8 - 2,4	2,0 - 3,0	2,8 - 3,4
Głębokość robocza max (cm)	30	30	30
Moc ciągnika (KM)	100 - 130	140 - 180	170 - 220
Masa (kg)	1950	2320	2550

Wyposażenie

Rząd talerzy zgarniających	✓	✓	✓
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	✓	✓	✓
Wał rurowy (mm) Ø 600	✓	✓	✓
Wał packera(mm) Ø 500	▢	▢	▢
Wał daszkowy (mm) Ø 600	▢	▢	▢
Wał ceownikowy (mm) Ø 620 - rozstaw pierścieni (cm) 9	▢	▢	▢
Oświetlenie	▢	▢	▢
Hydrauliczna regulacja głębokości talerzy	▢	▢	▢
Pakier serwisowy	▢	▢	▢



100-220 KM



2,6-3,5 m



30 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▢ Wyposażenie opcjonalne
- ▢ Opcja niedostępna
- ▢ Polecane
- ▢ Szczególnie polecane



Model	IT 4.5	IT 4.5	IT 5.3
Nr katalogowy	BWP01	BWP02	BWP03
Szerokość (m)	4,5	4,5	5,3
Wielkość odlewu (mm) Ø	500	530	500
Liczba pierścieni gładkich (szt.)	47	47	51
Liczba pierścieni zębatach (szt.)	44	44	48
Wydajność efektywna (ha/h)	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	3,0 – 4,5
Moc ciągnika (KM)	80 – 100	80 – 100	90 – 110
Masa (kg)	2550	2785	2790

Wposażenie

Rozmiar ogumienia 400/60 R15,5	✓	✓	✓
Listwa usztywniająca włókę	🟢	🟢	🟢
Regulacja blokady siłowników	🟢	🟢	🟢
Amortyzator	🟢	🟢	🟢
Oświetlenie	🟢	🟢	🟢
Oś hamowana z instalacją pneumatyczną*	🟢	🟢	🟢
Włoka sprężynowa	🟢	🟢	🟢
Pojemnik na kamienie	🟢	🟢	🟢
Pakiet serwisowy	🟢	🟢	🟢

* na specjalne zamówienie



80-150 KM



4,5-7,5 m



2550-4055 kg

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟢 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟢 Polecane
- 🟢 Szczególnie polecane

WAŁ POSIEWNY



Model	IT 5.3	IT 5.3	IT 6.3
Nr katalogowy	BWP04	BWP05	BWP06
Szerokość (m)	5,3	5,3	6,3
Wielkość odlewu (mm) Ø	530	600	500
Liczba pierścieni gładkich (szt.)	51	51	60
Liczba pierścieni zębatych (szt.)	48	48	57
Wydajność efektywna (ha/h)	3,0 – 4,5	3,0 – 4,5	3,5 – 6,0
Moc ciągnika (KM)	90 – 110	90 – 110	100 – 130
Masa (kg)	3045	4240	3170

Wyposażenie

Rozmiar ogumienia 400/60 R15,5	✓	✓	✓
Listwa usztywniająca włókę	▮	▮	▮
Regulacja blokady siłowników	▮	▮	▮
Amortyzator	▮	▮	▮
Oświetlenie	▮	▮	▮
Oś hamowana z instalacją pneumatyczną*	▮	▮	▮
Włoka sprężynowa	▮	▮	▮
Pojemnik na kamienie	▮	▮	▮
Pakiet serwisowy	▮	▮	▮

* na specjalne zamówienie



80-150 KM



4,5-7,5 m



2550-4055 kg

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▮ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ▮ Polecane
- ▮ Szczególnie polecane



Model	IT 6.3	IT 6.3	IT 7.5	IT 7.5
Nr katalogowy	BWP07	BWP08	BWP09	BWP10
Szerokość (m)	6,3	6,3	7,5	7,5
Wielkość odlewu (mm) Ø	530	600	500	530
Liczba pierścieni gładkich (szt.)	60	60	73	73
Liczba pierścieni zębatach (szt.)	57	57	70	70
Wydajność efektywna (ha/h)	3,5 – 6,0	3,5 – 6,0	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0
Moc ciągnika (KM)	100 – 130	100 – 130	120 – 150	120 – 150
Masa (kg)	3470	4490	3690	4055

Wposażenie

Rozmiar ogumienia 400/60 R15,5	✓	✓	✓	✓
Listwa usztywniająca włókę	▮	▮	▮	▮
Regulacja blokady siłowników	▮	▮	▮	▮
Amortyzator	▮	▮	▮	▮
Oświetlenie	▮	▮	▮	▮
Oś hamowana z instalacją pneumatyczną*	▮	▮	▮	▮
Włoka sprężynowa	▮	▮	▮	▮
Pojemnik na kamienie	▮	▮	▮	▮
Pakiet serwisowy	▮	▮	▮	▮

* na specjalne zamówienie



80-150 KM



4,5-7,5 m



2550-4055 kg

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▮ Wyposażenie opcjonalne
- ▮ Opcja niedostępna
- ▮ Polecane
- ▮ Szczególnie polecane

PŁUG DŁUTOWY HD



Model	IT 2.5/5	IT 3.0/5	IT 3.0/7
Nr katalogowy	BP01*	BP02	BP03
Szerokość (m)	2,5	3,0	3,0
Ilość dłut (szt.)	5	5	7
Wydajność efektywna (ha/h)	1,7 – 2,5	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0
Głębokość robocza max (cm)	65	65	65
Moc ciągnika (KM)	180 – 220	240 – 300	260 – 340
Masa (kg)	2110	2420	2730

Wposażenie

Zabezpieczenie zrywalne	✓	✓	✓
Hydrauliczna regulacja głębokości pracy	✓	✓	✓
Miara głębokości pracy	✓	✓	✓
Zabezpieczenie hydrauliczne*	🍃	🍃	🍃
Oświetlenie	🍃	🍃	🍃
Wał boczny zębaty (lewy + prawy)*	🍃	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃

* na specjalne zamówienie



180-340 KM



2,5-3 m



65 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🍃 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane



Model	IT 3.0	IT 4.0	IT 6.0
Nr katalogowy	BK01*	BK02*	BK03
Szerokość (m)	3,0	4,0	6,0
Liczba zębów (szt.)	6	8	11
Wydajność efektywna (ha/h)	2,0 – 2,7	2,7 – 3,7	4,0 – 5,5
Głębokość robocza max (cm)	30	30	30
Moc ciągnika (KM)	110 – 160	160 – 200	220 – 250
Masa (kg)	575	670	830

Wyposażenie

Pakiet serwisowy			
------------------	---	---	---

* na specjalne zamówienie



110-250 KM



3-6 m



30 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
-  Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
-  Polecane
-  Szczególnie polecane

BRONA ZĘBOWA ZAWIESZANA CIĘŻKA



Model	IT 3.2	IT 5.3	IT 7.5	IT 9.0
Nr katalogowy	BZ01	BZ02	BZ03	BZ04
Szerokość (m)	3,2	5,3	7,5	9,0
Liczba zębów w polu (szt.)	20	20	20	20
Liczba siłowników	0	1	1	1
Typ zębów	PH20	PH20	PH20	PH20
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	3,5 – 4,5
Głębokość robocza max (cm)	12	12	12	12
Moc ciągnika (KM)	60 – 70	80 – 110	100 – 130	120 – 150
Masa (kg)	370	640	980	1190

Wyposażenie

Koła podporowe	–	–		✓
Listwa wyrównująca				
Oświetlenie	–	–		
Spulchniacze śladów				
Pakiet serwisowy				



60-150 KM



3,2-9 m



12 cm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- Polecane
- Szczególnie polecane



Model	IT 4.0 mechaniczna	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 8.0
Nr katalogowy	BWL01	BWL02	BWL03	BWL04	BWL05
Szerokość (m)	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Liczba cylindrów (szt.)	0	1	2	2	2
Liczba rzędów (szt.)	4	4	4	4	4
Wydajność efektywna (ha/h)	1,5 – 2,5	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	2,5 – 3,5	3,5 – 4,5
Moc ciągnika (KM)	40 – 60	40 – 60	60 – 80	80 – 110	120 – 150
Masa (kg)	485	510	600	725	900

Wypozażenie

Mocowanie pod siewnik poplonu					
Cynkowanie ogniowe ramy					
Pakiet serwisowy					



40-150 KM



4-8 m



485-900 kg

- Wypozażenie standardowe
- Wypozażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- Polecane
- Szczególnie polecane

WAŁ RUROWY



Szerokość (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Waga (kg) Ø 420	150	190	195	215	290	360	430	540	580
Waga (kg) Ø 510	170	210	220	240	320	400	480	600	640

WAŁ STRUNOWY




Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0
Waga (kg) Ø 330	150	160	220

WAŁ PACKERA



Szerokość (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Waga (kg) Ø 500	295	365	380	420	560	700	840	1050	1120

WAŁ DASZKOWY



Szerokość (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Waga (kg) Ø 500	270	340	350	390	520	650	780	975	1040
Waga (kg) Ø 600	305	380	395	440	585	730	875	1095	1170

WAŁ CROSSKILL




Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Waga (kg) Ø 370	355	395	525	655	785	985	1050

WAŁ GUMOWY



Szerokość (m)	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Waga (kg) Ø 500	320	360	480	600	720	900	960

WAŁ CEOWNIKOWY

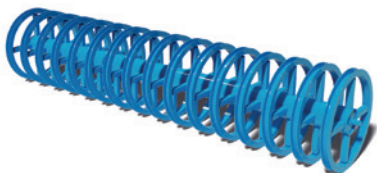

Szerokość (m)	2,1	2,6	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Waga (kg) Ø 620 – rozstaw pierścieni (cm) 9	240	300	350	460	580	700	870	930
Waga (kg) Ø 620 – rozstaw pierścieni (cm) 12	215	265	305	410	510	610	765	820
Waga (kg) Ø 620 – rozstaw pierścieni (cm) 15	175	220	250	335	420	505	630	670



GREEN LINE

ZGRABIARKA ZKT-350 1-KARUZELOWA


**Precyzyjne
zgrabianie w każdych
warunkach**

ZKT 350

A close-up photograph of a green agricultural machine, specifically a roller harrow. A white rectangular label is attached to the green frame, featuring the text 'ZKT 350' in bold black letters, with 'ZKT' in green. The machine's components, including bolts and structural beams, are visible in the foreground and background.

ZGRABIARKA ZKT-350

1-KARUZELOWA

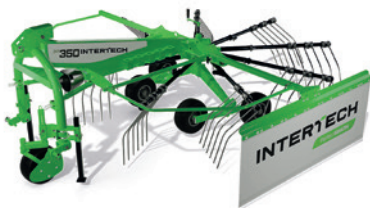

Model	ZKT-350
Nr katalogowy	GZJ01
Szerokość grabienia (m)	3,5
Szerokość zgrabionego wałka (m)	0,80 – 1,50
Wydajność robocza (ha/h)	3,0 – 4,0
Ilość ramion (szt.)	9
Ilość palców grabiących (szt.)	27
Obroty WOM (obr./min)	350 – 450
Minimalna moc ciągnika (KM)	25
Rodzaj zawieszenia	Aktywne, TUZ Kat. I, II
Zawieszenie	Tandem/4 koła
Masa (kg)	480

Wypozażenie

WOM ze sprzęgłem	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓
9 ramienna przekładnia olejowa	✓
Tandemowy 4 kołowy układ jezdny	✓
Regulacja szerokości zgrabianego wałka	✓
Regulacja wysokości zgrabiania	✓
Regulowany ekran pokosu	✓
Demontowane ramiona do transportu	✓
Koło kopiujące (PLN)	🌿
Pakiet serwisowy (PLN)	🌿



25 KM



3,5 m



9 sztuk

- ✓ Wypozażenie standardowe
- 🌿 Wypozażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🌿 Polecane
- 🌿 Szczególnie polecane


ZGRABIARKA ZKT- 420 1-KARUZELOWA

Czysta zielonka – większa wydajność mleczna



ZGRABIARKA ZKT-420

1-KARUZELOWA

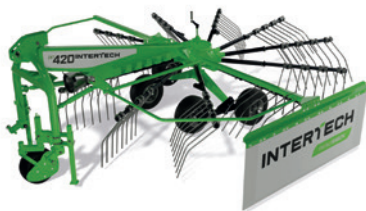

Model	ZKT-420
Nr katalogowy	GZJ02
Szerokość grabienia (m)	4,2
Szerokość zgrabionego wałka (m)	0,80 – 1,50
Wydajność robocza (ha/h)	4,0 – 5,0
Ilość ramion (szt.)	11
Ilość palców grabiących (szt.)	44
Obroty WOM (obr./min)	350 – 450
Minimalna moc ciągnika (KM)	40
Rodzaj zawieszenia	Aktywne, TUZ Kat. I, II
Zawieszenie	Tandem/4 koła
Masa (kg)	600

Wypożyczenie

WOM ze sprzęgłem	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓
11 ramienna przekładnia olejowa	✓
Tandemowy 4 kołowy układ jezdny	✓
Regulacja szerokości zgrabianego wałka	✓
Regulacja wysokości zgrabiania	✓
Regulowany ekran pokosu	✓
Demontowane ramiona do transportu	✓
Koło kopiujące (PLN)	✓
Pakiet serwisowy (PLN)	✓



40 KM



4,2 m



11 sztuk

- ✓ Wypożyczenie standardowe
- ✓ Wypożyczenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

ZGRABIARKA ZKD-800 2-KARUZELOWA

Maksymalna czystość paszy przy dużych pokosach



ZGRABIARKA ZKD-800

2-KARUZELOWA



Model	ZKD-800
Nr katalogowy	GZD01
Szerokość grabienia (m)	6,8 – 7,8
Szerokość zgrabionego wałka (m)	1,5 – 2,0
Wydajność robocza (ha/h)	8,0 – 9,5
Ilość ramion (szt.)	22
Ilość palców grabiących (szt.)	88
Obroty WOM (obr./min)	540
Minimalna moc ciągnika (KM)	60
Rodzaj zawieszenia	Półzawieszane, TUZ Kat. I, II
Zawieszenie	Tandem/6 kół na karuzele
Masa (kg)	2250

Wypożyczenie

WOM ze sprzęgłem	✓
Skrętny zaczep	✓
Przekładnia olejowa	✓
Tandemowy 6-kołowy skrzynny układ jezdny	✓
Hydrauliczna regulacja szerokości roboczej	✓
Blokada na uwrociach i w transporcie	✓
Tablice ostrzegawcze	✓
Oświetlenie	✓
Zabezpieczenie przed zgubieniem palców	✓
Niezależne unoszenie karuzeli za pomocą sterowników	✓
Regulacja wysokości zgrabiania	✓
Regulowany ekran pokosu	✓
Demontowane ramiona do transportu	✓
Koła standardowe 340/55 R16	✓
Szerokie koła 400/60 R15.5	✓
Sprężyny odciążające układy robocze (PLN)	✓
Pakiet serwisowy (PLN)	✓



MIN. 60 KM



6,8–7,8 m



2250 kg

- ✓ Wypożyczenie standardowe
- ✓ Wypożyczenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

PRZETRZĄSACZ

Skuteczne dosuszanie bez zanieczyszczeń



PRZETRZĄSACZ KARUZELOWY



GREEN LINE

Model	ZKP-460	ZKP-530	ZKP-770
Nr katalogowy	GP01	GP02	GP03
Szerokość grabienia (m)	4,6	5,3	7,7
Liczba wirników(szt.)	4	4	6
Ilość ramion na jednym wirniku (szt.)	6	7	7
Obroty WOM (obr./min)	350 – 450	350 – 450	350 – 450
Minimalna moc ciągnika (KM)	30	40	50
Wydajność robocza (ha/h)	4,5 – 5,7	5,8 – 6,5	8,5 – 9,5
Rodzaj zawieszenia	Aktywne, TUZ Kat. I, II	Aktywne, TUZ Kat. I, II	Aktywne, TUZ Kat. I, II
Masa (kg)	610	695	925

Wposażenie

WOM ze sprzęgłem	✓	✓	✓
Skrętny zaczep amortyzowany	✓	✓	✓
Przekładnia karuzelowa (smarowana smarem stałym)	✓	✓	✓
Regulowany kąt rozrzutu zielonki	✓	✓	✓
Koła jezdne z regulacją kąta pracy	✓	✓	✓
Zintegrowany system przetrząsania granicznego	✓	✓	✓
Tablice ostrzegawcze	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Hydrauliczne składanie ramion	✓	✓	✓
Zabezpieczenie przed zgubieniem palców	✓	✓	✓
Przekładnia centralna w kąpieli olejowej	✓	✓	✓
Koło kopiujące	🌿	🌿	🌿
Pakiet serwisowy	🌿	🌿	🌿



MIN 30-50 KM



4,6-7,7 m



4-6

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🌿 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🌿 Polecane
- 🌿 Szczególnie polecane

OWIARKA DO BEL Z ŁADOWACZEM BOCZNYM

Owijarki, które chronią Twoją paszę



OWIJARKA SAMOZAŁADOWCZA ZAŁADUNEK BOCZNY



Nr katalogowy	GO01
Średnica bel (mm)	1000 – 1200
Szerokość folii (mm)	500/750
Liczba obrotów stołu	24(Folia 500)/16(Folia 750)
Czas owinięcia beli (min)	2(Folia 500)/1,3(Folia 750)
Minimalna moc ciągnika (KM)	50
Załadunek beli	Boczny poprzez ramię załadownicze
Rozładunek beli	Samoczynny poprzez ramę wychylną stołu
Napęd owijarki	Hydrauliczny z układu hydrauliki siłowej ciągnika
Możliwość składania koła do transportu	TAK
Masa (kg)	1270

Wposażenie

Stawiacz bel	✓
Hydrauliczny, automatyczny obcinacz folii	✓
Hydrauliczny, automatyczny zmarszczacz folii	✓
Elektroniczny licznik owinięć	✓
Funkcja automatycznego owijania beli	✓
Stół obrotowy-pasowy	✓
"Miękki" start i stop	✓
Podajnik folii 500/750	✓
Oświetlenie	✓
Stopka podporowa	✓
Napęd hydrauliczny	✓
Homologacja UE	✓
Szerokie koła 340/55 R16	✓
Pakiet serwisowy	✓



MIN. 50 KM



1000-1200 mm



1,3-2 min

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

SPYCH DO KISZONKI



Nr katalogowy	GS01	GS02
Szerokość (m)	2,9	3,7
Wysokość tarczy (m)	1,4	1,4
Masa (kg)	820	960
Wyposażenie		
Mocowanie TUZ kat. II, III	✓	✓
Oświetlenie		
Pakiet serwisowy		



2,9-3,7 m



1,4 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- Polecane
- Szczególnie polecane

SPYCH HYDRAULICZNY DO KISZONKI

Równomierna pryzma to lepsza kiszonka

GREEN LINE



SPYCH HYDRAULICZNY DO KISZONKI



Nr katalogowy	GS03	GS04	GS05
Szerokość (m)	5,0	5,0	5,0
Szerokość robocza min. (m)	2,7	2,7	2,7
Szerokość robocza max. (m)	5,0	5,0	5,0
Wysokość tarczy (m)	0,8	1,2	1,4
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	1080	1560	1670

Wyposażenie

Mocowanie TUZ kat. II, III	✓	✓	✓
Niezależna regulacja ramion za pomocą sterownika	✓	✓	✓
Oświetlenie	👉	👉	👉
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉



5 m



0,8-1,4 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 👉 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 👉 Polecane
- 👉 Szczególnie polecane

SPYCH HYDRAULICZNY DO KISZONKI TYP V



Nr katalogowy	GS06	GS07	GS08
Szerokość (m)	5,3	5,3	5,3
Szerokość robocza min. (m)	2,3	2,3	2,3
Szerokość robocza max. (m)	5,3	5,3	5,3
Wysokość tarczy (m)	0,8	1,2	1,4
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	1050	1450	1600

Wposażenie

Mocowanie TUZ kat. II, III	✓	✓	✓
Niezależna regulacja ramion za pomocą sterownika	✓	✓	✓
Oświetlenie	🍃	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃



5,3 m



0,8-1,4 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🍃 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane

WAŁ DOGNIATAJĄCY DO PRYZM

Precyzyjne zagęszczenie dla lepszego kiszzenia



WAŁ DOGNIATAJĄCY DO PRYZM



Nr katalogowy

	GWD01 (Bez przesuwu)	GWD02 (Z przesuwem)	GWD03 (Bez przesuwu z kompaktorem pryzm)	GWD04 (Z przesuwem z kompaktorem pryzm)
Szerokość (m)	3,0	3,0	3,0	3,0
Szerokość robocza (m)	2,8	2,8	2,8	2,8
Szerokość robocza z kompaktorem pryzm (m)	–	–	4,3	4,3
Mimimalna moc ciągnika (KM)	120	120	150	150
Kategoria zaczepu	TUZ, kat. II, III	TUZ, kat. II, III	TUZ, kat. II, III	TUZ, kat. II, III
Średnica wału (mm)	1000	1000	1000	1000
Liczba cylindrów (szt.)	–	2	1	3
Ilość par wymaganych przyłączy hydraulicznych	–	1	1	2
Masa własna (kg)	2000	2200	2480	2680
Masa po napełnieniu (kg)	3100	3300	3580	3780

W wyposażenie

Hydrauliczny przesuw boczny	–	✓	–	✓
Kompaktor pryzm	–	–	✓	✓
Rolki boczne	🟩	🟩	🟩	🟩
Oświetlenie	🟩	🟩	🟩	🟩
System zraszania	🟩	🟩	🟩	🟩
Pakiet serwisowy (PLN)	🟩	🟩	🟩	🟩



120–150 KM



3 m



2000–2680 kg

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟩 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟩 Polecane
- 🟩 Szczególnie polecane



Ładowacze czołowe

Ładowacze czołowe INTERTECH zostały zaprojektowane z myślą o efektywności, wygodzie użytkowania i wszechstronności, które przekładają się na realne korzyści dla każdego gospodarstwa. Zastosowanie szybkosprzęgu pozwala skrócić czas montażu osprzętu. Ergonomiczne sterowanie joystickiem sprawia, że obsługa jest intuicyjna, a specjalnie zaprojektowana konstrukcja ramy zapewnia doskonałą widoczność z kabiny ciągnika. Amortyzatory tłokowe skutecznie redukują wstrząsy podnosząc komfort pracy. Dostępne systemy mocowania osprzętu EURO i SMS pozwalają na szybkie i łatwe zmiany narzędzi roboczych. Wykonanie z wysokiej jakości stali zapewnia stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Ładowacze INTERTECH są kompatybilne z szeroką gamą modeli ciągników – dzięki ponad 1600 konstrukcjom wsporczym znajdziesz rozwiązanie dopasowane do Twojego sprzętu.

ŁADOWACZ CZOŁOWY IT 1800 GREEN POWER

QUICKLINK
LOADLEVEL



Model	IT 1800/M	IT 1800/L
Nr katalogowy	L8	L9
Siłownik (mm)	80/45/500	80/45/500
Udźwig nominalny (kg)	1800	1800
Moc ciągnika (KM)	70 – 120	100-200
Masa (kg)	487	700
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3530	3900
Wysokość załadunku (mm)	3230	3550
Rodzaj mocowania osprzętu	EURO lub SMS	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	System najazdowy	System najazdowy
Możliwość zamówienia kompletu	✓	✓
Możliwość zamówienia wysięgika ładowacza bez hydrauliki	✓	✓
Możliwość zamówienia konstrukcji wsporczej i hydrauliki	✓	✓

Wposażenie

Ramka EURO lub SMS	✓	✓
Ramka samozatraskowa	✓	✓
Hydraulika 3-sekcyjna	✓	✓
Joystick	✓	✓
Kolor	✓	✓
Amortyzator tłokowy	✓	✓
Szybkosprzęg	✓	✓
Rozdzielacz elektrohydrauliczny (bez 4-tej sekcji)	✓	✓
Wskaźnik wychyłu	✓	✓
Hydraulicznie zamykana ramka	✓	✓
Hydraulika 4-sekcyjna	✓	✓
Montaż w siedzibie producenta	✓	✓
Montaż u dealera lub klienta ostatecznego	✓	✓
Pakiet serwisowy	✓	✓



70-200 KM



1800 kg



3530-3900 mm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane



IT 1600

Wszechstronny siłacz do najcięższych zadań



FRONT LOADER LINE

ŁADOWACZ CZOŁOWY IT 1600

///LOADLEVEL



Model	IT 1600/S	IT 1600/M	IT 1600/L
Nr katalogowy	L2	L3	L4
Siłownik (mm)	80/45/500	90/45/500	90/45/500
Udźwig nominalny (kg)	1600	1600	1600
Moc ciągnika (KM)	60 – 120	70 – 150	120 – 220
Masa (kg)	590	630	670
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3650	4050	4450
Wysokość załadunku (mm)	3300	3750	4000
Rodzaj mocowania osprzętu	EURO lub SMS	EURO lub SMS	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa	Stopka podporowa	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick	Joystick	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie	Sworznie	Sworznie
Możliwość zamówienia kompletu	✓	✓	✓
Możliwość zamówienia wysięgika ładowacza bez hydrauliki	✓	✓	✓
Możliwość zamówienia konstrukcji wsporczej i hydrauliki	✓	✓	✓

Wyposażenie

Ramka EURO lub SMS	✓	✓	✓
Ramka samozatraskowa	✓	✓	✓
Hydraulika 3-sekcyjna	✓	✓	✓
Joystick	✓	✓	✓
Kolor	✓	✓	✓
Amortyzator tłokowy	✓	✓	✓
Szybkosprzęg	✓	✓	✓
Rozdzielacz elektrohydrauliczny (bez 4-tej sekcji)	✓	✓	✓
Wskaźnik wychyłu	✓	✓	✓
Ramka 2w1 (EURO i SMS)	✓	✓	✓
Hydraulicznie zamykana ramka	✓	✓	✓
Ramka niestandardowa (hydraulicznie ryglowana za pomocą 3 sekcji)	✓	✓	✓
Hydraulika 4-sekcyjna	✓	✓	✓
Poszerzany wysięgnik	✓	✓	✓
Montaż w siedzibie producenta	✓	✓	✓
Montaż u dealera lub klienta ostatecznego	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	✓	✓	✓



60–220 KM



1600 kg



3650–4450 mm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

ŁADOWACZ CZOŁOWY IT 1300

///LOADLEVEL



Model	IT 1300
Nr katalogowy	L1
Siłownik (mm)	70/40/500
Udźwig nominalny (kg)	1300
Moc ciągnika (KM)	60 – 120
Masa (kg)	590
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3650
Wysokość załadunku (mm)	3300
Rodzaj mocowania osprzętu	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie
Możliwość zamówienia kompletu	✓
Możliwość zamówienia wysięgika ładowacza bez hydrauliki	✓
Możliwość zamówienia konstrukcji wsporczej i hydrauliki	✓

Wyposażenie

Ramka EURO lub SMS	✓
Ramka samozatraskowa	✓
Hydraulika 3-sekcyjna	✓
Joystick	✓
Kolor	✓
Amortyzator tłokowy	✓
Szybkospręg	✓
Rozdzielacz elektrohydrauliczny (bez 4-tej sekcji)	✓
Wskaźnik wychyłu	✓
Hydraulicznie zamykana ramka	✓
Hydraulika 4-sekcyjna	✓
Montaż w siedzibie producenta	✓
Montaż u dealera lub klienta ostatecznego	✓
Pakiet serwisowy	✓



60-120 KM



1300 kg



3650 mm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

IT 1200

Wydajność i komfort podczas codziennych prac



ŁADOWACZ CZOŁOWY IT 1200

///LOADLEVEL



Model	IT 1200
Nr katalogowy	L5
Siłownik (mm)	70/40/500
Udźwig nominalny (kg)	1200
Moc ciągnika (KM)	50 – 80
Masa (kg)	495
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3450
Wysokość załadunku (mm)	3100
Rodzaj mocowania osprzętu	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie
Możliwość zamówienia kompletu	✓
Możliwość zamówienia wysięgika ładowacza bez hydrauliki	✓
Możliwość zamówienia konstrukcji wsporczej i hydrauliki	✓

Wyposażenie

Ramka EURO lub SMS	✓
Ramka samozatraskowa	-
Hydraulika 3-sekcyjna	✓
Joystick	✓
Kolor	✓
Amortyzator tłokowy	✓
Szybkosprzęg	✓
Rozdzielacz elektrohydrauliczny (bez 4-tej sekcji)	✓
Wskaźnik wychyłu	✓
Hydraulicznie zamykana ramka	✓
Hydraulika 4-sekcyjna	✓
Montaż w siedzibie producenta	✓
Montaż u dealera lub klienta ostatecznego	✓
Pakiet serwisowy	✓



50-80 KM



1200 kg



3450 mm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

IT 800

Sprawdzona konstrukcja do niezawodnej obsługi gospodarstwa



ŁADOWACZ CZOŁOWY IT 800

///LOADLEVEL



Model	IT 800/L
Nr katalogowy	L6
Siłownik (mm)	50/32/500
Udźwig nominalny (kg)	800
Moc ciągnika (KM)	30 – 60
Masa (kg)	305
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	3050
Wysokość załadunku (mm)	2700
Rodzaj mocowanie osprzętu	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie
Możliwość zamówienia kompletu	✓
Możliwość zamówienia wysięgika ładowacza bez hydrauliki	✓
Możliwość zamówienia konstrukcji wsporczej i hydrauliki	✓

Wyposażenie

Ramka EURO lub SMS	✓
Ramka samozatraskowa	-
Hydraulika 3-sekcyjna	✓
Joystick	✓
Kolor	✓
Amortyzator tłokowy	✓
Szybkosprzęg	✓
Rozdzielacz elektrohydrauliczny (bez 4-tej sekcji)	-
Wskaźnik wychyłu	✓
Hydraulicznie zamykana ramka	✓
Hydraulika 4-sekcyjna	✓
Montaż w siedzibie producenta	✓
Montaż u dealera lub klienta ostatecznego	✓
Pakiet serwisowy	✓



30-60 KM



800 kg



3050 mm

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

IT 400

**Wydajność
w małych
przestrzeniach –
idealny do pracy
w każdej zagrodzie**



ŁADOWACZ CZOŁOWY IT 400

///LOADLEVEL



Model	IT 400
Nr katalogowy	L7
Siłownik (mm)	40/22/370
Udźwig nominalny (kg)	400
Moc ciągnika (KM)	20 – 40
Masa (kg)	250
Wysokość podnoszenia do osi obrotu ramki (mm)	2200
Wysokość załadunku (mm)	1850
Rodzaj mocowania osprzętu	EURO lub SMS
Rodzaj podpór	Stopka podporowa
Sterowanie	Joystick
Rodzaj mocowania na ciągniku	Sworznie
Możliwość zamówienia kompletu	✓
Możliwość zamówienia wysięgika ładowacza bez hydrauliki	✓
Możliwość zamówienia konstrukcji wsporczej i hydrauliki	✓

Wypozażenie

Ramka EURO lub SMS	✓
Ramka samozatraskowa	-
Hydraulika 3-sekcyjna	✓
Joystick	✓
Kolor	✓
Amortyzator tłokowy	✓
Szybkospręg	✓
Rozdzielacz elektrohydrauliczny (bez 4-tej sekcji)	-
Wskaźnik wychyłu	✓
Hydraulicznie zamykana ramka	-
Hydraulika 4-sekcyjna	✓
Montaż w siedzibie producenta	✓
Montaż u dealera lub klienta ostatecznego	✓
Pakiet serwisowy	✓



20-40 KM



400 kg



2200 mm

- ✓ Wypozażenie standardowe
- ✓ Wypozażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

Zwiększ możliwości swojego ciągnika dzięki TUZ



TUZ

Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ) to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy potrzebują niezawodności, funkcjonalności i wygody. TUZ INTERTECH to gwarancja maksymalnej wydajności Twojego ciągnika, umożliwiającą łatwe podłączanie różnorodnych maszyn i narzędzi rolniczych, takich jak pługi, kultywatory, siewniki czy kosiarki. Solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie zapewniają stabilne połączenie z narzędziem, co przekłada się na bezpieczeństwo i niezawodność w każdych warunkach. Zintegrowany układ hydrauliczny umożliwia precyzyjne sterowanie położeniem narzędzi, pozwalając na dostosowanie głębokości pracy, kąta natarcia czy wysokości do potrzeb. Ciężar zawieszonych maszyn przenoszony jest na koła napędowe ciągnika, co poprawia przyczepność i umożliwia wydajną pracę nawet na trudnym terenie. Łatwość obsługi oraz wytrzymałość TUZ-ów INTERTECH sprawiają, że są rozwiązaniem podnoszącym efektywność, oszczędzającym czas i zwiększającym komfort pracy.

TRÓJPUNKTOWE ZAWIESZENIE



Model	ITFL2500	ITFL1200	ITFL400
Nr katalogowy	LT1	LT2	LT3
Udźwig nominalny (kg)	2500	1200	400
Masa (kg)	350	110	50
Skok ramion TUZ (mm)	765	765	370
Ilość cylindrów	2	2	2
Kategoria zaczepu	TUZ, kat. II, III	TUZ, kat. I, II	TUZ, kat. I
Hak chwytający	CBM kat. II, III	CBM kat. I, II	CBM kat. I, II
Sterowanie	za pomocą hydrauliki ciągnika	za pomocą hydrauliki ciągnika	za pomocą hydrauliki ciągnika

Wyposażenie

Cylindry podnoszenia podwójnego działania	✓	✓	✓
Rozkładane ramiona	✓	✓	✓
Przewody hydrauliczne	✓	✓	✓
Wyjścia hydrauliki zewnętrznej	▢	▢	▢
Wyjście elektryczne do świateł	▢	▢	-
Wyjście elektryczne 3 pin	▢	▢	-
Sterowanie z pomocą joysticka (wymagane zastosowanie dodatkowego rozdzielacza)	▢	▢	▢
Pakiet serwisowy	▢	▢	▢



400-2500 kg

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▢ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ▢ Polecane
- ▢ Szczególnie polecane

SKRZYNIE ŁADUNKOWE

Łatwy transport każdego ładunku



Skrzynie ładunkowe

Skrzynie wysokiego załadunku INTERTECH to niezastąpione narzędzie w codziennej pracy każdego gospodarstwa rolnego, stworzone z myślą o efektywnym i wygodnym transporcie materiałów sypkich, takich jak ziarno, piasek czy nawozy. Dzięki hydraulicznemu mechanizmowi wywrotu rozładunek jest szybki i bezproblemowy, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek. Wytrzymała konstrukcja oraz specjalnie zaprojektowane zamki gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy.

SKRZYŃNIA ŁADUNKOWA MECHANICZNA



Nr katalogowy	SS01	SS02	SS03	SS04	SS05
Szerokość (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
Pojemność (m3)	0,65	0,75	0,85	1,0	1,1
Masa (kg)	190	205	220	235	250

Wypozażenie

Mocowanie TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

SKRZYŃNIA ŁADUNKOWA LEKKA HYDRAULICZNA



Nr katalogowy	SS06	SS07	SS08
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0
Pojemność (m3)	0,95	1,05	1,15
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	2
Masa (kg)	345	360	375

Wypozażenie

Mocowanie TUZ	✓	✓	✓
Mocowanie EURO-TUZ	🍃	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃

SKRZYŃNIA ŁADUNKOWA HYDRAULICZNA



Nr katalogowy	SS09	SS10	SS11	SS12	SS13
Szerokość (m)	1,6	1,8	2	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1	1,15	1,25	1,35	1,5
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	480	500	520	540	560

Wypozażenie

Mocowanie EURO/TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

- ✓ Wypozażenie standardowe
- 🍃 Wypozażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane



CHWY TAK BEL

Stabilny chwyt, bezpieczna pasza

Chwytyaki

Chwytyaki INTERTECH zostały zaprojektowane z myślą o efektywnym i bezpiecznym transporcie bel oraz drewna. Ich solidna konstrukcja oraz odpowiednio wyprofilowane ramiona zapewniają pewny chwyt, minimalizując ryzyko uszkodzenia ładunku podczas przenoszenia. Dzięki możliwości przenoszenia nawet dwóch bel jednocześnie, znacząco skracają czas pracy na polu, co przekłada się na zwiększenie wydajności gospodarstwa.

W leśnictwie chwytyaki INTERTECH umożliwiają szybki i bezpieczny załadunek, rozładunek oraz segregację drewna. Hydrauliczne sterowanie pozwala na precyzyjne operowanie pniami, stosami czy gałęziami, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko uszkodzeń materiału. Uniwersalność naszych chwytaków przejawia się w ich kompatybilności z różnymi maszynami, takimi jak ładowacze czołowe czy ładowarki teleskopowe, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb użytkownika.

CHWYTAK BEL 1.2/1



Nr katalogowy	SC01
Rozmiar bel (mm)	1200
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	201

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	-
Mocowanie na mini ładowarkę	👉
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	👉
Pakiet serwisowy	👉

CHWYTAK BEL 1.2/2




Nr katalogowy	SC02
Rozmiar bel (mm)	1200
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	173

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	-
Mocowanie na mini ładowarkę	👉
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	👉
Pakiet serwisowy	👉

- ✓ Wypożażenie standardowe
- 👉 Wypożażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 👉 Polecane
- 👉 Szczególnie polecane

CHWYTAK BEL DUŻY



Nr katalogowy	SC03
Rozmiar bel (mm)	1200 – 1800
Udźwig (kg)	1000
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	256

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🔗
Mocowanie na mini ładowarkę	🔗
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	🔗
Pakiet serwisowy	🔗

CHWYTAK BEL PROSTOKĄTNYCH



Nr katalogowy	SC04
Rozmiar bel (mm)	995 – 2000
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	250

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🔗
Mocowanie na mini ładowarkę	🔗
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	🔗
Pakiet serwisowy	🔗

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🔗 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🔗 Polecane
- 🔗 Szczególnie polecane

CHWYTAK ZĘBOWY



Nr katalogowy	SC05
Rozmiar bel (mm)	1200 – 1 bela
Ilość zębów (szt.)	8
Udźwig (kg)	900
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	240

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	📄
Mocowanie na mini ładowarkę	📄
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	📄
Pakiet serwisowy	📄

CHWYTAK ZĘBOWY HD



Nr katalogowy	SC06
Rozmiar bel (mm)	1200 – 2 bele
Ilość zębów (szt.)	8/2
Udźwig (kg)	1800
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	300

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową (PLN)	📄
Mocowanie na mini ładowarkę	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	📄
Pakiet serwisowy	📄

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 📄 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📄 Polecane
- 📄 Szczególnie polecane

CHWYTAK DO DREWNA



Nr katalogowy

SC07

Wysokość otwarcia (mm)	0 – 820
Udźwig (kg)	700
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	300

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	☐
Mocowanie na mini ładowarkę	☐
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	☐
Pakiet serwisowy	☑

CHWYTAK DO DREWNA NA PALECIAK



Nr katalogowy

SC08

Wysokość otwarcia (mm)	0 – 820
Liczba cylindrów (szt.)	1
Masa (kg)	50

Wyposażenie

Mocowanie kat. 2A	✓
Mocowanie kat. 3A	☐
Pakiet serwisowy	☑

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ☐ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ☑ Polecane
- ☑ Szczególnie polecane

PODNOŚNIKI DO BEL

Szybki transport bel bez wysiłku



Podnośniki i transportery

Podnośniki i transportery INTERTECH to niezastąpione narzędzia w codziennej pracy rolnika, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej nośności, podnośniki doskonale sprawdzają się przy przemieszczaniu ciężkich ładunków, takich jak bele sianokiszonki, siana, słomy czy materiały umieszczone na paletach i w workach typu big bag. Hydrauliczny mechanizm wywrotu umożliwia łatwy i precyzyjny rozładunek materiałów sypkich, takich jak ziarno czy piasek, co znacząco usprawnia codzienną pracę w gospodarstwie.

Transportery bel, wyposażone w długie zęby, zapewniają pewny chwyt i eliminują ryzyko zsunęcia się ładunku podczas przemieszczania. Możliwość montażu zarówno z przodu, jak i z tyłu ciągnika na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ) zwiększa ich uniwersalność i pozwala na efektywne wykorzystanie w różnych warunkach pracy.

PODOŚNIK BEL HYDRAULICZNY POJEDYNCZY



Nr katalogowy	SPB01
Szerokość (mm)	1200
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów/łap (szt.)	2/2
Udźwig (kg)	700
Masa (kg)	185
Wyposażenie	
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	📁
Mocowanie na mini ładowarkę	📁
Pakiet serwisowy	📁

PODNOŚNIK BEL HYDRAULICZNY PODWÓJNY



Nr katalogowy	SPB02
Szerokość (mm)	2400
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów/łap (szt.)	4/4
Udźwig (kg)	1400
Masa (kg)	280
Wyposażenie	
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	📁
Mocowanie na mini ładowarkę	-
Pakiet serwisowy	📁

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 📁 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📁 Polecane
- 📁 Szczególnie polecane

PODNOŚNIK BEL MECHANICZNY POJEDYNCZY



Nr katalogowy	SPB03
Szerokość (mm)	1100
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów/łap (szt.)	0/2
Udźwig (kg)	700
Masa (kg)	104
Wposażenie	
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	📁
Mocowanie na mini ładowarkę	📁
Pakiet serwisowy	📁


PODNOŚNIK BEL MECHANICZNY PODWÓJNY



Nr katalogowy	SPB04
Szerokość (mm)	2100
Długość łap (mm)	1250
Ilość zębów/łap (szt.)	0/4
Udźwig (kg)	1400
Masa (kg)	165
Wposażenie	
Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	📁
Mocowanie na mini ładowarkę	📁
Pakiet serwisowy	📁

- ✓ Wposażenie standardowe
- 📁 Wposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📁 Polecane
- 📁 Szczególnie polecane

TRANSPORTER BEL



Nr katalogowy	ST01	ST02	ST03	ST04
Ilość zębów (szt.)	2	3	4	6
Udźwig (kg)	700	700	1500	1500
Ilość bel (szt.)	1	1	2	2
Masa (kg)	40	40	55	55

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	📌	📌
Mocowanie na mini ładowarkę	📌	📌	–	–
Pakiet serwisowy	📌	📌	📌	📌

TRANSPORTER BEL NA PALECIAK



Nr katalogowy	ST05
Udźwig (kg)	350
Masa (kg)	11

Wyposażenie

Ząb 1100 (mm)	✓
Mocowanie kat. 2	✓
Mocowanie kat. 3	📌
Pakiet serwisowy	📌

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 📌 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📌 Polecane
- 📌 Szczególnie polecane

ŁYŻKI

Sprawne ładowanie i transport materiału



Łyżki

Łyżki do materiałów sypkich INTERTECH to niezastąpione narzędzie dla każdego rolnika i przedsiębiorcy poszukującego efektywności i niezawodności w codziennych pracach. Ich solidna konstrukcja, wzmocniona dodatkowymi żebrami i przetłoczeniami bocznymi, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Dzięki różnorodnym rozmiarom i pojemnościom, łyżki mogą być montowane na ładowaczach czołowych, ładowarkach teleskopowych czy miniładowarkach, co pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb użytkownika. Przemysłana konstrukcja, w tym odpowiedni kąt nachylenia boków, ułatwia nabieranie i transport materiałów sypkich, minimalizując ich rozsypywanie podczas pracy. Dodatkowo, zastosowanie wysokiej jakości materiałów zwiększa odporność na ścieranie, co jest kluczowe podczas pracy z materiałami o wysokiej abrazyjności.

ŁYŻKA TRAPEZOWA



Nr katalogowy	SL01	SL02	SL03	SL04	SL05
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,36	0,43	0,48	0,53	0,58
Masa (kg)	149	167	179	198	220

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	👉	👉	👉	👉	👉
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉	👉	👉

ŁYŻKA TRAPEZOWA HD



Nr katalogowy	SL06	SL07	SL08	SL09	SL10
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,38	0,45	0,50	0,56	0,61
Masa (kg)	175	200	220	235	255

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	👉	👉	👉
Mocowanie na mini ładowarkę	👉	👉	👉	👉	👉
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉	👉	👉

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 👉 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 👉 Polecane
- 👉 Szczególnie polecane

ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA TUR



Nr katalogowy	SL11	SL12	SL13	SL14
Szerokość (m)	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,70	0,78	0,86	0,94
Masa (kg)	269	295	321	358

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🟩	🟩	🟩	🟩
Mocowanie na mini ładowarkę	🟩	🟩	–	–
Pakiet serwisowy	🟩	🟩	🟩	🟩

ŁYŻKA DVD



Nr katalogowy	SL15	SL16	SL17	SL18	SL19
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,62	0,70	0,78	0,85	0,93
Masa (kg)	210	230	260	280	305

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
Mocowanie na mini ładowarkę	🟩	🟩	–	–	–
Pakiet serwisowy	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟩 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟩 Polecane
- 🟩 Szczególnie polecane

ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA TELEHANDLERS



Nr katalogowy	SL20	SL21	SL22
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,45	1,60	1,75
Masa (kg)	550	580	600
Wposażenie			
Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–	–
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃

ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA TELEHANDLERS XXL



Nr katalogowy	SL23	SL24	SL25
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	2,0	2,20	2,40
Masa (kg)	845	890	935
Wposażenie			
Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–	–
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃

- ✓ Wposażenie standardowe
- 🍃 Wposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane

ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW LEKKICH MINI AV



Nr katalogowy	SL26	SL27	SL28	SL29
Szerokość (m)	1,05	1,2	1,3	1,6
Pojemność (m3)	0,33	0,40	0,42	0,51
Masa (kg)	110	130	140	170

Wypożyczenie

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	🌿	🌿	🌿	🌿

ŁYŻKA UNIWERSALNA MINI



Nr katalogowy	SL30	SL31	SL32	SL33	SL34
Szerokość (m)	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4
Pojemność (m3)	0,35	0,40	0,50	0,54	0,59
Masa (kg)	143	150	161	173	181

Wypożyczenie

Mocowanie EURO lub SMS	—	—	—	—	—
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	—	—	—
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

- ✓ Wypożyczenie standardowe
- 🌿 Wypożyczenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🌿 Polecane
- 🌿 Szczególnie polecane

ŁYŻKA 4W1 MINI AV



Nr katalogowy	SL35	SL36	SL37	SL38	SL39
Szerokość (m)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
Pojemność (m3)	0,15	0,17	0,18	0,20	0,24
Wysokość otwarcia (mm)	160	160	160	160	160
Masa (kg)	180	190	200	210	225

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–	–	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	–	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	📁	📁	📁	📁	📁

ŁYŻKA 4W1 BUDOWLANA




Nr katalogowy	SL40	SL41	SL42	SL43	SL44
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,42	0,47	0,53	0,59	0,64
Wysokość otwarcia (mm)	650	650	650	650	650
Masa (kg)	355	405	450	500	540

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	📁	📁	📁	📁
Mocowanie na mini ładowarkę	📁	–	–	–	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	📁	📁	📁	📁	📁
Pakiet serwisowy	📁	📁	📁	📁	📁

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 📁 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📁 Polecane
- 📁 Szczególnie polecane

ŁYŻKA WYSOKIEGO ZAŁADUNKU



Nr katalogowy	SL45	SL46	SL47	SL48
Szerokość (m)	1,6	1,8	2,0	2,2
Pojemność (m3)	0,60	0,70	0,80	0,90
Masa (kg)	430	470	520	547

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🔗	🔗	🔗	🔗
Mocowanie na mini ładowarkę	🔗	-	-	-
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	🔗	🔗	🔗	🔗
Pakiet serwisowy	🔧	🔧	🔧	🔧

ŁYŻKA WYSOKIEGO ZAŁADUNKU XXL



Nr katalogowy	SL49	SL50
Szerokość (m)	2,8	3,0
Pojemność (m3)	3,15	3,40
Masa (kg)	1460	1550

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	-	-
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	-	-
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję (PLN)	🔗	🔗
Pakiet serwisowy	🔧	🔧

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🔗 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🔧 Polecane
- 🔧 Szczególnie polecane

Równe cięcie bez uszkodzenia struktury przyzmy



Wycinaki do kiszonki

Wycinaki i przecinaki do kiszonki INTERTECH to narzędzia, które przyspieszają procesy przygotowania i dystrybucji paszy, dbając o jej najwyższą jakość. Wycinaki umożliwiają precyzyjne pobieranie kiszonki bezpośrednio z przyzmy lub silosu, pozostawiając gładką powierzchnię cięcia. Dzięki temu, powietrze nie wnika w głąb paszy, eliminując ryzyko psucia się kiszonki, umożliwiając dłuższe zachowanie jej wartości odżywczych. Solidna konstrukcja oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów sprawiają, że urządzenia te są niezwykle trwałe i niezawodne, nawet przy intensywnej eksploatacji. Ergonomiczny kształt oraz kompatybilność z ładowaczami czołowymi i teleskopowymi zapewniają wygodę użytkowania oraz szybkie i efektywne działanie. Transport paszy do miejsc skarmiania czy załadunek do wozu paszowego staje się dzięki temu prostszy i bardziej wydajny.

Przecinaki do bel INTERTECH ułatwiają precyzyjne przecinanie bel sianokiszonki czy słomy, jednocześnie umożliwiając transport bel wraz z przytrzymaniem folii lub siatki. Takie rozwiązanie minimalizuje straty materiału i usprawnia proces przygotowania paszy.

WYCINAK DO KISZONKI ALIGATOR



Nr katalogowy	SW01	SW02
Szerokość (m)	1,4	1,6
Pojemność (m3)	0,95	1,10
Wysokość otwarcia (mm)	940	940
Liczba cylindrów (szt.)	2	2
Masa (kg)	630	700

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową (PLN)	–	◻
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	◻	◻
Pakiet serwisowy	◻	◻

WYCINAK DO KISZONKI



Nr katalogowy	SW03
Szerokość (m)	1,6
Pojemność (m3)	1,05
Wysokość otwarcia (mm)	1340
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	648

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	◻
Mocowanie na mini ładowarkę	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	◻
Pakiet serwisowy	◻

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ◻ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane

PRZECINAK BEL



Nr katalogowy	SW04
Szerokość (m)	1,6
Pojemność (m3)	0,5
Wysokość otwarcia (mm)	1300
Liczba cylindrów (szt.)	2
Masa (kg)	540
Wyposażenie	
Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	▮
Mocowanie na mini ładowarkę	▮
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	▮
Pakiet serwisowy	▮

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▮ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ▮ Polecane
- ▮ Szczególnie polecane



Łyżko-krokodyle

Łyżko-krokodyle INTERTECH umożliwiają efektywny załadunek, transport i rozładunek różnorodnych materiałów, takich jak obornik, kukurydza, kiszonka czy inne surowce sypkie. Dzięki przemysłanej konstrukcji, która łączy dolną część w formie łyżki z górną wyposażoną w zęby, zapewniają pewny chwyt i bezpieczny transport materiału bez ryzyka jego rozsypywania czy wylewania. Stożkowy kształt narzędzia oraz dokręcane boki zostały zaprojektowane z myślą o minimalizacji strat materiału i maksymalnej wydajności pracy. Podczas załadunku i opróżniania transportowanych surowców, łyżko-krokodyle gwarantują precyzję i efektywność, niezależnie od rodzaju materiału czy warunków pracy. Wytrzymała konstrukcja wykonana z najwyższej jakości materiałów zapewnia długotrwałe użytkowanie, odporność na uszkodzenia mechaniczne i niezawodność nawet przy intensywniej eksploatacji. Zastosowane siłowniki hydrauliczne pozwalają na pewny chwyt i transport nawet ciężkich lub nieporęcznych materiałów.

ŁYŻKO-KROKODYL ZĄB KUTY




Nr katalogowy	SLK01	SLK02	SLK03	SLK04	SLK05
Szerokość (m)	1,5	1,8	2	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,75	0,9	1	1,1	1,2
Wysokość otwarcia (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	285	381	406	430	460

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	—	—	👉	👉	👉
Mocowanie na mini ładowarkę	👉	👉	—	—	—
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉	👉	👉

ŁYŻKO-KROKODYL ZĄB PALONY



Nr katalogowy	SLK06	SLK07	SLK08	SLK09	SLK10
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,66	0,78	0,88	0,97	1,06
Wysokość otwarcia (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	391	504	550	571	593

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	👉	👉	👉	👉	👉
Mocowanie na mini ładowarkę	👉	👉	—	—	—
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉	👉	👉

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 👉 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 👉 Polecane
- 👉 Szczególnie polecane

ŁYŻKO-KROKODYL AV



Nr katalogowy	SLK11	SLK12	SLK13
Szerokość (m)	1,2	1,3	1,4
Pojemność (m3)	0,30	0,33	0,36
Wysokość otwarcia (mm)	810	810	810
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	1
Masa (kg)	160	175	185

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃

ŁYŻKO-KROKODYL TELEHANDLERS



Nr katalogowy	SLK14	SLK15	SLK16
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,48	1,63	1,78
Wysokość otwarcia (mm)	1530	1530	1530
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	810	830	845

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	🍃	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🍃 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane

ŁYŻKO-KROKODYL MULTI-GRABIE



Nr katalogowy	SLK17	SLK18	SLK19
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,05	1,15	1,26
Wysokość otwarcia (mm)	1650	1650	1650
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	710	750	790

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	🔒	🔒	🔒
Pakiet serwisowy	🛠️	🛠️	🛠️

ŁYŻKO-KROKODYL MULTI



Nr katalogowy	SLK20	SLK21	SLK22
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,88	0,92	1,01
Wysokość otwarcia (mm)	1380	1380	1380
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	680	710	740

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	🔒	🔒	🔒
Pakiet serwisowy	🛠️	🛠️	🛠️

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🔒 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🛠️ Polecane
- 🛠️ Szczególnie polecane



Krokodyle i widły

Krokodyle i widły INTERTECH to niezastąpione narzędzia w rolnictwie, które zapewniają trwałość i niezawodność dzięki solidnej konstrukcji z wysokogatunkowej stali. Odpowiednio dobrane siłowniki hydrauliczne gwarantują mocny i pewny chwyt, co pozwala na szybki i bezpieczny transport materiałów takich jak obornik, kiszonka czy kukurydza. Pełna tylna ściana w konstrukcji wideł minimalizuje straty podczas przenoszenia. Kompatybilność z różnymi maszynami rolniczymi zwiększa ich wszechstronność. Ergonomiczna budowa i wytrzymałe materiały sprawiają, że praca staje się bardziej efektywna, komfortowa i bezpieczna.

KROKODYL IT2



Nr katalogowy SWK01 SWK02 SWK03 SWK04 SWK05 SWK06 SWK07

Szerokość (m)	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	0,82	0,87	1	1,13	1,26	1,38	1,51
Wysokość otwarcia (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Udźwig (kg)	500	600	700	800	900	1000	1100
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2	2	2
Masa (kg)	170	200	235	285	325	365	405

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	👉	👉	👉	👉	👉
Mocowanie na mini ładowarkę	👉	👉	👉	👉	–	–	–
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉	👉	👉	👉	👉

KROKODYL IT2 HD



Nr katalogowy	SWK08	SWK09	SWK10	SWK11	SWK12
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1	1,14	1,27	1,4	1,53
Wysokość otwarcia (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
Udźwig (kg)	700	800	900	1000	1100
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2	2	2
Masa (kg)	260	290	340	370	400

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	👉	👉	👉	👉	👉
Mocowanie na mini ładowarkę	👉	👉	–	–	–
Pakiet serwisowy	👉	👉	👉	👉	👉

- ✓ Wposażenie standardowe
- 👉 Wposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 👉 Polecane
- 👉 Szczególnie polecane

WIDŁY DO OBORNIKA SPÓD IT1



Nr katalogowy	SWK13	SWK14	SWK15	SWK16
Szerokość (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Udźwig (kg)	600	700	800	900
Masa (kg)	125	143	158	173

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	🍃	🍃
Mocowanie na mini ładowarkę	🍃	🍃	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃	🍃

WIDŁY DO OBORNIKA SPÓD IT2



Nr katalogowy	SWK17	SWK18	SWK19	SWK20
Szerokość (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Udźwig (kg)	600	700	800	900
Masa (kg)	137	152	167	182

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	✓	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	🍃	🍃
Mocowanie na mini ładowarkę	🍃	🍃	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃	🍃	🍃

- ✓ Wypożażenie standardowe
- 🍃 Wypożażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane

KROKODYL HD TELEHANDLERS



Nr katalogowy	SWK21	SWK22	SWK23
Szerokość (m)	2,0	2,2	2,4
Pojemność (m3)	1,2	1,4	1,6
Wysokość otwarcia (mm)	1160	1160	1160
Liczba cylindrów	2	2	2
Masa (kg)	605	640	670

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	–	–	–
Zamek hydrauliczny podtrzymujący 3 sekcję	🟩	🟩	🟩
Pakiet serwisowy	🟩	🟩	🟩

KROKODYL AV MINI



Nr katalogowy	SWK24	SWK25	SWK26	SWK27
Szerokość (m)	1,1	1,2	1,3	1,4
Pojemność (m3)	0,24	0,26	0,28	0,30
Wysokość otwarcia (mm)	840	840	840	840
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	1	1
Masa (kg)	150	160	175	185

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	–	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy	🟩	🟩	🟩	🟩

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟩 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟩 Polecane
- 🟩 Szczególnie polecane

KROKODYL MINI 01



Nr katalogowy	SWK28	SWK29	SWK30	SWK31
Szerokość (m)	0,9	1,0	1,2	1,4
Pojemność (m3)	0,30	0,35	0,42	0,50
Wysokość otwarcia (mm)	1070	1070	1070	1070
Liczba cylindrów (szt.)	1	1	1	1
Masa (kg)	165	175	190	205

Wypożyczenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	–	–	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy				

KROKODYL MINI 02



Nr katalogowy	SWK32	SWK33	SWK34
Szerokość (m)	1,1	1,3	1,5
Pojemność (m3)	0,35	0,40	0,45
Wysokość otwarcia (mm)	840	840	840
Liczba cylindrów (szt.)	2	2	2
Masa (kg)	190	215	230


Wypożyczenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	–	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	✓
Pakiet serwisowy			

- ✓ Wypożyczenie standardowe
-  Wypożyczenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
-  Polecane
-  Szczególnie polecane

PALECIAKI I BIG BAG

Precyzyjny załadunek i pewny transport

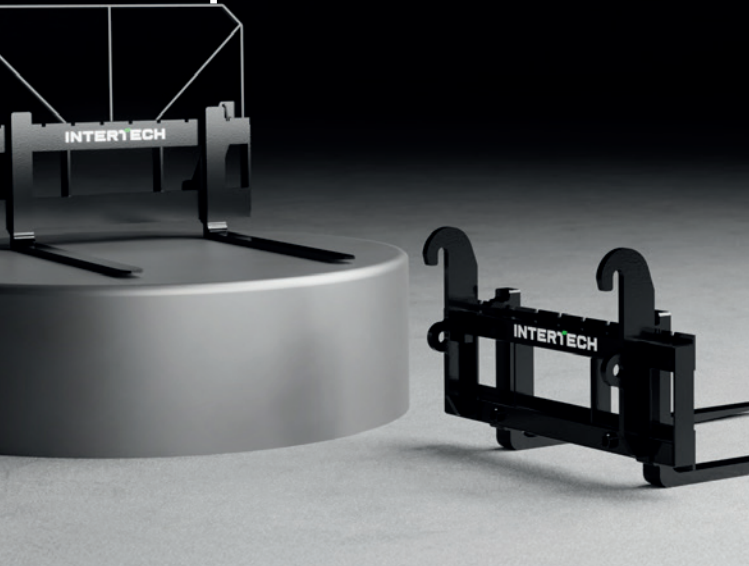

Paleciaki i big bag

Paleciaki INTERTECH to narzędzia stworzone z myślą o efektywnym transporcie materiałów na paletach. Regulowane widły umożliwiają przenoszenie ładunków o różnych wymiarach, a solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie zapewniają niezawodność oraz trwałość, nawet przy intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach. Podnośniki big bag są idealnym rozwiązaniem do bezpiecznego i sprawnego transportu dużych worków z nawozami, paszą czy innymi materiałami sypkimi, co zwiększa wydajność pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w zakładach produkcyjnych. Ich ergonomiczna konstrukcja i niezawodne mechanizmy pozwalają na wygodne obsługiwanie ciężkich ładunków, podnosząc komfort pracy operatora.

PALECIAK IT BEZ NADSTAWKI



Nr katalogowy	SP01	SP02
Model	2A	3A
Wymiar wideł (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Udźwig (kg)	2000	3000
Masa (kg)	120	140

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	🟩	–
Tuleja na ząb	🟩	🟩
Pakiet serwisowy	🟩	🟩

PALECIAK IT Z NADSTAWKĄ



Nr katalogowy	SP03	SP04
Model	2A	3A
Wymiar wideł (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Udźwig (kg)	2000	3000
Masa (kg)	125	145

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS	✓	–
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	🟩	–
Tuleja na ząb	🟩	🟩
Pakiet serwisowy	🟩	🟩

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟩 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟩 Polecane
- 🟩 Szczególnie polecane

PODNOŚNIK BIG BAG



Nr katalogowy	SI03
Udźwig (kg)	1100
Masa (kg)	105
Wyposażenie	
Mocowanie EURO lub SMS	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	–
Mocowanie na mini ładowarkę	◻
Pakiet serwisowy	◻

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ◻ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane





Redukcje

Redukcja INTERTECH to praktyczne rozwiązanie dla użytkowników trójpunktowego układu zawieszenia (TUZ), które umożliwia korzystanie z osprzętu przeznaczonego pierwotnie do ładowaczy czołowych bez konieczności posiadania samego ładowacza. Działa jako uniwersalny łącznik, pozwalając na szybkie i wygodne połączenie narzędzi z różnymi systemami mocowania. Dzięki swojej szerokiej kompatybilności z większością dostępnych mocowań, redukcja zwiększa wszechstronność i funkcjonalność sprzętu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala rolnikom efektywnie korzystać z narzędzi dedykowanych ładowaczom czołowym, co znacząco obniża koszty inwestycji i zwiększa wydajność pracy w gospodarstwie.

REDUKCJA



Nr katalogowy

SI06

Ładowacz czołowy ↔ Ładowacz czołowy	✓
Ładowacz czołowy ↔ Ładowarka teleskopowa	✓
Ładowacz czołowy ↔ Mini ładowarka	✓
Ładowarka teleskopowa ↔ Ładowarka teleskopowa	✓
Ładowarka teleskopowa ↔ Mini ładowarka	✓
Mini ładowarka ↔ Mini ładowarka	✓

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ✓ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane



Pozostały osprzęt

Ramię kopiące do miniładowarki INTERTECH to osprzęt, który znacząco zwiększa funkcjonalność maszyny, pozwalając na precyzyjne wykonywanie lekkich prac wykopowych i wyburzeniowych. Dzięki możliwości bocznego przesuwu zapewnia większy zasięg kopania oraz ułatwia dostęp do trudno dostępnych miejsc, co przekłada się na wygodę i efektywność pracy. Zgarniacz do obornika to niezastąpione narzędzie w każdym gospodarstwie mlecznym, umożliwiające szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń zwierzęcych z podłóg w budynkach inwentarskich oraz halach udojowych. Jego zastosowanie pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu higieny, co bezpośrednio wpływa na zdrowie zwierząt i jakość produkowanego mleka, podnosząc standardy pracy w gospodarstwie.

ZGARNIACZ DO OBORNIKA



Nr katalogowy	SI01	SI02
Szerokość (m)	2,6	3,0
Wysokość (m)	0,4	0,4
Masa (kg)	120	144

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓
Mocownie na ładowarkę teleskopową	🟢	🟢
Mocowanie na mini ładowarkę	🟢	🟢
Mocowanie EURO/TUZ	🟢	🟢
Pakiet serwisowy	🟢	🟢

RAMIĘ DO KOPARKI



Nr katalogowy	SI04	SI05
Szerokość łyżki (cm)	25	40
Głębokość kopania (m)	1,4	1,4
Masa (kg)	110	120

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS	–	–
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓
Pakiet serwisowy	🟢	🟢

- ✓ Wypożażenie standardowe
- 🟢 Wypożażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟢 Polecane
- 🟢 Szczególnie polecane



Pług odśnieżne typu V

Pług odśnieżne INTERTECH to niezawodne rozwiązanie stworzone z myślą o skutecznym usuwaniu śniegu z dróg, placów, parkingów i innych utwardzonych powierzchni takich jak: asfalt, kostka betonowa i brukowa, beton. Solidna konstrukcja i nowoczesne technologie gwarantują wysoką wydajność nawet w wymagających warunkach zimowych. Pług INTERTECH współpracują z ciągnikami, ładowarkami teleskopowymi i miniładowarkami, co czyni je wszechstronnym narzędziem, dostosowanym do różnych potrzeb użytkowników. Dwie niezależnie sterowane odkładnice umożliwiają precyzyjne odśnieżanie, dostosowując się do ukształtowania terenu, a funkcja poprzecznego kopiowania skutecznie odwzorowuje nierówności nawierzchni. Mechanizm lemiesza chroni maszynę przed przeszkodami, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy. Opcjonalne wyposażenie, takie jak osłona przeciwsniegowa czy możliwość wyboru lemiesza stalowego lub poliuretanowego, pozwala dostosować pług do specyficznych potrzeb i warunków pracy, zapewniając maksymalną efektywność działania.

PŁUG ODŚNIEŻNY **PSSHV HD**



Nr katalogowy	OPV01	OPV02	OPV03
Szerokość (m)	3,2	3,6	4,0
Szerokość robocza min. (m)	2,85	3,25	3,65
Szerokość robocza max. (m)	3,2	3,6	4,0
Wysokość odkładnicy (m)	1,24	1,26	1,28
Kąt skrętu (°)	30	30	30
Minimalna moc ciągnika (KM)	120	120	120
Masa (kg)	810	870	920

Wypożazenie

Mocowanie TUZ kat. II, III	✓	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem	✓	✓	✓
Kopiowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓	✓
Koła podporowe z bezstopniową regulacją	✓	✓	✓
Regulacja siły nacisku na lemiesz	✓	✓	✓
Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Dodatkowa osłona przeciwnie-gowa	◻	◻	◻
Lemiesz stalowy (mb)	◻	◻	◻
Lemiesz poliuretanowy (mb)	◻	◻	◻
Mocowanie EURO/TUZ	-	-	-
Mocowanie na ładowarkę tele-skopową	◻	◻	◻
Mocowanie na mini ładowarkę	-	-	-
Mocowanie na koparko-łado-warke	◻	◻	◻
Pakiet serwisowy	◻	◻	◻



MIN. 120 KM



2,85-4,0 m



1,24-1,28 m

- ✓ Wypożazenie standardowe
- ◻ Wypożazenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ◻ Polecane
- ◻ Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY

PSSHV-01



Nr katalogowy	OPV04	OPV05	OPV06	OPV07
Szerokość (m)	2,5	3,0	3,6	4,0
Szerokość robocza min. (m)	2,15	2,66	3,20	3,55
Szerokość robocza max. (m)	2,5	3,0	3,6	4,0
Wysokość odkładnicy (m)	1,1	1,1	1,1	1,1
Kąt skrętu (°)	30	30	30	30
Minimalna moc ciągnika (KM)	80	80	80	80
Masa (kg)	515	575	645	675

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem	✓	✓	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓	✓
Lemiesz stalowy (mb)	📌	📌	📌	📌
Lemiesz poliuretanowy (mb)	📌	📌	📌	📌
Mocowanie EURO/TUZ	📌	📌	📌	📌
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	📌	📌	📌	📌
Mocowanie na mini ładowarkę	-	-	-	-
Mocowanie na koparko-ładowarkę	📌	📌	📌	📌
Pakiet serwisowy	📌	📌	📌	📌



MIN. 80 KM



2,15-4,0 m



1,1 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 📌 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📌 Polecane
- 📌 Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY PSSHV-02



Nr katalogowy	OPV08	OPV09
Szerokość (m)	2,1	2,5
Szerokość robocza min. (m)	1,90	2,20
Szerokość robocza max. (m)	2,1	2,5
Wysokość odkładnicy (m)	0,95	0,95
Kąt skrętu (°)	29	29
Minimalna moc ciągnika (KM)	50	50
Masa (kg)	310	360

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem	✓	✓
Kopiowanie poprzeczne terenu	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓
Lemiesz stalowy (mb)	🍃	🍃
Lemiesz poliuretanowy (mb)	🍃	🍃
Mocowanie EURO/TUZ	🍃	🍃
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🍃	🍃
Mocowanie na mini ładowarkę	🍃	🍃
Mocowanie na koparko-ładowarkę	🍃	🍃
Pakiet serwisowy	🍃	🍃



MIN. 50 KM



1,9-2,5 m




0,95 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🍃 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🍃 Polecane
- 🍃 Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY

PSSHV-03



Nr katalogowy	OPV10	OPV11	OPV12
Szerokość (m)	2,1	2,6	3,15
Szerokość robocza min. (m)	1,85	2,30	2,75
Szerokość robocza max. (m)	2,1	2,6	3,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,9	0,9	0,9
Kąt skrętu (°)	29	29	29
Minimalna moc ciągnika (KM)	60	60	60
Masa (kg)	320	370	430

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem	✓	✓	✓
Kopowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	–	☐	☐
Lemiesz stalowy (mb)	☐	☐	☐
Lemiesz poliuretanowy (mb)	☐	☐	☐
Mocowanie EURO/TUZ	☐	☐	☐
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	☐	☐	☐
Mocowanie na mini ładowarkę	☐	☐	–
Mocowanie na koparko-ładowarkę	☐	☐	☐
Pakiet serwisowy	☐	☐	☐



MIN. 60 KM



1,85–3,0 m



0,9 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ☐ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ☐ Polecane
- ☐ Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY

PSSHV-04



Nr katalogowy	OPV13	OPV14	OPV15	OPV16
Szerokość (m)	1,5	1,8	2,0	2,2
Szerokość robocza min. (m)	1,40	1,64	1,81	1,96
Szerokość robocza max. (m)	1,56	1,84	2,04	2,24
Wysokość odkładnicy (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Kąt skrętu (°)	30	30	30	30
Minimalna moc ciągnika (KM)	22	22	22	22
Masa (kg)	165	180	190	210

Wposażenie

Mocowanie TUZ kat. I, II	✓	✓	✓	✓
Dwie niezależnie sterowane odkładnice	✓	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓	✓
Bezstopniowa hydrauliczna regulacja odkładnicy ze sterownikiem	✓	✓	✓	✓
Kopiowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	–	🟢	🟢	🟢
Lemiesz stalowy (mb)	🟢	🟢	🟢	🟢
Lemiesz poliuretanowy (mb)	🟢	🟢	🟢	🟢
Mocowanie EURO/TUZ lub EURO lub SMS	🟢	🟢	🟢	🟢
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	–	–	–	–
Mocowanie na mini ładowarkę	🟢	🟢	🟢	🟢
Mocowanie na koparko-ładowarkę	–	–	–	–
Pakiet serwisowy	🟢	🟢	🟢	🟢



MIN. 22 KM



1,40-2,24 m



0,7 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟢 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟢 Polecane
- 🟢 Szczególnie polecane



Pługi odśnieżne proste

Pługi proste INTERTECH skutecznie odśnieżają różne rodzaje nawierzchni, zarówno utwardzone, jak i nieutwardzone. Doskonale sprawdzają się w wąskich przestrzeniach, takich jak chodniki, ścieżki czy wąskie drogi, zapewniając precyzyjne oczyszczanie trudno dostępnych miejsc. Dwustopniowa regulacja kąta pracy umożliwia optymalne dostosowanie pługa do panujących warunków, co przekłada się na wysoką efektywność i dokładność odśnieżania. Wyposażenie w listwę zgarniającą chroni odśnieżane powierzchnie przed uszkodzeniami. Solidna konstrukcja gwarantuje trwałość i niezawodność, co pozwala na długotrwałe użytkowanie. Koła podporowe stabilizują pracę pługa, umożliwiając dokładne i równomierne oczyszczanie terenu. Dzięki kompatybilności z ciągnikami, ładowarkami teleskopowymi oraz miniładowarkami, pługi proste INTERTECH zapewniają uniwersalność i wszechstronność w codziennym użytkowaniu.

PLUG ODŚNIEŻNY **PSSH-02**



Nr katalogowy	OP01	OP02	OP03
Szerokość (m)	2,2	2,6	3,0
Szerokość robocza min. (m)	2,05	2,45	2,85
Szerokość robocza max. (m)	2,2	2,6	3,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,83	0,83	0,83
Kąt skrętu (°)	23	23	23
Minimalna moc ciągnika (KM)	60	60	60
Masa (kg)	315	330	355

Wposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓	✓
Oświetlenie	☐	☐	☐
Koła podporowe / ślizgi	☐	☐	☐
Lemiesz stalowy (mb)	☐	☐	☐
Lemiesz poliuretanowy (mb)	☐	☐	☐
Mocowanie EURO/TUZ	☐	☐	☐
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	☐	☐	☐
Mocowanie na mini ładowarkę	☐	☐	☐
Mocowanie na koparko-ładowarkę	☐	☐	☐
Pakiet serwisowy	☐	☐	☐



MIN. 60 KM



2,05-3,0 m



0,83 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ☐ Wyposażenie opcjonalne
- ☐ Opcja niedostępna
- ☐ Polecane
- ☐ Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY PSSH-03



Nr katalogowy	OP04	OP05
Szerokość (m)	2,65	2,95
Szerokość robocza min. (m)	2,37	2,72
Szerokość robocza max. (m)	2,65	2,95
Wysokość odkładnicy (m)	1,06	1,06
Kąt skrętu (°)	24	24
Minimalna moc ciągnika (KM)	80	80
Masa (kg)	640	685

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓
Lemiesz stalowy (mb)	🟢	🟢
Lemiesz poliuretanowy (mb)	🟢	🟢
Mocowanie EURO/TUZ	🟢	🟢
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🟢	🟢
Mocowanie na mini ładowarkę	—	—
Mocowanie na koparko-ładowarkę	🟢	🟢
Pakiet serwisowy	🟢	🟢



MIN. 80 KM



2,37-2,95 m



1,06 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟢 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟢 Polecane
- 🟢 Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY

PSSH-04



Nr katalogowy	OP06	OP07	OP08
Szerokość (m)	2,2	2,6	3,0
Szerokość robocza min. (m)	2,05	2,45	2,85
Szerokość robocza max. (m)	2,2	2,6	3,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,82	0,82	0,82
Kąt skrętu (°)	23	23	23
Minimalna moc ciągnika (KM)	60	60	60
Masa (kg)	365	390	420

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓
Amortyzowany lemiesz	✓	✓	✓
Złącze elektryczne 12V (gniazdo zapalniczki)	✓	✓	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓	✓	✓
Koła podporowe / ślizgi	✓	✓	✓
Oświetlenie	✓	✓	✓
Lemiesz stalowy (mb)	🟢	🟢	🟢
Lemiesz poliuretanowy (mb)	🟢	🟢	🟢
Mocowanie EURO/TUZ	🟢	🟢	🟢
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	🟢	🟢	🟢
Mocowanie na mini ładowarkę	🟢	🟢	-
Mocowanie na koparko-ładowarkę	🟢	🟢	🟢
Pakiet serwisowy	🟢	🟢	🟢



MIN. 60 KM



2,05-3,0 m



0,82 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 🟢 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 🟢 Polecane
- 🟢 Szczególnie polecane

PŁUG ODŚNIEŻNY MINI



Nr katalogowy	OP09
Szerokość (m)	2,0
Szerokość robocza min. (m)	1,82
Szerokość robocza max. (m)	2,0
Wysokość odkładnicy (m)	0,5
Kąt skrętu (°)	25
Minimalna moc ciągnika (KM)	30
Masa (kg)	150
Wyposażenie	
Mocowanie na mini ładowarkę	✓
Gumowa listwa zgarniająca (mm) 50	✓
Lemiesz stalowy (mb)	📌
Lemiesz poliuretanowy (mb)	📌
Pakiet serwisowy	📌



MIN. 30 KM



1,82-2,0 m



0,5 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- 📌 Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- 📌 Polecane
- 📌 Szczególnie polecane



INTERTECH



Zamiatarki Sweep

Zamiatarki INTERTECH to wszechstronne urządzenia do całorocznego utrzymania czystości zarówno na nawierzchniach asfaltowych, betonowych, nieutwardzonych, jak i specjalistycznych. Dzięki zaawansowanej konstrukcji skutecznie oczyszczają jezdnie, place i chodniki, a w sezonie zimowym sprawdzają się przy usuwaniu niewielkich opadów śniegu. Odpowiednio zaprojektowany układ zawieszenia umożliwia precyzyjne kopiowanie terenu, co pozwala na efektywną pracę na różnych powierzchniach. System zraszania minimalizuje pylenie, a boczna szczotka pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Listwa zabezpieczająca chroni urządzenie przed uszkodzeniami, co czyni zamiatarki INTERTECH niezastąpionym narzędziem do całorocznego utrzymania porządku.

ZAMIATARKA SWEEP



Model	Sweep 1.6	Sweep 1.8	Sweep 2.0	Sweep 2.2	Sweep 2.4
Nr katalogowy	OZ01	OZ02	OZ03	OZ04	OZ05
Szerokość robocza (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Pojemność zbiornika na nieczystości (m³)	0,16	0,18	0,20	0,22	0,24
Minimalna moc ciągnika (KM)	30	30	30	30	30
Masa (kg)	340	355	370	385	400

Wyposażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓	✓	✓
Kopiowanie poprzeczne terenu	✓	✓	✓	✓	✓
Koła podporowe	✓	✓	✓	✓	✓
Zbiornik na nieczystości opróżniany hydraulicznie	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka plastikowa (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka mieszana (mm) Ø 510	▢	▢	▢	▢	▢
Szczotka druciana (mm) Ø 510	▢	▢	▢	▢	▢
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	▢	▢	▢	▢	▢
System zraszania	▢	▢	▢	▢	▢
Hydrauliczna regulacja kąta pracy	▢	▢	▢	▢	▢
Mocowanie EURO/TUZ	▢	▢	▢	▢	▢
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	▢	▢	▢	▢	▢
Mocowanie na mini ładowarkę	▢	▢	-	-	-
Pakiet serwisowy	▢	▢	▢	▢	▢



MIN. 30 KM



1,6-2,4 m



0,5 m

- ✓ Wyposażenie standardowe
- ▢ Wyposażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ▢ Polecane
- ▢ Szczególnie polecane



Łyżka ze szczotką

Łyżka ze szczotką INTERTECH to wielofunkcyjne urządzenie komunalne, które pozwala na efektywne utrzymanie porządku na placach, ulicach i innych powierzchniach. Duży zbiornik na odpady ogranicza częstotliwość opróżniania, co oszczędza czas i zwiększa wydajność pracy. Możliwość wyboru rodzaju szczotki sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w różnych warunkach, niezależnie od pory roku. Demontując sekcję zamiatającą, łyżkę można łatwo przekształcić w standardowe narzędzie do załadunku, co dodatkowo podkreśla jej uniwersalność. Łyżka ze szczotką INTERTECH to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią sobie funkcjonalność i kompleksowe podejście do prac porządkowych, zapewniając efektywność i wygodę w jednym urządzeniu.

ŁYŻKA ZE SZCZOTKĄ



Nr katalogowy	OZ06	OZ07	OZ08	OZ09	OZ10
Szerokość robocza (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Szerokość całkowita (m)	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7
Pojemność (m³)	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74
Minimalna moc ciągnika (KM)	50	50	50	50	50
Masa (kg)	370	385	410	435	455

Wypożażenie

Mocowanie EURO lub SMS lub TUZ kat. II	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka plastikowa (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka mieszana (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka drucziana (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Szczotka boczna (prawa lub lewa)	✓	✓	✓	✓	✓
Pełna osłona szczotki	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie EURO/TUZ	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na ładowarkę teleskopową	✓	✓	✓	✓	✓
Mocowanie na mini ładowarkę	✓	✓	-	-	-
Pakiet serwisowy	✓	✓	✓	✓	✓



50 KM



1,6-2,4 m



370-455 kg

- ✓ Wypożażenie standardowe
- ✓ Wypożażenie opcjonalne
- Opcja niedostępna
- ✓ Polecane
- ✓ Szczególnie polecane

INTERTECH



Gwarancja

Gwarantujemy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Każdy klient jest dla nas ważny.



Serwis

Całodobowa infolinia 24/7: diagnostyka, wsparcie i fachowe doradztwo w nagłych przypadkach oraz przy pytaniach dotyczących użytkowania maszyn. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze, gdy nas potrzebujecie – możecie na nas liczyć w każdej sytuacji.



Transport

Oferujemy wsparcie logistyczne i zapewniamy bezpieczną dostawę zakupionych maszyn.



Katalog obowiązuje od 01.01.2025. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie nazwy oraz numeru katalogowego. Zdjęcia w katalogu mogą odbiegać od oferowanego produktu. Fotografie mogą przedstawiać dodatkowe opcje, które nie są uwzględnione w standardowym wyposażeniu maszyny.

INTERTECH zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych oraz innych cech fizycznych. INTERTECH zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian w produktach bez informowania o tym klientów. Podane wagi są orientacyjne i mogą różnić się od rzeczywistej masy, w zależności od wyposażenia oraz konfiguracji.

Katalog ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Ogólne warunki sprzedaży (OWS) są dostępne na stronie internetowej INTERTECH: www.intertech-agro.pl.



Nowoczesny park maszynowy

W produkcji naszych maszyn wykorzystujemy nowoczesne technologie, które zapewniają najwyższą jakość, niezawodność i trwałość. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym gwarantujemy większe bezpieczeństwo pracy oraz wydajność, której oczekują nowoczesne gospodarstwa rolne.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, który pozwala nam na precyzyjną i efektywną produkcję naszych maszyn rolniczych. Wykorzystujemy zaawansowane technologie obróbki metalu, automatyzację procesów oraz najwyższej jakości komponenty, aby zapewnić trwałość, niezawodność i funkcjonalność każdego produktu.

Technologie, które wykorzystujemy w produkcji:

Laserowe cięcie blach – dla maksymalnej precyzji i optymalnego zużycia materiału.

Zrobotyzowane stanowiska spawalnicze – gwarantującego wytrzymałość i powtarzalność konstrukcji.

Centra obróbcze CNC, w tym frezarskich i tokarskich – zapewniających dokładność wykonania nawet najbardziej wymagających elementów.

Malowanie proszkowe – dla trwałej ochrony przed korozją i estetycznego wykończenia.

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu możemy dostarczać rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. To technologia, która wspiera rozwój nowoczesnego rolnictwa i pozwala naszym klientom osiągać lepsze wyniki w codziennej pracy.

Najwyższe standardy jakości naszych produktów potwierdzone są certyfikatami branżowymi. Stanowią dowód niezawodności maszyn, profesjonalizmu oraz dbałości o potrzeby najbardziej wymagających Klientów.



INTERTECH

INTERTECH Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 100
18-300 Zambrów, PL

E: sekretariat@intertech-agro.pl
T: +48 532 777 770

MENEDŻEROWIE REGIONÓW:

Kamil Janisz


E: k.janis@intertech-agro.pl
T: +48 735 772 277

Sylwester Węgrzyn

E: s.wegrzyn@intertech-agro.pl
T: +48 735 775 544

Wiktor Przybyłowski

E: w.przybylowski@intertech-agro.pl
T: +48 722 777 711



www.intertech-agro.pl

Twój Diler:

Odwiedź nas w social mediach:

