

INTERTECH®



PowerUp.
Go INTERTECH!

INHALTSVERZEICHNIS

	2 – 3 0	BLUE Line BODENBEARBEITUNGSMASCHINEN
	32 – 47	GREEN Line GRÜNBEDERMASCHINEN
	48 – 59	FRONT LOADER Line FRONTLADER
	60 – 101	SMART Line ANBAUGERÄTE FÜR FRONTLADER
	102 – 117	ORANGE Line KOMMUNALMASCHINEN

INTERTECH®

INTERTECH ist ein polnischer Hersteller von hochwertigen Bodenbearbeitungs- und Grünlandmaschinen, Frontladern, Anbaugeräten sowie Maschinen für den Winterdienst. Die Produktion erfolgt in Zambrów (Woiwodschaft Podlachien), wo wir langjährige Erfahrung mit modernen Technologien verbinden, um Lösungen zu entwickeln, die Landwirten die Arbeit erleichtern und die Effizienz landwirtschaftlicher Betriebe weltweit steigern.

Unser Händlernetz, das aus fast 60 Unternehmen in Polen und gut 70 im Ausland besteht, spielt eine entscheidende Rolle beim Vertrieb unserer Produkte. Wir arbeiten mit erfahrenen Händlern zusammen, die INTERTECH-Maschinen sowie umfassenden Service und Beratung anbieten.



Die Maschinen der BLUE Line sind eine Investition in eine optimale Bodenstruktur und maximale Erträge. Wir entwickeln sie mit Blick auf hohe Leistungsfähigkeit und den Schutz des natürlichen biologischen Lebens im Boden. Kombinationsgeräte, Meißelpflüge und Scheibeneggen sorgen für eine präzise Saatbettbereitung und eine effektive Einarbeitung von Ernterückständen, auch im pfluglosen System. Der Einsatz von gewalzten Federn mit einer 10-fach höheren Ermüdungsfestigkeit garantiert Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen. Die durchdachte Konstruktion spart Kraftstoff und sorgt für eine ideale Entwässerung und Belüftung des Bodens.



Modell	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 7.5
Artikelnummer	BTH01	BTH02	BTH03	BTH04
Breite (m)	4,0	5,0	6,0	7,5
Anzahl der Scheiben (Stück)	34	42	50	62
Abstand der Teller zwischen den Reihen (cm)	75	75	75	75
Gummipuffer mit Formgedächtnis (Stück)	136	168	200	248
Effektive Leistung (ha/h)	1,5 – 2,5	1,8 – 2,8	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	10	10	10	10
Traktorleistung (PS)	120 – 150	140 – 180	180 – 240	240 – 320
Gewicht (kg)	2600	3000	3500	4200

Ausstattung

Scheibe (mm) Ø 560 Typ P (italienisch)	✓	✓	✓	✓
Wartungsfreie Naben mit Kassettenabdichtung	✓	✓	✓	✓
Rohrwellen (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓
Packerwellen (mm) Ø 500	○	○	○	○
Dachwellen (mm) Ø 500	○	○	○	○
U-Profil-Walzen (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 9	○	○	○	○
U-Profil-Walzen (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 12	○	○	○	○
U-Profil-Walzen (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 15	○	○	○	○
Crosskill-Welle (mm) Ø 370	○	○	○	○
Gummischeibe (mm) Ø 500	○	○	○	○
Scheibe (mm) Ø 560 Typ C (italienisch)	○	○	○	○
Scheibe (mm) Ø 610 Typ C (italienisch)	○	○	○	○
Stützräder	○	○	○	○
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	○	○	○	○
Transportwagen, Reifengröße 400/55 R17	○	○	○	○
Beleuchtung	■	■	■	■
Vergrößerung des Reihenabstands (cm)*	■	■	■	■
Applikator mit Schläuchen	■	■	■	■
Servicepaket	■	■	■	■

* auf Sonderbestellung



120–320 KM



4–7,5 m



10 cm

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

Ausbringgerät

Der in die Scheibenegge integrierte Applikator ist eine moderne Lösung, die die gleichzeitige Ausbringung von Gülle und die Bodenbearbeitung ermöglicht, wodurch Zeit gespart und die Arbeitseffizienz gesteigert wird. Die Sprühdüsen bringen die Gülle präzise auf den Boden auf, während die zweite Scheibenreihe die Furchen effektiv bedeckt und so Stickstoffverluste begrenzt. Dadurch wird der Prozess effizienter und umweltfreundlicher. Der Einsatz eines solchen Applikators ermöglicht Zeit und Ressourcen zu sparen, indem zwei Arbeitsschritte in einem Durchgang kombiniert werden.



Parameter	Wert/Beschreibung	Anmerkungen
Verwendungszweck	Ausbringung von Flüssigdünger (Gülle)	Zur Verwendung in Verbindung mit verschiedenen Maschinen, u. a. mit einer hydraulischen Scheibenegge mit einer Arbeitsbreite von 6 m
Hauptkonstruktionselemente	· Scheibenschneidwerk · Hydraulisches Ablassventil · Unteres Inspektionsfenster · Einfacher Zugang zu den Arbeitselementen	Komponenten, die eine präzise Dosierung und einfache Bedienung gewährleisten sowie Wartung
Abmessungen	Breite: ca. 650 mm Höhe: ca. 1150 mm	
Durchmesser der Leitungen	6"	
Durchmesser der Anschlussstutzen	Innen: 40,5 mm Außen: 44,5 mm	
Anwendungsbereich	12	Gilt für die hydraulische Scheibenegge 6,0 m
Durchmesser der Anschlussstutzen	Innen: 40,5 mm Außen: 44,5 mm	
Anzahl der Anschlussöffnungen der Anwendungssektion	12	Gilt für die hydraulische Scheibenegge 6,0 m
Material	Baustahl S355	
Befestigung und Integration	Integrierte Befestigung am Rahmen der Scheibeneggen	Ermöglicht die Einstellung der Einbringtiefe je nach Einsatzbedingungen
Steuerungssystem	Hydraulisch – Ablassventil	Steuerung des Gülleflusses und der Düngerdosierung
Gewicht	150 kg	

- Die gleichzeitige Ausbringung von Gülle und Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang spart Zeit und Kraftstoff
- Die präzise Ausbringung von Dünger erhöht die Stickstoffverwertung und verringert Verluste
- Die sofortige Abdeckung der Gülle verbessert die Düngeeffizienz und den Arbeitskomfort

HYDRAULISCHE ANHÄNGER-SCHEIBENEGGE



Neuheit

Modell	IT 4.0	IT 5.0 ⁺	IT 6.0
Artikelnummer	BTHC01	BTHC02	BTHC03
Breite (m)	4,0	5,0	6,0
Anzahl der Scheiben (Stück)	32	42	48
Abstand der Teller zwischen den Reihen (cm)	100	100	100
Gummipuffer mit Formgedächtnis (Stück)	124	168	192
Effektive Leistung (ha/h)	15 – 2,5	18 – 2,8	3,0 – 4,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	10	10	10
Traktorleistung (PS)	130 – 160	160 – 200	180 – 260
Gewicht (kg)	4200	4600	5000

Ausstattung

Scheibe (mm) Ø 560 Typ P (italienisch)/ C italienisch	✓	✓	✓
Wartungsfreie Naben mit Kassettenabdichtung	✓	✓	✓
Transporträder 520/50 R12	✓	✓	✓
Seitliche Schwimmschirme	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓
Rohrwelle (mm) Ø 510	✓	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	🍃	🍃	🍃
Giebelrehwelle (mm) Ø 500	🍃	🍃	🍃
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 9	🍃	🍃	🍃
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 12	🍃	🍃	🍃
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 15	🍃	🍃	🍃
Crosskill-Welle (mm) Ø 370	🍃	🍃	🍃
Gummischeibe (mm) Ø 500	🍃	🍃	🍃
Stützräder 10/80 R12 2x1	🍃	🍃	🍃
Stützräder 10/80 R12 2x2	🍃	🍃	🍃
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	🍃	🍃	🍃
Vergrößerung des Reihenabstands (cm) 120 ⁺	🍃	🍃	🍃
Scheibe (mm) Ø 610 Typ C italienisch	🍃	🍃	🍃
Druckluftbremse ⁺	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

* auf Sonderbestellung


130–260 KM


4–6 m


10 cm

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

HYDRAULISCHE ANHÄNGER-SCHEIBENEGGE HD



Modell	IT 5.0 ⁺	IT 6.0 ⁺	IT 8.0
Artikelnummer	BTHC01HD	BTHC02 HD	BTHC03 HD
Breite (m)	5,0	6,0	8,0
Anzahl der Scheiben (Stück)	40	48	64
Abstand der Teller zwischen den Reihen (cm)	100	100	100
Gummipuffer mit Formgedächtnis (Stück)	160	192	256
Effektive Leistung (ha/h)	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	6,0 – 7,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	10	10	10
Traktorleistung (PS)	170 – 220	210 – 250	300 – 350
Gewicht (kg)	7100	7600	8450

Ausstattung

Scheibe (mm) Ø 560 Typ P (italienisch)	✓	✓	✓
Wartungsfreie Naben mit Kassettenabdichtung	✓	✓	✓
Stützräder10/80 R12	✓	✓	✓
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	✓	✓	✓
Transporträder 520/50 R17	✓	✓	–
Beleuchtung	✓	✓	✓
Tandem-Rohrwelle (mm) Ø 600	✓	✓	✓
Tandemwelle, Dachprofil (mm) Ø 600	🍃	🍃	🍃
Tandem-U-Profil-Walze (mm) Ø 620	🍃	🍃	🍃
Vergrößerung des Reihenabstands (cm) 120 ⁺	🍃	🍃	🍃
Scheibe (mm) Ø 560 Typ C italienisch	🍃	🍃	🍃
Scheibe (mm) Ø 610 Typ C italienisch	🍃	🍃	🍃
Bremsachse mit pneumatischer Anlage ⁺	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

* auf Sonderbestellung


170–350 KM


5–8 m


10 cm

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

Perfekte Bodenstruktur
UNTER ALLEN
BEDINGUNGEN



SCHWERE SCHEIBENEGGEN BTC



Modell	IT 3.0
Artikelnummer	BTC01
Breite (m)	3,0
Anzahl der Scheiben (Stück)	24
Abstand der Teller zwischen den Reihen (cm)	86
Gummipuffer mit Formgedächtnis (Stück)	96
Effektive Leistung (ha/h)	2,0 – 3,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	15
Traktorleistung (PS)	100 – 130
Gewicht (kg)	1780

Ausstattung	
Scheibe (mm) Ø 610 Typ C italienisch	✓
Wartungsfreie Naben mit Kassettenabdichtung	✓
Einstellung des Anstellwinkels der Scheibe	✓
Rohrwellen (mm) Ø 510	✓
Packerwellen (mm) Ø 500	📄
Giebel-schwinge (mm) Ø 600	📄
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 9	📄
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 12	📄
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 – Ringabstand (cm) 15	📄
Crosskill-Welle (mm) Ø 370	📄
Gummis-scheibe (mm) Ø 500	📄
Sonderausstattung Scheibenabstand zwischen den Reihen 100 cm	📄
Beleuchtung	📄
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	📄
Servicepaket	📄

- Scheiben mit einem Durchmesser von 610 mm schneiden und vermischen große Mengen an Pflanzenmaterial effektiv
- Durch die Einstellung des Anstellwinkels lässt sich die Arbeitsintensität an den Boden anpassen
- Die Querverstellung der Scheibenbalken ermöglicht eine präzise Anpassung der Scheiben an die Bodenbeschaffenheit und eine gleichmäßige Auflockerung über die gesamte Arbeitsbreite


100-130 KM


3 m


15 cm

 Serienausstattung

 Sonderausstattung

 Option nicht verfügbar

 Empfohlen

 Besonders empfohlen

Präzises zerkleinern und
intensives mischen
VON ERNTERÜCKSTÄNDEN



SCHEIBENEGG



Modell	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Artikelnummer	BAT01	BAT02	BAT03
Breite (m)	2,7	3,0	4,0
Anzahl der Scheiben (Stück)	24	26	34
Abstand der Teller zwischen den Reihen (cm)	70	70	70
Gummipuffer mit Formgedächtnis (Stück)	88	96	128
Effektive Leistung (ha/h)	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0	2,8 – 4,2
Maximale Arbeitstiefe (cm)	14	14	14
Traktorleistung (PS)	90 – 110	100 – 120	120 – 150
Gewicht (kg)	1050	1300	1570

Ausstattung			
Scheibe (mm) Ø 560 Typ P (polnisch)	✓	✓	✓
Wartungsfreie Naben mit Kassettenabdichtung	✓	✓	✓
Hydropak	✓	✓	✓
Fußteile für Sämaschinen	✓	✓	✓
Rohrwelle (mm) Ø 510	✓	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	◊	◊	◊
Dachwelle (mm) Ø 500	◊	◊	◊
Crosskill-Welle (mm) Ø 370	◊	◊	◊
Gummischeibe (mm) Ø 500	◊	◊	◊
Scheibe (mm) Ø 560 Typ C (italienisch)	◊	◊	◊
Scheibe (mm) Ø 560 Typ P (italienisch)	◊	◊	◊
Beleuchtung	◊	◊	◊
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	◊	◊	◊
Servicepaket	◊	◊	◊

- Hydropak ermöglicht den Einsatz in Kombination mit einer Sämaschine
- Durch die Auswahl an Walzen lässt sich die Maschine an die Bodenstruktur anpassen
- Die mechanische Arretierung des Hydropacks in der oberen Position sorgt für eine sichere Fixierung des Hydropacks und minimiert das Risiko eines versehentlichen Absinkens des Rahmens



90–150 KM



2,7–4 m




14 cm

- ✓ Serienausstattung
- ◊ Sonderausstattung
- ◊ Option nicht verfügbar
- ◊ Empfohlen
- ◊ besonders empfohlen

Die beste kombination für
DIE BODENVORBEREITUNG
VOR DER AUSSAAT



AGREGAT UPRAWOWO – SIEWNY

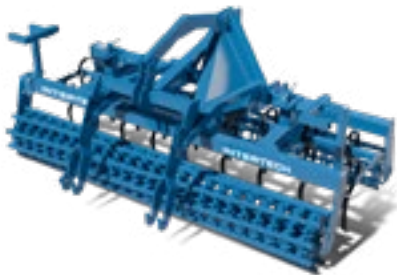

Modell	IT 2.7	IT 3.0	IT 4.0
Artikelnummer	BAU01	BAU02	BAU03
Breite (m)	2,7	3,0	4,0
Effektive Leistung (ha/h)	18	20	26
Effektive Leistung (ha/h)	2,0 – 3,0	2,4 – 3,4	3,2 – 4,2
Maximale Arbeitstiefe (cm)	13	13	13
Traktorleistung (PS)	70 – 90	80 – 100	110 – 140
Gewicht (kg)	670	700	880

Ausstattung			
Hydropak	✓	✓	✓
2 Zahnreihen	✓	✓	✓
Rohrwelle (mm) Ø 420	✓	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	□	□	□
Seilwelle(mm) Ø 330	□	□	□
Crosskill-Welle (mm) Ø 370	□	□	□
3 Zinkenreihen	□	□	□
Servicepaket	□	□	□

- Bodenbearbeitung und Aussaat in einem Arbeitsgang reduzieren Kosten und Arbeitszeit
- Die Tiefeneinstellung sorgt für optimale Keimbedingungen
- Der Einsatz einer geraden Federzinke (mm) 32x12 ermöglicht eine gleichmäßige Auflockerung des Bodens vor der Aussaat und gewährleistet Korrosions- und Verschleißfestigkeit



70-140 KM



2,7-4 m



13 cm

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

Schafft optimale
**BEDINGUNGEN FÜR
DIE AUSSAAT**



SPIRALZINKEN-GRUBBER



Modell	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Artikelnummer	BAS01	BAS02	BAS03
Breite (m)	2,1	2,6	3,0
Anzahl der Zinken (Stück)	5	6	7
Anzahl der Scheiben (Stück)	6	7	8
Effektive Leistung (ha/h)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,1 – 3,0
Max. Arbeitstiefe (cm)	15	15	15
Traktorleistung (PS)	65 – 80	80 – 100	100 – 140
Gewicht (kg)	700	800	870

Ausstattung

Reihe von Vorlaufscheiben	✓	✓	✓
2 Zahnreihen	✓	✓	✓
Rohrwelle(mm) Ø 420	✓	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	○	○	○
Dachwelle (mm) Ø 500	○	○	○
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Ring-abstand (cm) 9	○	○	○
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Ring-abstand (cm) 12	○	○	○
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Ring-abstand (cm) 15	○	○	○
Servicepaket	■	■	■

- Drei Arbeitsgänge in einem Durchgang senken den Kraftstoffverbrauch
- Federzinken schützen die Konstruktion auf steinigten Feldern und sorgen für eine gleichmäßige Arbeitstiefe
- Eine Arbeitstiefe von bis zu 15 cm ermöglicht ein effektives Unterstellen des Stoppefeldes



65–140 KM



2,1–3 m



15 cm

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

STOPFGRUBENAGGREGAT
MIT NON-STOP-FEDERSICHERUNG



Modell	IT 2.1	IT 2.6	IT 3.0
Katalognummer	BASP01	BASP02	BASP03
Breite (m)	2,1	2,6	3,0
Anzahl der Zinken (Stück)	5	6	7
Anzahl der Scheiben (Stück)	6	7	8
Effektive Leistung (ha/h)	1,5 – 2,1	1,8 – 2,6	2,0 – 3,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	15	15	15
Traktorleistung (PS)	80 – 100	100 – 120	110 – 140
Gewicht (kg)	1000	1150	1300

Ausstattung

Reihe von Vorlaufscheiben	✓	✓	✓
2 Zahnreihen	✓	✓	✓
Rohrwelle(mm) Ø 420	✓	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	📄	📄	📄
Dachwelle (mm) Ø 500	📄	📄	📄
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Rin- gabstand (cm) 9	📄	📄	📄
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Rin- gabstand (cm) 12	📄	📄	📄
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Rin- gabstand (cm) 15	📄	📄	📄
Servicepaket	📄	📄	📄

- Die NON-STOP-Federsicherung ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb
- Gekugelte Federn gewährleisten eine bis zu 5–10-mal längere Lebensdauer der Arbeitselemente im Vergleich zu Federn, die keinen Kugelstrahlprozess durchlaufen haben
- Eine Sollbruchschraube schützt die Konstruktion vor Beschädigungen


80–140 KM


2,1–3 m


15 cm


10x
long life


✓ Serienausstattung
✓ Sonderausstattung
– Option nicht verfügbar
📄 Empfohlen
📄 besonders empfohlen

FRONT–SCHEIBENEGAGREGAT



Modell	IT 2.5	IT 3.0
Katalognummer	BAP01	BAP02
Breite (m)	2,5	3,0
Anzahl der Scheiben pro Reihe (Stück)	15	18
Anzahl der Reihen (Stück)	2	2
Anzahl der Teller (Stück)	30	36
Effektive Leistung (ha/h)	1,0 – 2,0	2,0 – 3,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	15	15
Traktorleistung (PS)	80 – 100	100 – 120
Gewicht (kg)	700	850

Ausstattung

Wellscheibe (mm) Ø 520	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	📄	📄
Schar 32/10	📄	📄
Schar 42/10	📄	📄
Hydraulische Scharverstellung	📄	📄
Beleuchtung	📄	📄
Flachprofil-Schar	📄	📄
Servicepaket	📄	📄

- Die Montage am vorderen Dreipunktbau verbessert die Effizienz des gesamten Gespanns
- Gewellte Scheiben verbessern die Durchmischung und das Eindringen in den Boden
- Die Tiefeneinstellung ermöglicht die Anpassung an die Feldbedingungen


80–120 KM


2,5–3 m


15 cm


✓ Serienausstattung
✓ Sonderausstattung
– Option nicht verfügbar
📄 Empfohlen
📄 besonders empfohlen

Effektives aufbrechen und
auflockern von
SCHWEREN BÖDEN



BEZORKOWY-AGGREGAT



	Neuheit	
Modell	IT 2.6	IT 3.0
Katalognummer	AB01	AB02
Breite (m)	2,6	3
Effektive Leistung (ha/h)	8	10
Anzahl der Scheiben (Stück)	6	8
Effektive Leistung (ha/h)	1,8 – 2,4	2,0 – 3,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	30	30
Traktorleistung (PS)	100 – 130	140 – 180
Gewicht (kg)	1950	2320

Ausstattung		
Reihe von Abstreifscheiben	✓	✓
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	✓	✓
Rohrwelle(mm) Ø 600	✓	✓
Packerwelle (mm) Ø 500	⬢	⬢
Giebelrehwelle (mm) Ø 600	⬢	⬢
U-Profil-Walze (mm) Ø 620 Ringabstand (cm) 9	⬢	⬢
Beleuchtung	⬢	⬢
Hydraulische Tiefeneinstellung der Scheiben	⬢	⬢
Service-Packer	⬢	⬢

- Die hydraulische Tiefeneinstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Arbeitsbedingungen
- Gummipuffer stabilisieren die Maschine auf unebenem Untergrund
- Verschiedene Walzentypen erhöhen die Einsatzflexibilität



100-220 KM



2,6-3,5 m



30 cm



long life



Serienausstattung



Sonderausstattung



Option nicht verfügbar

Empfohlen

esonders empfohlen

SÄWALZE



Modell	IT 4.5	IT 4.5	IT 5.3
Katalognummer	BWP01	BWP02	BWP03
Breite (m)	4,5	4,5	5,3
Gussgröße (mm) Ø	500	530	500
Anzahl der glatten Ringe (Stück)	47	47	51
Anzahl der Zahnringe (Stück)	44	44	48
Effektive Leistung (ha/h)	2,5 – 4,0	2,5 – 4,0	3,0 – 4,5
Traktorleistung (PS)	80 – 100	80 – 100	90 – 110
Gewicht (kg)	2550	2785	2790

Ausstattung

Reifengröße 400/60 R15,5	✓	✓	✓
Verstärkungsleiste für den Schlauch	🟢	🟢	🟢
Einstellung der Zylinderarretierung	🟢	🟢	🟢
Stoßdämpfer	🟢	🟢	🟢
Beleuchtung	🟢	🟢	🟢
Bremsachse mit pneumatischer Anlage*	🟢	🟢	🟢
Federnde Deichsel	🟢	🟢	🟢
Steinauffangbehälter	🟢	🟢	🟢
Servicepaket	🟢	🟢	🟢

* auf Sonderbestellung

- Die Cambridge-Walze sorgt für eine gleichmäßige Bodenverdichtung und einen besseren Kontakt der Samen mit dem Boden
- Die gebremste Achse erhöht die Sicherheit beim Straßentransport
- Die Laufräder der Größe 400/60 R15,5 verhindern eine übermäßige Bodenverdichtung


80–150 KM


4,5–7,5 m


2550–4055 kg


long life

- ✓ Serienausstattung
- 🟢 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🟢 Empfohlen
- 🟢 besonders empfohlen

SÄWALZE



Modell	IT 5.3	IT 5.3	IT 6.3
Katalognummer	BWP04	BWP05	BWP06
Breite (m)	5,3	5,3	6,3
Gussgröße (mm) Ø	530	600	500
Anzahl der glatten Ringe (Stück)	51	51	60
Anzahl der Zahnringe (Stück)	48	48	57
Effektive Leistung (ha/h)	3,0 – 4,5	3,0 – 4,5	3,5 – 6,0
Traktorleistung (PS)	90 – 110	90 – 110	100 – 130
Gewicht (kg)	3045	4240	3170

Ausstattung

Reifengröße 400/60 R15,5	✓	✓	✓
Listwa usztywniająca wkłęk	🟢	🟢	🟢
Einstellung der Zylinderarretierung	🟢	🟢	🟢
Stoßdämpfer	🟢	🟢	🟢
Beleuchtung	🟢	🟢	🟢
Bremsachse mit pneumatischer Anlage*	🟢	🟢	🟢
Federnde Deichsel	🟢	🟢	🟢
Steinauffangbehälter	🟢	🟢	🟢
Servicepaket	🟢	🟢	🟢


80–150 KM


4,5–7,5 m


2550–4055 kg


long life

- ✓ Serienausstattung
- 🟢 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🟢 Empfohlen
- 🟢 besonders empfohlen

SÄWELLE



Modell	IT 6.3	IT 6.3	IT 7.5	IT 7.5
Artikelnummer	BWP07	BWP08	BWP09	BWP10
Breite (m)	6,3	6,3	7,5	7,5
Gussgröße (mm) Ø	530	600	500	530
Anzahl der glatten Ringe (Stück)	60	60	73	73
Anzahl der Zahnringe (Stück)	57	57	70	70
Effektive Leistung (ha/h)	3,5 – 6,0	3,5 – 6,0	6,0 – 8,0	6,0 – 8,0
Traktorleistung (PS)	100 – 130	100 – 130	120 – 150	120 – 150
Gewicht (kg)	3470	4490	3690	4055

Ausstattung

Reifengröße 400/60 R15,5	✓	✓	✓	✓
Verstärkungsleiste für den Schlauch	✓	✓	✓	✓
Einstellung der Zylinderarretierung	✓	✓	✓	✓
Stoßdämpfer	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓	✓
Bremsachse mit pneumatischer Anlage*	✓	✓	✓	✓
Federnde Deichsel	✓	✓	✓	✓
Steinbehälter	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	✓	✓	✓	✓

* auf Sonderbestellung

MEISSELPFLUG HD



Neuheit

Modell	IT 2.5/5	IT 3.0/5	IT 3.0/7
Artikelnummer	BP01	BP02	BP03
Breite (m)	2,5	3,0	3,0
Anzahl der Meißel (Stück)	5	5	7
Effektive Leistung (ha/h)	1,7 – 2,5	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0
Maximale Arbeitstiefe (cm)	65	65	65
Traktorleistung (PS)	180 – 220	240 – 300	260 – 340
Gewicht (kg)	2110	2420	2730

Ausstattung

Sicherheitsverschluss	✓	✓	✓
Hydraulische Arbeitstiefenverstellung	✓	✓	✓
Arbeitstiefenanzeige	✓	✓	✓
Hydraulische Sicherung*	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓
Seitliche Zahnwelle (links + rechts)*	✓	✓	✓
Servicepaket	✓	✓	✓

* auf Sonderbestellung

- Eine Arbeitstiefe von bis zu 65 cm beseitigt effektiv die Pflugscholle
- Die hydraulische Einstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung an die Bodenbedingungen
- Die Einstellung der Anstellwinkel der Walzen ermöglicht die Anpassung der Bodenauflockerungsintensität und eine bessere Einebnung der Feldoberfläche
-


80–150 KM


4,5–7,5 m


2550–4055 kg


long life

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen


180–340 KM


2,5–3 m


65 cm

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen



	Neuheit		
Modell	IT 3.0	IT 4.0	IT 6.0
Artikelnummer	BK01	BK02	BK03
Breite (m)	3,0	4,0	6,0
Anzahl der Zinken (Stück)	6	8	11
Effektive Leistung (ha/h)	2,0 – 2,7	2,7 – 3,7	4,0 – 5,5
Maximale Arbeitstiefe (cm)	30	30	30
Traktorleistung (PS)	110 – 160	160 – 200	220 – 250
Gewicht (kg)	575	670	830

* auf Sonderbestellung

Ausstattung

Servicepaket			
--------------	--	--	--

- Die Doppelfeder-Dämpfung schützt die Konstruktion und sorgt für einen stabilen Betrieb
- Gehärtete Federn sorgen für eine bis zu 5-10-mal längere Lebensdauer der Arbeitselemente im Vergleich zu Federn, die keinen Härtingsprozess durchlaufen haben
- Der hochfeste Rahmen ermöglicht den Einsatz in schweren Böden


110-250 KM

3-6 m

30 cm

long life

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- esonders empfohlen

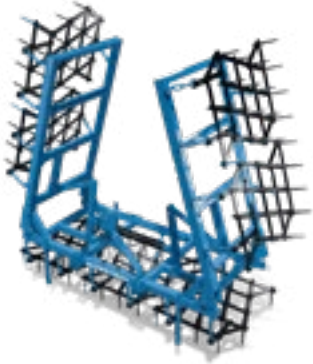

Modell	IT 3.2	IT 5.3	IT 7.5	IT 9.0
Artikelnummer	BZ01	BZ02	BZ03	BZ04
Breite (m)	3,2	5,3	7,5	9,0
Anzahl der Zinken (Stück)	20	20	20	20
Anzahl der Antriebe	0	1	1	1
Zahntyp	PH20	PH20	PH20	PH20
Effektive Leistung (ha/h)	1,5 – 2,5	2,0 – 3,0	3,0 – 4,0	3,5 – 4,5
Maximale Arbeitstiefe (cm)	12	12	12	12
Traktorleistung (PS)	60 – 70	80 – 110	100 – 130	120 – 150
Gewicht (kg)	370	640	980	1190

Ausstattung

Stützräder	-	-		
Ausgleichsleiste				
Beleuchtung	-	-		
Spurlockerer				
Servicepaket				



- Die PH20-Zinken zerkleinern Klumpen effektiv und ebnen die Feldoberfläche
- Die verstärkte Konstruktion sorgt für Stabilität beim Einsatz mit starken Traktoren
- Hohe Stützen erleichtern das schnelle Ankuppeln der Maschine

60-150 KM

3,2-9 m

12 cm

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- esonders empfohlen

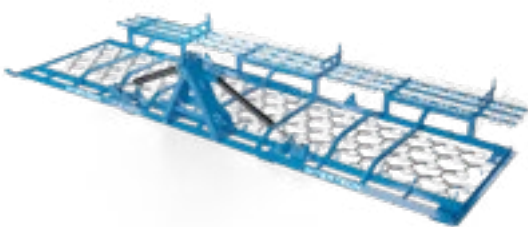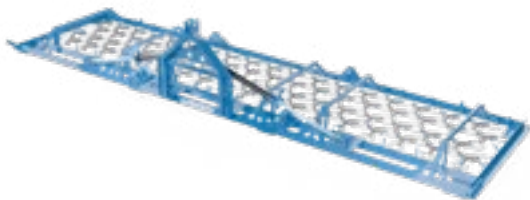

Modell	IT 4.0 mechanisch	IT 4.0	IT 5.0	IT 6.0	IT 8.0
Artikelnummer	BWL01	BWL02	BWL03	BWL04	BWL05
Breite (m)	4,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Anzahl der Zylinder (Stück)	0	1	2	2	2
Anzahl der Reihen (Stück)	4	4	4	4	4
Effektive Leistung (ha/h)	15 – 25	15 – 25	20 – 30	25 – 35	35 – 45
Traktorleistung (PS)	40 – 60	40 – 60	60 – 80	80 – 110	120 – 150
Gewicht (kg)	485	510	600	725	900

Ausstattung

Befestigung unter der Zwischenfruchtsämaschine					
Feuerverzinkung des Rahmens					
Servicepaket					

- Der verstärkte 2,1-kg-Guss sorgt für eine tiefere und stabilere Auflockerung
- Breite Kufen verbessern die Anpassung an unebenes Gelände
- Der robuste Rahmen erhöht die Lebensdauer bei intensiver Nutzung

	Neuheit	Neuheit
Modell	IT 5.0	IT 6.0
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2
Anzahl der Reihen (Stück)	4	4
Anzahl der Unkrautbekämpfungsmodule (Stück)	3	5
Anzahl der Einzelzinken (10 Federn) (Stück)	15	15
Anzahl der Doppelzinken (10 Federn) (Stück)	60	84
Effektive Leistung (ha/h)	2,5 – 3,5	3,5 – 4,5
Traktorleistung (PS)	120–150	150–180
Gewicht (kg)	945	1260

Ausstattung

Befestigung für eine Zwischenfruchtsämaschine		
Feuerverzinkung des Rahmens		
Servicepaket		

- Der verstärkte Guss entfernt Unkraut effektiv mechanisch
- Die mechanische Verriegelung des Zylinders erhöht die Transportsicherheit
- Die große Arbeitsbreite beschleunigt die Durchführung der Arbeit

40–150 KM

4–8 m

485–900 kg

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

120–180 KM

6–8 m

945–1260 kg

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

ROHRWELLE



Breite (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 420	150	190	195	215	290	360	430	540	580
Gewicht (kg) Ø 510	170	210	220	240	320	400	480	600	640

DACHWALZE



Breite (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 500	270	340	350	390	520	650	780	975	1040
Gewicht (kg) Ø 600	305	380	395	440	585	730	875	1095	1170

STRINGWELLE



Breite (m)	2,7	3,0	4,0
Gewicht (kg) Ø 330	150	160	220

CROSSKILL-WELLE



Breite (m)	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 370	355	395	525	655	785	985	1050

PACKERWELLE




Breite (m)	2,1	2,6	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 500	295	365	380	420	560	700	840	1050	1120

GUMMIWELLE



Breite (m)	2,7	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 500	320	360	480	600	720	900	960

EIGENTÜMERWELLE

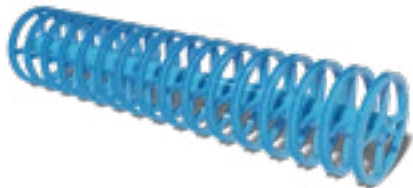

Breite (m)	2,1	2,6	3,0	4,0	5,0	6,0	7,5	8,0
Gewicht (kg) Ø 620 – Ringabstand (cm) 9	240	300	350	460	580	700	870	930
Gewicht (kg) Ø 620 – Ringabstand (cm) 12	215	265	305	410	510	610	765	820
Gewicht (kg) Ø 620 – Ringabstand (cm) 15	175	220	250	335	420	505	630	670

VIRTUELLER
SHOWROOM

Entdecken Sie das gesamte Maschinenangebot von INTERTECH in unserem modernen Showroom an. Alle Modelle sind online verfügbar, rund um die Uhr und völlig kostenlos!



Die Maschinen der GREEN LINE garantieren sauberes Futter und eine effiziente Ernte in einem kurzen Wetterfenster. Die Heuwender und Schwader passen sich dem Gelände genau an, schonen den Rasen und minimieren Verunreinigungen. Silage-Schieber sorgen für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Masse im Silo, und die Verdichtungswalzen gewährleisten die richtige Verdichtung, begrenzen den Lufteintritt und schützen die Silage vor Verderb. Die hohe Arbeitsleistung verkürzt die Arbeitszeit und senkt die Kosten. Langlebige Komponenten ermöglichen auch in der Hochsaison ohne Ausfälle arbeiten.



ZKT-350 1-KREISEL-RECH



Modell	ZKT-350
Katalognummer	GZJ01
Rechenbreite (m)	3,5
Breite der Rechwalze (m)	0,80 – 1,50
Arbeitsleistung (ha/h)	3,0 – 4,0
Anzahl der Arme (Stück)	9
Anzahl der Rechenzinken (Stück)	27
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	350 – 450
Mindestleistung des Traktors (PS)	25
Aufhängungsart	Aktiv, Dreipunktaufhängung Kat. I, II
Aufhängung	Tandem/4 Räder
Gewicht (kg)	480

Ausstattung

Zapfwelle mit Kupplung	✓
Gefederte Drehkupplung	✓
9-fach-Ölgetriebe	✓
Tandem-4-Rad-Fahrwerk	✓
Einstellung der Breite der Rechwalze	✓
Einstellung der Rechhöhe	✓
Einstellbarer Schwadschutz	✓
Abnehmbare Arme für den Transport	✓
Tiefenführungsrad	🌿
Wartungspaket	🌿

- Das 9-fach-Ölgetriebe reduziert den Verschleiß der Zahnräder um bis zu 50 %
- Das Tandemfahrwerk führt die Maschine sicher über unebenes Gelände
- Die Schwadhöhenverstellung sorgt für einen sauberen Schwad ohne Verunreinigungen



25 KM



3,5 m



9 Stück

- ✓ Serienausstattung
- 🌿 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

Sauberes Grünfutter
**HÖHERE
MILCHLEISTUNG**



Modell	ZKT-420
Artikelnummer	GZJ02
Rechenbreite (m)	4,2
Breite der Rechwalze (m)	0,80 – 1,50
Arbeitsleistung (ha/h)	4,0 – 5,0
Anzahl der Arme (Stück)	11
Anzahl der Rechenzinken (Stück)	44
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	350 – 450
Mindestleistung des Traktors (PS)	40
Aufhängungsart	Aktiv, Dreipunktaufhängung Kat. I, II
Aufhängung	Tandem/4 Räder
Gewicht (kg)	600

Ausstattung	
Zapfwelle mit Kupplung	✓
Gefederte Drehkupplung	✓
11-fach-Ölgetriebe	✓
Tandem-4-Rad-Fahrwerk	✓
Breitenverstellung der Schwadwalze	✓
Einstellung der Rechhöhe	✓
Einstellbarer Schwadenschutz	✓
Abnehmbare Arme für den Transport	✓
Tiefenführungsrad	✓
Servicepaket	✓

- Das 11-fach-Getriebe sorgt für mehr Leistung und einen gleichmäßigen Arbeitsablauf bei größeren Schwaden
- Das Tastrad passt die Maschine präzise an das Gelände an und verringert Futterverluste
- Der einstellbare Schwadbildner ermöglicht die Bildung gleichmäßiger und wiederholbarer Schwaden



40 KM



4,2 m



11 Stück

✓ Serienausstattung

◊ Sonderausstattung

- Option nicht verfügbar

✓ Empfohlen

◊ besonders empfohlen

Maximale Futterqualität
**BEI GROSSEN
SCHNITTEN**



Modell	ZKD-800
Artikelnummer	GZD01
Rechenbreite (m)	6,8 – 7,8
Breite der Rechwalze (m)	1,5 – 2,0
Arbeitsleistung (ha/h)	8,0 – 9,5
Anzahl der Arme (Stück)	22
Anzahl der Greifzinken (Stück)	88
Zapfwelldrehzahl (U/min)	540
Mindestleistung des Traktors (PS)	60
Aufhängungsart	Halbaufhängung, Dreipunktaufhängung Kat. I, II
Aufhängung	Tandem/6 Räder auf Drehscheiben
Gewicht (kg)	2 320

Ausstattung	
Zapfwelle mit Kupplung	✓
Schwenkbare Deichsel	✓
Ölgetriebe	✓
Tandem-6-Rad-Lenkfahrwerk	✓
Hydraulische Arbeitsbreitenverstellung	✓
Sperre an Vorgewenden und beim Transport	✓
Warnschilder	✓
Beleuchtung	✓
Fingerschutz	✓
Unabhängiges Anheben des Karussells mittels Steuerungen	✓
Einstellung der Rechhöhe	✓
Verstellbarer Mähbalken	✓
Abnehmbare Arme für den Transport	✓
Standardreifen 340/55 R16	✓
Breitreifen 400/60 R15,5	◻
Entlastungsfedern für Arbeitssysteme	◻
Servicepaket	◻



MIN. 60 KM



6,8-7,8 m



2250 kg

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- ◻ Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

Effektive Nachtrocknung
OHNE
VERUNREINIGUNGEN



Modell	ZKP-460	ZKP-530	ZKP-770
Artikelnummer	GP01	GP02	GP03
Rechenbreite (m)	4,6	5,3	7,7
Anzahl der Rotoren (Stück)	4	4	6
Anzahl der Arme pro Rotor (Stück)	6	7	7
Drehzahl der Zapfwelle (U/min)	350 – 450	350 – 450	350 – 450
Mindestleistung des Traktors (PS)	30	40	50
Arbeitsleistung (ha/h)	4,5 – 5,7	5,8 – 6,5	8,5 – 9,5
Aufhängungsart	Aktiv, Dreipunkt- -Anbau Kat. I, II	Aktiv, Dreipunkt- kupplung Kat. I, II	Aktiv, Dreipunkt- kupplung Kat. I, II
Gewicht (kg)	610	695	925

Ausstattung

Zapfwelle mit Kupplung	✓	✓	✓
Gefedertes Schwengelenk	✓	✓	✓
Karussellgetriebe (mit Festschmierstoff geschmiert)	✓	✓	✓
Einstellbarer Streuwinkel für Grünfutter	✓	✓	✓
Laufrollen mit einstellbarem Anstellwinkel	✓	✓	✓
Integriertes Randstreusystem	✓	✓	✓
Warnschilder	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓
Hydraulisches Einklappen der Arme	✓	✓	✓
Fingerschutz	✓	✓	✓
Zentrales Getriebe im Ölbad	✓	✓	✓
Kopierrad	🌿	🌿	🌿
Servicepaket	🌿	🌿	🌿

- Der einstellbare Streuwinkel ermöglicht eine gleichmäßige und schnelle Nachtrocknung des Grünfutters
- Die hydraulische Klappung der Arme erleichtert den Transport und die Vorbereitung für den Einsatz
- Das Randwende-System reduziert Futterverluste an Feldrändern und Zäunen



MIN 30-50 KM



4,6-7,7 m



4-6

- ✓ Serienausstattung
- 🌿 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

Ballenwickler, die
**IHR FUTTER
SCHÜTZEN**



Artikelnummer	GO01
Durchmesser der Ballen (mm)	1000 – 1200
Folienbreite (mm)	500/750
Anzahl der Tischumdrehungen	24(Folie 500)/16(Folie 750)
Ballenwickelzeit (min)	2(Folie 500)/1,3(Folie 750)
Mindestleistung des Traktors (PS)	50
Ballenbeladung	Seitlich über Ladearm
Entladen der Ballen	Automatisch über den Schwenkrahmen des Tisches
Antrieb der Wickelmaschine	Hydraulik aus dem Hochdruck-Hydrauliksystem des Traktors
Einklappbare Räder für den Transport	JA
Gewicht (kg)	1270

Ausstattung	
Ballenständer	✓
Hydraulischer, automatischer Folienschneider	✓
Hydraulischer, automatischer Folienschräglader	✓
Elektronischer Wickelzähler	✓
Automatische Ballenwickelfunktion	✓
Drehtisch mit Förderband	✓
„Sanfter“ Start und Stopp	✓
Folienzuführung 500/750	✓
Beleuchtung	✓
Stützfuß	✓
Hydraulischer Antrieb	✓
EU-Zulassung	✓
Breite Räder 340/55 R16	✓
Servicepaket	✓



MIN. 50 KM



1000-1200 mm



1,3-2 min

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen

Maximale
**VERDICHTUNG DER
SILAGE**



Katalognummer	GS01	GS02
Breite (m)	2,9	3,7
Scheibenhöhe (m)	1,4	1,4
Gewicht (kg)	820	960

Ausstattung		
Anbau Kat. II, III	✓	✓
Umrissbeleuchtung	🟢	🟢
Servicepaket	🟢	🟢

- Die große Arbeitsfläche ermöglicht ein schnelles Formen und Einebnen des Haufwerks
- Seitliche Öffnungen erleichtern die gleichmäßige Verteilung des Pflanzenmaterials
- Die robuste Konstruktion garantiert Stabilität bei intensiver Arbeit auf dem Haufen



2,9–3,7 m



1,4 m

- ✓ Serienausstattung
- 🟢 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🟢 Empfohlen
- 🟢 besonders empfohlen

HYDRAULISCHER SILO-STAMPFER



Artikelnummer	GS03	GS04	GS05
Breite (m)	5,0	5,0	5,0
Arbeitsbreite min. (m)	2,7	2,7	2,7
Max. Arbeitsbreite (m)	5,0	5,0	5,0
Scheibenhöhe (m)	0,8	1,2	1,4
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2
Gewicht (kg)	1080	1560	1670

Ausstattung

Dreipunktaufhängung Kat. II, III	✓	✓	✓
Unabhängige Einstellung der Arme über den Controller	✓	✓	✓
Umrissbeleuchtung	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

- Die einstellbare Arbeitsbreite ermöglicht die Anpassung der Maschine an die Materialmenge
- Die unabhängige Steuerung der Arme erhöht die Präzision beim Aufschütten
- Die um 90° nach vorne/hinten klappbaren Arme ermöglichen eine flexible Einstellung der Arbeitsbreite im Bereich von 2,7 bis 5,0 Metern

↔

5 m

↑

0,8-14 m

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

HYDRAULISCHER SILO-SCHIEBER TYP V



Artikelnummer	GS06	GS07	GS08
Breite (m)	5,3	5,3	5,3
Arbeitsbreite min. (m)	2,3	2,3	2,3
Max. Arbeitsbreite (m)	5,3	5,3	5,3
Scheibenhöhe (m)	0,8	1,2	1,4
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2
Gewicht (kg)	1050	1450	1600

Ausstattung

Dreipunktaufhängung Kat. II, III	✓	✓	✓
Unabhängige Einstellung der Arme über den Regler	✓	✓	✓
Umrissbeleuchtung	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

- Der große Einstellbereich ermöglicht eine schnelle Anpassung an verschiedene Silos
- Die Funktion zum Umstellen der Arme für einen größeren Arbeitswinkel ermöglicht eine schnellere und präzisere Verteilung des Silage
- Austauschbare Scharen verlängern die Lebensdauer und senken die Betriebskosten

↔

5,3 m

↑

0,8-14 m

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

Präzise verdichtung für
BESSERE SILAGE



Artikelnummer	GWD01 (Ohne Ver- schiebung)	GWD02 (Mit Verschie- bung)	GWD03 (ohne Ver- schiebung)	GWD04 (Mit Verschie- bung mit kompakt- Prismen)
Breite (m)	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitsbreite (m)	2,8	2,8	2,8	2,8
Arbeitsbreite mit Prismenver- dichter (m)	—	—	4,3	4,3
Mindestleistung des Traktors (PS)	120	120	150	150
Anhängekategorie	Dreipunktkup- plung, Kat. II, III	Dreipunkt, Kat. II, III	Dreipunkt, Kat. II, III	Dreipunkt, Kat. II, III
Wellen-Durchmesser (mm)	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Zylinder (Stück)	—	2	1	3
Anzahl der erforderlichen Hydraulikanschlüsse	—	1	1	2
Eigengewicht (kg)	2000	2200	2480	2680
Gewicht nach Befüllung (kg)	3100	3300	3580	3780

Ausstattung				
Hydraulische Seitenver- schiebung	—	✓	—	✓
Prismenkompaktor	—	—	✓	✓
Seitenrollen	o	o	o	o
Beleuchtung	o	o	o	o
Sprinkleranlage	o	o	o	o
Servicepaket (PLN)	o	o	o	o

- Der Reifenverdichter sorgt für eine tiefe und gleichmäßige Verdichtung des Grünfutters
- Die Möglichkeit der Zusatzbeschwerung erhöht die Arbeitseffizienz in der entscheidenden Phase der Silageherstellung
- Die stabile Konstruktion begrenzt Futterverluste und verbessert die Gärqualität



120–150 KM



3 m



2000–2680 kg



Serienausstattung



Sonderausstattung



Option nicht verfügbar



Empfohlen



esonders empfohlen

FRONT LOADER–Frontlader steigern das Arbeitstempo auf dem Hof – vom Beladen bis zum Transport der Materialien. Hohe Tragkraft, präzise Steuerung und optimale Sicht bieten dem Fahrer volle Kontrolle und Sicherheit. Ein stabiler Rahmen und eine ausgefeilte Kinematik sorgen für schnelle Arbeitszyklen und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Unsere Aufbaukonstruktionen passen zu einer breiten Palette von Traktormodellen – auch zu vielen baugleichen Zwillingsmodellen. Insgesamt sind sie mit fast 2000 Traktormodellen verschiedener Marken und Baureihen kompatibel.



QUICKLINK
LOADLEVEL



Modell	IT 1800/M	IT 1800/L
Artikelnummer	L8	L9
Antrieb (mm)	80/45/500	80/45/500
Nennlast (kg)	1800	1800
Traktorleistung (PS)	70 – 120	100–200
Gewicht (kg)	487	700
Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm)	3530	3900
Ladehöhe (mm)	3230	3550
Art der Anbaugerätebefestigung	EURO oder SMS	EURO oder SMS
Art der Stützen	Stützfuß	Stützfuß
Steuerung	Joystick	Joystick
Art der Befestigung am Traktor	Aufstecksystem	Aufstecksystem
Set bestellbar	✓	✓
Möglichkeit, den Laderausleger ohne Hydraulik zu bestellen	✓	✓
Möglichkeit, die Tragkonstruktion und die Hydraulik zu bestellen	✓	✓

Ausstattung

EURO– oder SMS-Rahmen	✓	✓
Selbstschließender Rahmen	✓	✓
3-Kreis-Hydraulik	✓	✓
Joystick	✓	✓
Farbe	✓	✓
Kolbenstoßdämpfer	✓	✓
Schnellkupplung	✓	✓
Elektrohydraulischer Verteiler (ohne 4. Sektion)	✓	✓
Auslenkungsanzeige	✓	✓
Hydraulisch schließender Rahmen	✓	✓
4-Sektions-Hydraulik	✓	✓
Montage beim Hersteller	✓	✓
Montage beim Händler oder Endkunden	✓	✓
Servicepaket	✓	✓

- Die verstärkte Konstruktion aus S355-Stahl erhöht die Lebensdauer beim Einsatz mit schweren Materialien
- Das QuickLink-System verkürzt die Montage- und Demontagezeit des Frontladers
- Das LoadLevel-Nivelliersystem sorgt für eine bessere Ladungskontrolle und höhere Präzision bei der Arbeit

70–200 KM

1800 kg

3530–3900 mm

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ Besonders empfohlen

FRONTLADER IT 1600

///LOADLEVEL



Modell	IT 1600/S	IT 1600/M	IT 1600/L
Katalognummer	L2	L3	L4
Antrieb (mm)	80/45/500	90/45/500	90/45/500
Nennlast (kg)	1600	1600	1600
Traktorleistung (PS)	60 – 120	70 – 150	120 – 220
Gewicht (kg)	590	630	670
Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm)	3650	4050	4450
Ladehöhe (mm)	3300	3750	4000
Art der Anbaugerätebefestigung	EURO oder SMS	EURO oder SMS	EURO oder SMS
Art der Stützen	Fuß Stützfuß	Fuß Stützfuß	Fuß Stützfuß
Steuerung	Joystick	Joystick	Joystick
Befestigungsart am Traktor	Bolzen	Bolzen	Bolzen
Set bestellbar	✓	✓	✓
Möglichkeit, den Laderausleger ohne Hydraulik zu bestellen	✓	✓	✓
Möglichkeit, die Tragkonstruktion und die Hydraulik zu bestellen	✓	✓	✓

Ausstattung

EURO- oder SMS-Rahmen	✓	✓	✓
Selbstschließender Rahmen	✓	✓	✓
3-Kammer-Hydraulik	✓	✓	✓
Joystick	✓	✓	✓
Farbe	✓	✓	✓
Kolbenstoßdämpfer	✓	✓	✓
Schnellkupplung	✓	✓	✓
Elektrohydraulischer Verteiler (ohne 4. Sektion)	✓	✓	✓
Auslenkungsanzeige	✓	✓	✓
2-in-1-Rahmen (EURO und SMS)	✓	✓	✓
Hydraulisch schließender Rahmen	✓	✓	✓
Sonderrahmen (hydraulisch verriegelbar über 3 Sektionen)	✓	✓	✓
4-teilige Hydraulik	✓	✓	✓
Ausfahrbarer Ausleger	✓	✓	✓
FULL+HD-Weitwinkelkamera mit 10:1-Zoll-Monitor und integriertem Rekorder (4 HIGH POWER IR LED)*	✓	✓	✓
Montage beim Hersteller*	✓	✓	✓
Montage beim Händler oder Endkunden*	✓	✓	✓
Servicepaket	✓	✓	✓

* auf Sonderbestellung

60-220 KM

1600 kg

3650-4450 mm

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- ✓ Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen

FRONTLADER IT 1300

///LOADLEVEL



Modell	IT 1300
Katalognummer	L1
Zylinder (mm)	80/45/500
Nennlast (kg)	1600
Traktorleistung (PS)	60 – 120
Gewicht (kg)	590
Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm)	3650
Ladehöhe (mm)	3300
Art der Anbaugerätebefestigung	EURO oder SMS
Art der Stützen	Stützfuß
Steuerung	Joystick
Art der Befestigung am Traktor	Bolzen
Set bestellbar	✓
Möglichkeit, den Laderausleger ohne Hydraulik zu bestellen	✓
Möglichkeit, die Tragkonstruktion und die Hydraulik zu bestellen	✓

Ausstattung

EURO- oder SMS-Rahmen	✓
Selbstschließender Rahmen	✓
3-teilige Hydraulik	✓
Joystick	✓
Farbe	✓
Kolbenstoßdämpfer	✓
Schnellkupplung	✓
Elektrohydraulischer Verteiler (ohne 4. Sektion)	✓
Auslenkungsanzeige	✓
Hydraulisch schließender Rahmen	✓
4-Sektions-Hydraulik	✓
FULL+HD-Weitwinkelkamera mit 10:1-Zoll-Monitor und integriertem Rekorder (4 HIGH POWER IR LED)*	✓
Montage beim Hersteller*	✓
Montage beim Händler oder Endkunden*	✓
Servicepaket	✓

* auf Sonderbestellung

- Die Tragkraft von 1300 kg gewährleistet einen effizienten Materialumschlag auf dem Hof
- Das geringe Eigengewicht reduziert die Belastung der Vorderachse des Traktors
- Präzise Einfüll- und Auslaufwinkel verkürzen die Ladezeit

60-120 KM

1300 kg

3650 mm

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- ✓ Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen

Leistung und Komfort bei
ALLTAGSARBEITEN



FRONTLAADER IT 1200

///LOADLEVEL



Modell	IT 1200
Katalognummer	L5
Antrieb (mm)	70/40/500
Nennlast (kg)	1200
Traktorleistung (PS)	50 – 80
Gewicht (kg)	495
Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm)	3450
Ladehöhe (mm)	3100
Art der Anbaugerätebefestigung	EURO oder SMS
Art der Stützen	Stützfuß
Steuerung	Joystick
Art der Befestigung am Traktor	Bolzen
Set bestellbar	📄
Möglichkeit, den Laderausleger ohne Hydraulik zu bestellen	📄
Möglichkeit, die Tragkonstruktion und die Hydraulik zu bestellen	📄

Ausstattung

EURO- oder SMS-Rahmen	✓
Selbstschließender Rahmen	–
3-teilige Hydraulik	✓
Joystick	✓
Farbe	✓
Kolbenstoßdämpfer	🌿
Schnellkupplung	🌿
Elektrohydraulischer Verteiler (ohne 4. Sektion)	📄
Auslenkungsanzeige	📄
Hydraulisch schließender Rahmen	📄
4-Sektions-Hydraulik	📄
FULL-HD-Weitwinkelkamera mit 10,1-Zoll-Monitor und integriertem Rekorder (4 HIGH POWER IR LED)*	📄
Montage beim Hersteller*	📄
Montage beim Händler oder Endkunden*	📄
Servicepaket	🌿

* auf Sonderbestellung

- Die Tragkraft von 1200 kg ermöglicht eine effiziente Erledigung der täglichen Arbeiten
- Die leichte Bauweise verbessert die Manövrierfähigkeit und senkt den Kraftstoffverbrauch
- Die Hubhöhe von 3450 mm ermöglicht ein bequemes Beladen von Anhängern



60–80 KM



1200 kg



3200 mm

- ✓ Serienausstattung
- 📄 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

Bewährte konstruktion für
zuverlässigen
BETRIEB



///LOADLEVEL



Modell	IT 800/L
Katalognummer	L6
Antrieb (mm)	50/32/500
Nennlast (kg)	800
Traktorleistung (PS)	30 – 60
Gewicht (kg)	305
Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm)	3050
Ladehöhe (mm)	2700
Rodziej mocowania osprzętu	EURO oder SMS
Art der Stützen	Stützfuß
Steuerung	Joystick
Art der Befestigung am Traktor	Bolzen
Set bestellbar	✓
Möglichkeit, den Laderausleger ohne Hydraulik zu bestellen	✓
Möglichkeit, die Tragkonstruktion und die Hydraulik zu bestellen	✓

Ausstattung

EURO- oder SMS-Rahmen	✓
Selbstschließender Rahmen	–
3-Kreis-Hydraulik	✓
Joystick	✓
Farbe	✓
Kolbenstoßdämpfer	✓
Schnellkupplung	✓
Elektrohydraulischer Verteiler (ohne 4. Sektion)	–
Auslenkungsanzeige	✓
Hydraulisch schließender Rahmen	✓
4-Sektions-Hydraulik	✓
FULL-HD-Weitwinkelkamera mit 10,1-Zoll-Monitor und integriertem Rekorder (4 HIGH POWER IR LED)*	✓
Montage beim Hersteller*	✓
Montage beim Händler oder Endkunden*	✓
Servicepaket	✓

* auf Sonderbestellung



30-60 KM



800 kg



3050 mm

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen

Leistung auf engstem
raum
**IDEAL FÜR DIE ARBEIT
IN JEDEM HOF**



///LOADLEVEL



Modell	IT 400
Artikelnummer	L7
Antrieb (mm)	40/22/370
Nennlast (kg)	400
Traktorleistung (PS)	20 – 40
Gewicht (kg)	250
Hubhöhe bis zur Drehachse des Rahmens (mm)	2200
Ladehöhe (mm)	1850
Art der Anbaugerätebefestigung	EURO oder SMS
Art der Stützen	Stützfuß
Steuerung	Joystick
Art der Befestigung am Traktor	Bolzen
Set bestellbar	✓
Möglichkeit, den Laderausleger ohne Hydraulik zu bestellen	✓
Möglichkeit, die Tragkonstruktion und die Hydraulik zu bestellen	✓

Ausstattung

EURO- oder SMS-Rahmen	✓
Selbstschließender Rahmen	–
3-teilige Hydraulik	✓
Joystick	✓
Farbe	✓
Kolbenstoßdämpfer	✓
Schnellkupplung	✓
Elektrohydraulischer Verteiler (ohne 4. Sektion)	–
Auslenkungsanzeige	✓
Hydraulisch schließender Rahmen	–
4-Sektions-Hydraulik	✓
FULL-HD-Weitwinkelkamera mit 10,1-Zoll-Monitor und integriertem Rekorder (4 HIGH POWER IR LED)*	✓
Montage beim Hersteller*	✓
Montage beim Händler oder Endkunden*	✓
Servicepaket	✓

* auf Sonderbestellung



20-40 KM



400 kg



2200 mm

- ✓ Serienausstattung
- ✓ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ✓ Empfohlen
- ✓ besonders empfohlen

DREIPUNKT-ANBAU

Erweitern Sie die Vielseitigkeit Ihres Maschinenparks dank robuster, mechanisch oder automatisch gesteuerter Hebelvorrichtungen. Unser Angebot umfasst Lösungen für fast 400 Traktormodelle sowie einen einzigartigen Anpassungsservice für Güllewagen unter Einsatz von Reverse Engineering. Der Einsatz der Dreipunktaufhängung ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Anbaugeräte, was sich durch die Reduzierung der Fahrten direkt in Kraftstoff- und Zeitersparnis niederschlägt. Die präzise Einstellung in mehreren Ebenen garantiert ein stabiles Fahrverhalten der Maschinen, und die robuste Konstruktion ermöglicht die maximale der Traktorkraft bei schwersten Arbeiten.



DREIPUNKT-ANBAU



Modell	ITFL2500	ITFL1200	ITFL400
Artikelnummer	LT1	LT2	LT3
Nennlast (kg)	2500	1200	400
Gewicht (kg)	350	110	50
Hub der Dreipunktaufhängung (mm)	765	765	370
Anzahl der Zylinder	2	2	2
Anhängekategorie	Dreipunktkupplung, Kat. II, III	Dreipunkt, Kat. I, II	Dreipunktkupplung, Kat. I
Greifhaken	CBM kat. II, III	CBM kat. I, II	CBM kat. I, II
Steuerung	über die Traktorhydraulik	über die Traktorhydraulik	über die Traktorhydraulik

Ausstattung

Doppeltwirkende Hubzylinder	✓	✓	✓
Ausklappbare Arme	✓	✓	✓
Hydraulikleitungen	✓	✓	✓
Anschlüsse für externe Hydraulik	◻	◻	◻
Elektrischer Ausgang für Beleuchtung	◻	◻	-
3-poliger elektrischer Ausgang	◻	◻	-
Steuerung über Joystick (erfordert den Einsatz eines zusätzlichen Verteilers)	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻

- Die breite Kompatibilität mit vielen Traktormodellen erhöht die Vielseitigkeit des Einsatzes
- Die Anpassungsmöglichkeit an Güllewagen erweitert die Funktionalität der Maschinen
- Das Aufhängungssystem ermöglicht die Ausführung vieler Arbeiten mit einer einzigen Maschine



- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

SMART Line
ANBAUGERÄTE FÜR FRONTLADER

Die SMART Line erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Radladers und ermöglicht die effiziente Ausführung vielfältiger Arbeiten – sowohl in landwirtschaftlichen Betrieben als auch in Dienstleistungs- und Kommunalunternehmen. Greifer, Gabeln, Schaufeln und Schneidwerkzeuge ermöglichen den sicheren und präzisen Umgang mit jeder Art von Material. Das breite Angebot an INTERTECH-Anbaugeräten ermöglicht die Anpassung der Arbeitsgeräte an die konkreten Bedürfnisse des Anwenders, unabhängig von der Art der Tätigkeit. Standardmäßig bieten wir Befestigungen vom Typ EURO, Dreipunkt oder SMS an. Auf Kundenwunsch ist die Anpassung der Anbaugeräte an fast 200 Modelle von Teleskopladern sowie an nicht standardmäßigen Frontlader.



LADEKASTEN
MECHANISCH



Artikelnummer	SS01	SS02	SS03	SS04	SS05
Breite (m)	12	14	16	18	20
Volumen (m³)	0,65	0,75	0,85	10	11
Gewicht (kg)	190	205	220	235	250
Ausstattung					
Dreipunkt-Anbau	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

LADEFLÄCHE
LEICHTE HYDRAULISCHE



Artikelnummer	SS06	SS07	SS08
Breite (m)	16	18	2,0
Volumen (m³)	0,95	1,05	1,15
Anzahl der Zylinder (Stück)	1	1	2
Gewicht (kg)	345	360	375
Ausstattung			
Dreipunkt-Anbau	✓	✓	✓
EURO-Dreipunkt-Anbau	🌿	🌿	🌿
Servicepaket	🌿	🌿	🌿

LADEKASTEN
HYDRAULISCH



Artikelnummer	SS09	SS10	SS11	SS12	SS13
Breite (m)	16	1,8	2	2,2	2,4
Volumen (m³)	1	1,15	1,25	1,35	1,5
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	480	500	520	540	560
Ausstattunga					
EURO-Dreipunkt-Anbau	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 🌿 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

Heben
**DEINE
MÖGLICHKEITEN**



GREIFER BEL 1.2/1



Artikelnummer	SC01
Ballengröße (mm)	1200
Tragkraft (kg)	700
Anzahl der Zylinder (Stück)	1
Gewicht (kg)	201

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	—
Befestigung für Minilader	□
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	□
Servicepaket	■

GREIFER BEL 1.2/2



Artikelnummer	SC02
Ballengröße (mm)	1200
Tragkraft (kg)	700
Anzahl der Zylinder (Stück)	2
Gewicht (kg)	173

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	—
Befestigung für Minilader	□
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	□
Servicepaket	■

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

GROSSE BEL-GREIFER



Artikelnummer	SC03
Ballengröße (mm)	1200 – 1800
Tragkraft (kg)	1000
Anzahl der Zylinder (Stück)	1
Gewicht (kg)	256

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	□
Befestigung für Minilader	□
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt (PLN)	□
Servicepaket	■

BEL-GREIFER
RECHTECKIG



Artikelnummer	SC04
Ballengröße (mm)	995 – 2000
Tragkraft (kg)	700
Anzahl der Zylinder (Stück)	2
Gewicht (kg)	250

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	□
Befestigung für Minilader	□
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	□
Servicepaket	■

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

ZAHNGREIFER



Artikelnummer	SC05
Ballengröße (mm)	1200 – 1800
Effektive Leistung (ha/h)	8
Tragkraft (kg)	900
Anzahl der Zylinder (Stück)	1
Gewicht (kg)	240

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	□
Befestigung für Minilader	□
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	□
Servicepaket	■

ZAHNGREIFER
HD



Artikelnummer	SC06
Ballengröße (mm)	1200 – 2000
Effektive Leistung (ha/h)	8/2
Tragkraft (kg)	1800
Anzahl der Zylinder (Stück)	1
Gewicht (kg)	300

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	□
Befestigung für Minilader	-
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	□
Servicepaket	■

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

HOLZGREIFER



Artikelnummer	SC07
Öffnungshöhe (mm)	0 – 820
Tragkraft (kg)	700
Anzahl der Zylinder (Stück)	2
Gewicht (kg)	300

Ausstattung	
Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigung für Teleskoplader	□
Befestigung für Minilader	□
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	□
Servicepaket	■

HOLZGREIFER FÜR
PALETTEN



Artikelnummer	SC08
Öffnungshöhe (mm)	0 – 820
Anzahl der Zylinder (Stück)	1
Gewicht (kg)	50

Ausstattung	
Anbau Kat. 2A	✓
Befestigung Kat. 3A	□
Servicepaket	■


- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

VIRTUELLER
SHOWROOM

Sehen Sie sich das gesamte Maschinenangebot von
INTERTECH in unserem modernen Showroom an.
Alle Modelle sind online verfügbar, rund um die Uhr
und völlig kostenlos!

INTERTECH

SMART
Line

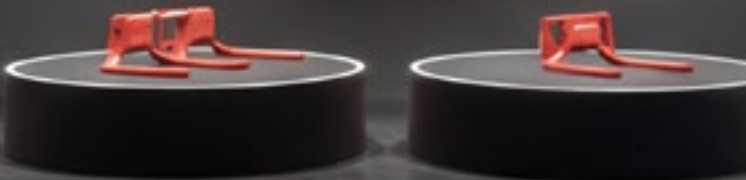

Sicherer halt,
**SICHERER
TRANSPORT**

BALLENHEBER
HYDRAULISCHER EINZELHEBER



Artikelnummer	SPB01
Breite (mm)	1200
Länge der Greifer (mm)	1250
Anzahl der Zähne/Zinken (Stück)	2/2
Tragkraft (kg)	700
Gewicht (kg)	185
Ausstattung	
Befestigung EURO oder SMS oder Dreipunkt	✓
Befestigung für Teleskoplader	◻
Befestigung für Minilader	◻
Servicepaket	◻

BEL-HUBVORRICHTUNG
HYDRAULISCHER DOPPELHUB



Artikelnummer	SPB02
Breite (mm)	2400
Länge der Greifer (mm)	1250
Anzahl der Zähne/Zinken (Stück)	4/4
Tragkraft (kg)	1400
Gewicht (kg)	280
Ausstattung	
EURO-, SMS- oder Dreipunkt-Anbau	✓
Befestigung für Teleskoplader	◻
Befestigung für Minilader	-
Servicepaket	◻

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

BEL-HUBVORRICHTUNG
MECHANISCHER EINZELHEBER



Artikelnummer	SPB03
Breite (mm)	1100
Länge der Greifer (mm)	1250
Anzahl der Zähne/Zinken (Stück)	0/2
Tragkraft (kg)	700
Gewicht (kg)	104
Ausstattung	
EURO-, SMS- oder Dreipunkt-Anbau	✓
Befestigung für Teleskoplader	📁
Befestigung für Minilader	📁
Servicepaket	🌿

BEL-HUBWERK
MECHANISCHER DOPPELHUB



Artikelnummer	SPB04
Breite (mm)	2100
Länge der Greifer (mm)	1250
Anzahl der Zähne/Zinken (Stück)	0/4
Tragkraft (kg)	1400
Gewicht (kg)	165
Ausstattung	
EURO-, SMS- oder Dreipunkt-Anbau	✓
Befestigung für Teleskoplader	📁
Befestigung für Minilader	-
Servicepaket	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 📁 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

TRANSPORTER BEL



Artikelnummer	ST01	ST02	ST03	ST04
Effektive Leistung (ha/h)	2	3	4	6
Tragkraft (kg)	700	700	1500	1500
Ilość bel (szt.)	1	1	2	2
Gewicht (kg)	40	40	55	55
Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	-	-	📁	📁
Befestigung für Minilader	📁	📁	-	-
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿

TRANSPORTER
BEL FÜR PALETTEN



Artikelnummer	ST05
Tragkraft (kg)	350
Gewicht (kg)	11
Ausstattung	
Zinken 1100 (mm)	✓
Anbau Kat. 2	-
Anbau Kat. 3	📁
Servicepaket	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 📁 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

Präzision
IN JEDER HÖHE



TRAPEZSCHAUFEL



Artikelnummer	SL01	SL02	SL03	SL04	SL05
Breite (m)	15	18	20	22	24
Volumen (m³)	0,36	0,43	0,48	0,53	0,58
Gewicht (kg)	149	167	179	198	220
Ausstattung					
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	–	–	–
Halterung für Minilader	◻	◻	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻	◻	◻

TRAPEZSCHAUFEL HD



Artikelnummer	SL06	SL07	SL08	SL09	SL10
Breite (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,38	0,45	0,50	0,56	0,61
Gewicht (kg)	175	200	220	235	255
Ausstattung					
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	◻	◻	
Halterung für Minilader	◻	◻	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻	◻	◻

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

TUR-MESSLÖFFEL



Artikelnummer	SL11	SL12	SL13	SL14
Breite (m)	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,70	0,78	0,86	0,94
Gewicht (kg)	269	295	321	358

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	✓	✓	✓	✓
Halterungen für Teleskoplader	📏	📏	📏	📏
Halterung für Minilader	📏	📏	—	—
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿

DVD-SCHAUFEL



Artikelnummer	SL15	SL16	SL17	SL18	SL19
Breite (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,62	0,70	0,78	0,85	0,93
Gewicht (kg)	210	230	260	280	305

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	📏	📏	📏	📏	📏
Halterung für Minilader	📏	📏	—	—	—
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 📏 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

VOLUMENLÖFFEL
TELEHANDLER



Artikelnummer	SL20	SL21	SL22
Breite (m)	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	1,45	1,60	1,75
Gewicht (kg)	550	580	600

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	—	—	—
Halterungen für Teleskoplader	✓	✓	✓
Halterung für Minilader	—	—	—
Servicepaket	🌿	🌿	🌿

VOLUMENSCHAUFEL
TELEHANDLERS XXL



Artikelnummer	SL23	SL24	SL25
Breite (m)	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	2,0	2,20	2,40
Gewicht (kg)	845	890	935

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	—	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	✓	✓	✓
Befestigung für Minilader	—	—	—
Servicepaket	🌿	🌿	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 📏 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

SCHAUFEL FÜR LEICHTE MATERIALIEN
MINI AV



Artikelnummer	SL26	SL27	SL28	SL29
Breite (m)	1,05	1,2	1,3	1,6
Volumen (m³)	0,33	0,40	0,42	0,51
Gewicht (kg)	110	130	140	170
Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	—	—	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	—	—	—	—
Befestigung für Minilader	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿

MINI-UNIVERSALSCHAUFEL



Artikelnummer	SL30	SL31	SL32	SL33	SL34
Breite (m)	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4
Volumen (m³)	0,35	0,40	0,50	0,54	0,59
Gewicht (kg)	143	150	161	173	181
Ausstattung					
Befestigung EURO oder SMS	—	—	—	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	—	—	—	—	—
Halterung für Minilader	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

4-IN-1-SCHAUFEL
MINI AV



Artikelnummer	SL35	SL36	SL37	SL38	SL39
Breite (m)	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Volumen (m³)	0,15	0,17	0,18	0,20	0,24
Öffnungshöhe (mm)	160	160	160	160	160
Gewicht (kg)	180	190	200	210	225

Ausstattung					
Befestigung EURO oder SMS	—	—	—	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	—	—	—	—	—
Befestigung für Minilader	✓	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

4-IN-1-SCHAUFEL
BAU



Artikelnummer	SL40	SL41	SL42	SL43	SL44
Breite (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,42	0,47	0,53	0,59	0,64
Öffnungshöhe (mm)	650	650	650	650	650
Gewicht (kg)	355	405	450	500	540

Ausstattung					
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	—	🌿	🌿	🌿	🌿
Halterung für Minilader	🌿	—	—	—	—
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 🌿 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

- ✓ Serienausstattung
- 🌿 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

HOCHLADESCHAUFEL
LADESCHÜTTEL



Artikelnummer	SL45	SL46	SL47	SL48
Breite (m)	16	18	2,0	2,2
Volumen (m³)	0,60	0,70	0,80	0,90
Gewicht (kg)	430	470	520	547
Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	⬢	⬢	⬢	⬢
Befestigung für Minilader	⬢	—	—	—
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Ausleger	⬢	⬢	⬢	⬢
Servicepaket	⬢	⬢	⬢	⬢

HOCHLEISTUNGSSCHAUFEL
XXL-LADEKAPAZITÄT



Artikelnummer	SL49	SL50
Breite (m)	2,8	3,0
Volumen (m³)	3,15	3,40
Gewicht (kg)	1460	1550
Ausstattung		
Befestigung EURO oder SMS	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	✓	✓
Befestigung für Minilader	—	—
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt (PLN)	⬢	⬢
Servicepaket	⬢	⬢

- ✓ Serienausstattung
- ⬢ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ⬢ Empfohlen
- ⬢ besonders empfohlen

LÜFTUNGSSCHAUFEL
FÜR STEINE

Neuheit



Artikelnummer	SLA01	SLA02	SLA03	SLA04
Breite [mm]	1800	2000	2200	2400
Tiefe [mm]	1100	1100	1100	1100
Höhe [mm]	795	795	795	795
Anzahl der Zähne [Stück]	18	19	21	22
Gewicht [kg]	330	340	370	380
Fassungsvermögen [m³]	0,58	0,65	0,72	0,78
Ausstattung				
Servicepaket	⬢	⬢	⬢	⬢

- ✓ Serienausstattung
- ⬢ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ⬢ Empfohlen
- ⬢ besonders empfohlen

Futterstruktur
UNTER KONTROLLE



ALIGATOR-SILAGE-STANZER



Artikelnummer	SW01	SW02
Breite (m)	14	16
Volumen (m³)	0,95	110
Öffnungshöhe (mm)	940	940
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2
Gewicht (kg)	630	700

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	—	□
Befestigung für Minilader	—	—
Hydraulische Stützverriegelung für 3. Sektion	□	□
Servicepaket	■	■

2-IN-1-SILAGESCHNEIDER



Artikelnummer	SW03
Breite (m)	16
Volumen (m³)	1
Öffnungshöhe (mm)	1400
Anzahl der Zylinder (Stück)	2
Gewicht (kg)	720

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigungen für Teleskoplader	□
Befestigung für Minilader	—
Hydraulisches Stützschloss für 3 Abschnitte	□
Servicepaket	■

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen



Artikelnummer	SW04
Breite (m)	1,6
Fassungsvermögen (m³)	0,5
Öffnungshöhe (mm)	1400
Anzahl der Zylinder (Stück)	2
Gewicht (kg)	550

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigungen für Teleskoplader	◻
Befestigung für Minilader	◻
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	◻
Zinken zum Transport von zwei Ballen	◻
Servicepaket	◼

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- ◻ Option nicht verfügbar
- ◼ Empfohlen
- ◼ besonders empfohlen



Sicherer transport
**UNABHÄNGIG VON
DER LADUNG**



SCHAUFEL-KROKODIL
GESCHMIEDETER ZAHN



Artikelnummer	SLK01	SLK02	SLK03	SLK04	SLK05
Breite (m)	1,5	1,8	2	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,75	0,9	1	1,1	1,2
Öffnungshöhe (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	285	381	406	430	460

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	◊	◊	◊
Halterung für Minilader	◊	◊	–	–	–
Servicepaket	◊	◊	◊	◊	◊

SCHAUFEL-KROKODIL
GEGRENZTE ZÄHNE



Artikelnummer	SLK06	SLK07	SLK08	SLK09	SLK10
Breite (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,66	0,78	0,88	0,97	1,06
Öffnungshöhe (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	391	504	550	571	593

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	◊	◊	◊	◊	◊
Halterung für Minilader	◊	◊	–	–	–
Servicepaket	◊	◊	◊	◊	◊

- ✓ Serienausstattung
- ◊ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◊ Empfohlen
- ◊ besonders empfohlen

SCHAUFEL-KROKODIL
AV



Artikelnummer	SLK11	SLK12	SLK13
Breite (m)	12	13	14
Fassungsvermögen (m³)	0,30	0,33	0,36
Öffnungshöhe (mm)	810	810	810
Anzahl der Zylinder (Stück)	1	1	1
Gewicht (kg)	160	175	185

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	—	—	—
Mocownie na ładowarkę tele-skopową	—	—	—
Befestigung für Minilader	✓	✓	✓
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

SCHAUFEL-KROKODIL
TELEHANDLERS



Artikelnummer	SLK14	SLK15	SLK16
Breite (m)	2,0	2,2	2,4
Fassungsvermögen (m³)	1,48	1,63	1,78
Öffnungshöhe (mm)	1530	1530	1530
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2
Gewicht (kg)	810	830	845

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	—	—	—
Halterungen für Teleskoplader	✓	✓	✓
Befestigung für Minilader	—	—	—
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

SCHAUFEL-KROKODIL
MULTI-RECHEN



Artikelnummer	SLK17	SLK18	SLK19
Breite (m)	2,0	2,2	2,4
Fassungsvermögen (m³)	1,05	1,15	1,26
Öffnungshöhe (mm)	1650	1650	1650
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2
Gewicht (kg)	710	750	790

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	—	—	—
Mocownie na ładowarkę tele-skopową	✓	✓	✓
Befestigung für Minilader	—	—	—
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

SCHAUFEL-KROKODIL
MULTI



Artikelnummer	SLK20	SLK21	SLK22
Breite (m)	2,0	2,2	2,4
Ladekapazität (m³)	0,88	0,92	1,01
Öffnungshöhe (mm)	1380	1380	1380
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2
Gewicht (kg)	680	710	740

Ausstattung

EURO- oder SMS-Befestigung	—	—	—
Halterungen für Teleskoplader	✓	✓	✓
Befestigung für Minilader	—	—	—
Hydraulische Haltevorrichtung für den 3. Abschnitt	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

Fester griff,
**SAUBERER
TRANSPORT**



KROKODYL IT2



Artikelnummer	SWK01	SWK01	SWK01	SWK01	SWK01	SWK01	SWK01
Breite (m)	1,2	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	0,82	0,87	1	1,13	1,26	1,38	1,51
Öffnungshöhe (mm)	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Tragkraft (kg)	500	600	700	800	900	1000	1100
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	170	200	235	285	325	365	405

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	◻	◻	◻	◻	◻
Befestigung an Mini-Ladegerät	◻	◻	◻	◻	–	–	–
Servicepaket	◻	◻	◻	◻	◻	◻	◻

KROKODYL IT2 HD



Artikelnummer	SWK08	SWK09	SWK10	SWK11	SWK12
Breite (m)	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	1	1,14	1,27	1,4	1,53
Öffnungshöhe (mm)	1170	1170	1170	1170	1170
Tragkraft (kg)	700	800	900	1000	1100
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2	2	2
Gewicht (kg)	260	290	340	370	400

Ausstattung

Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	◻	◻	◻	◻	◻
Halterung für Minilader	◻	◻	–	–	–
Servicepaket	◻	◻	◻	◻	◻

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

MISTGABEL UNTERTEIL IT1



Artikelnummer	SWK13	SWK14	SWK15	SWK16
Breite (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Tragkraft (kg)	600	700	800	900
Gewicht (kg)	125	143	158	173

Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	◻	◻
Befestigung für Minilader	◻	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻	◻

MISTGABEL MIT IT2-BODEN



Artikelnummer	SWK17	SWK18	SWK19	SWK20
Breite (m)	1,2	1,5	1,8	2,0
Tragkraft (kg)	600	700	800	900
Gewicht (kg)	137	152	167	182

Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	✓	✓	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	◻	◻
Befestigung für Minilader	◻	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻	◻

KROKODYL HD
TELEHANDLERS



Artikelnummer	SWK21	SWK22	SWK23
Breite (m)	2,0	2,2	2,4
Volumen (m³)	12	14	16
Öffnungshöhe (mm)	1160	1160	1160
Liczba cylindrów	2	2	2
Gewicht (kg)	605	640	670

Ausstattung			
Befestigung EURO oder SMS	–	–	–
Halterungen für Teleskoplader	✓	✓	✓
Befestigung für Minilader	–	–	–
Hydraulisches Stützschloss für 3. Section	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻

KROKODYL AV MINI



Artikelnummer	SWK24	SWK25	SWK26	SWK27
Breite (m)	1,1	1,2	1,3	1,4
Volumen (m³)	0,24	0,26	0,28	0,30
Öffnungshöhe (mm)	840	840	840	840
Anzahl der Zylinder (Stück)	1	1	1	1
Gewicht (kg)	150	160	175	185

Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	–	–	–	–
Befestigungen für Teleskoplader	–	–	–	–
Befestigung für Minilader	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	◻	◻	◻	◻

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

KROKODYL MINI 01



Artikelnummer	SWK28	SWK29	SWK30	SWK31
Breite (m)	0,9	1,0	1,2	1,4
Volumen (m³)	0,30	0,35	0,42	0,50
Öffnungshöhe (mm)	1070	1070	1070	1070
Anzahl der Zylinder (Stück)	1	1	1	1
Gewicht (kg)	165	175	190	205

Ausstattung				
Befestigung EURO oder SMS	—	—	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	—	—	—	—
Befestigung für Minilader	✓	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿	🌿

KROKODYL MINI 02



Artikelnummer	SWK32	SWK33	SWK34
Breite (m)	1,1	1,3	1,5
Volumen (m³)	0,35	0,40	0,45
Öffnungshöhe (mm)	840	840	840
Anzahl der Zylinder (Stück)	2	2	2
Gewicht (kg)	190	215	230

Ausstattung			
Befestigung EURO oder SMS	—	—	—
Befestigungen für Teleskoplader	—	—	—
Befestigung für Minilader	✓	✓	✓
Servicepaket	🌿	🌿	🌿

- ✓ Serienausstattung
- 🌿 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

VIRTUELLER
SHOWROOM

Sehen Sie sich das gesamte Maschinenangebot von
INTERTECH in unserem modernen Showroom an.
Alle Modelle sind online verfügbar, rund um die Uhr
und völlig kostenlos!



Sicherer transport von
paletten
UND STABILE
LADUNG AUF JEDEM
UNTERGRUND



IT-PALETTENOHNE AUFSATZ



Artikelnummer	SP01	SP02
Modell	2A	3A
Gabelabstand (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Tragkraft (kg)	2000	3000
Gewicht (kg)	120	140

Ausstattung		
Befestigung EURO oder SMS	✓	–
Befestigungen für Teleskoplader	–	✓
Befestigung für Minilader	◊	–
Zinkenbuchse	◊	◊
Servicepaket	🌿	🌿

PALECIAK IT
MIT AUFSATZ



Artikelnummer	SP03	SP04
Modell	2A	3A
Gabelabstand (mm)	80/40/1200	100/45/1200
Tragkraft (kg)	2000	3000
Gewicht (kg)	125	145

Ausstattung		
Befestigung EURO oder SMS	✓	–
Befestigungen für Teleskoplader	–	✓
Befestigung für Minilader	◊	–
Zinkenbuchse	◊	◊
Servicepaket	🌿	🌿

- ✓ Serienausstattung
- ◊ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🌿 Empfohlen
- 🌿 besonders empfohlen

BIG-BAG-
HEBEVORRICHTUNG



Artikelnummer	SI03
Tragkraft (kg)	1100
Gewicht (kg)	105

Ausstattung	
Befestigung EURO oder SMS	✓
Befestigungen für Teleskoplader	–
Befestigung für Minilader	◊
Servicepaket	◊

- ✓ Serienausstattung
- ◊ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◊ Empfohlen
- ◊ besonders empfohlen


VIRTUELLER SHOWROOM

Sehen Sie sich das gesamte Maschinenangebot von
INTERTECH in unserem modernen Showroom an.
Alle Modelle sind online verfügbar, rund um die Uhr
und völlig kostenlos!

INTERTECH
ZNAJDŹ DEALERA



Erweitern sie die
MÖGLICHKEITEN

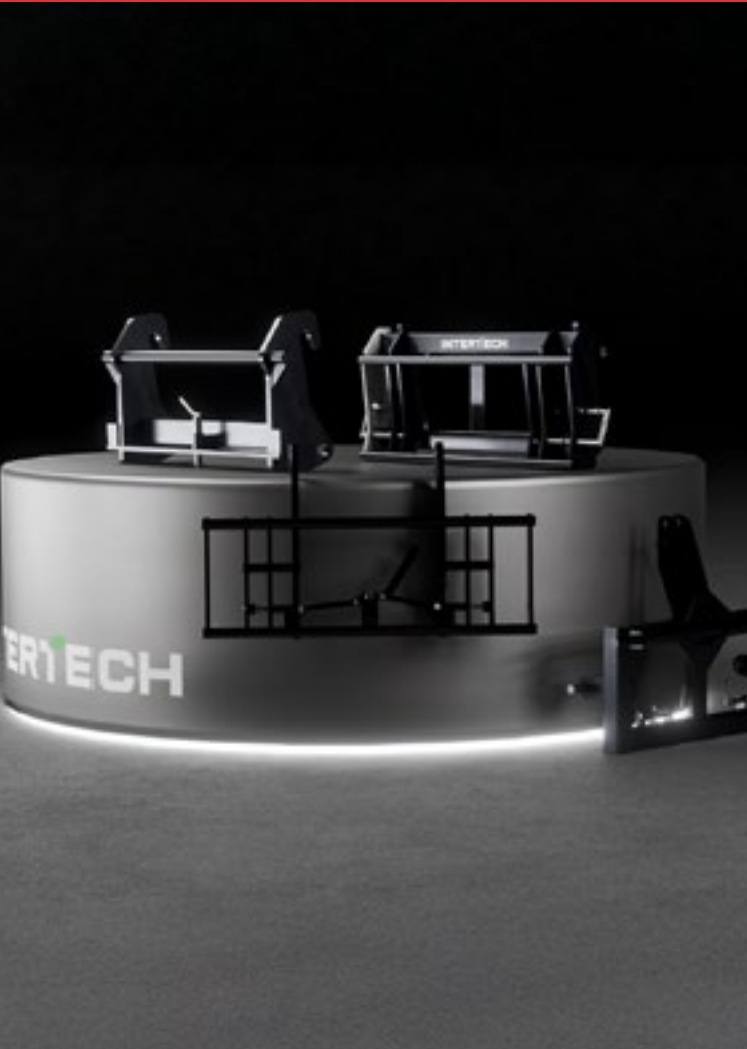

Artikelnummer	SI06
Frontlader ↔ Frontlader	
Frontlader ↔ Teleskoplader	
Frontlader ↔ Minilader	
Teleskoplader ↔ Teleskoplader	
Teleskoplader ↔ Minilader	
Minilader ↔ Minilader	

- Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

Werkzeuge, die
TÄGLICHE ARBEIT
BESCHLEUNIGEN



MISTRECHEN



Artikelnummer	SI01	SI02
Breite (m)	2,6	3,0
Höhe (m)	0,4	0,4
Gewicht (kg)	120	144

Ausstattung		
EURO-, SMS- oder Dreipunkt-Anbaukat. II	✓	✓
Befestigungen für Teleskoplader	◻	◻
Befestigung für Minilader	◻	◻
EURO-/TUZ-Befestigung	◻	◻
Servicepaket	◻	◻

BAGGERARM



Artikelnummer	SI04	SI05
Schaufelbreite (cm)	25	40
Graben-Tiefe (m)	1,4	1,4
Gewicht (kg)	110	120

Ausstattung		
Befestigung EURO oder SMS	—	—
Befestigung für Teleskoplader	—	—
Befestigung für Minilader	✓	✓
Servicepaket	◻	◻

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

Die Schneepflüge der ORANGE Line-Serie garantieren die vollständige Befahrbarkeit von Straßen, Parkplätzen und Plätzen, unabhängig von der Art des Untergrunds. Dank der universellen Montage an Traktoren und Radladern erhalten Sie ein vielseitiges Werkzeug, das das Potenzial Ihres Fuhrparks optimal ausschöpft. Der Einsatz von unabhängigen Abstreifern und eines Geländefolgesystems gewährleistet eine gründliche Räumung von Unebenheiten bei geringerem Zeitaufwand. Sicherheitsmechanismen schützen die Maschine vor Beschädigungen, wodurch kostspielige Ausfallzeiten vermieden werden und ein störungsfreier Betrieb während der gesamten Wintersaison gewährleistet ist.



SCHNEEPFLUG
PSSHV HD



Artikelnummer	OPV01	OPV02	OPV03
Breite (m)	3,2	3,6	4,0
Arbeitsbreite min. (m)	2,85	3,25	3,65
Max. Arbeitsbreite (m)	3,2	3,6	4,0
Höhe des Ablagers (m)	1,24	1,26	1,28
Lenkwinkel (°)	30	30	30
Mindestleistung des Traktors (PS)	120	120	120
Gewicht (kg)	810	870	920

Ausstattung

Dreipunkt-Anbau kat. II, III	✓	✓	✓
Gefedertes Schar	✓	✓	✓
Zwei unabhängig voneinander steuerbare	✓	✓	✓
3-poliger Stecker 12/24 V	✓	✓	✓
Stufenlose hydraulische Einstellung des Abstreifers mit Steuerung	✓	✓	✓
Queranpassung an das Gelände	✓	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓	✓
Stützräder mit stufenloser Einstellung	✓	✓	✓
Einstellung der Auflagekraft auf das Schneeschild	✓	✓	✓
Hydraulische Überlastsicherung	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓
Zusätzlicher Schneeschutz	○	○	○
Stahlschar (lfm)	○	○	○
Polyurethan-Schild (lfm)	■	■	■
EURO/DREIPUNKTBEFESTIGUNG	-	-	-
Befestigung für Teleskoplader	○	○	○
Befestigung für Minilader	-	-	-
Befestigung für Baggerlader	○	○	○
Servicepaket	■	■	■



MIN. 120 KM



2,85-4,0 m



1,24-1,28 m



long life



Serienausstattung
Sonderausstattung
Option nicht verfügbar
Empfohlen
Besonders empfohlen

SCHNEEPFLUG
PSSHV-01



Artikelnummer	OPV04	OPV05	OPV06	OPV07
Breite (m)	2,5	3,0	3,6	4,0
Arbeitsbreite min. (m)	2,15	2,66	3,20	3,55
Max. Arbeitsbreite (m)	2,5	3,0	3,6	4,0
Höhe des Ablagers (m)	1,1	1,1	1,1	1,1
Lenkwinkel (°)	30	30	30	30
Mindestleistung des Traktors (PS)	80	80	80	80
Gewicht (kg)	540	600	670	700

Ausstattung

EURO-, SMS- oder Dreipunkt-Anbaukat. II	✓	✓	✓	✓
Gefedertes Schar	✓	✓	✓	✓
Zwei unabhängig voneinander steuerbare Ablageplatten	✓	✓	✓	✓
3-poliger Stecker 12/24 V	✓	✓	✓	✓
Stufenlose hydraulische Einstellung des Abstreifers mit Steuerung	✓	✓	✓	✓
Queranpassung an das Gelände	✓	✓	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓	✓	✓
Stützräder/ Gleitkufen	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓	✓
Stahlkante (lfm)	□	□	□	□
Polyurethan-Schild (lfm)	■	■	■	■
EURO/TUZ-Befestigung	■	■	■	■
Befestigung für Teleskoplader	□	□	□	□
Befestigung für Minilader	-	-	-	-
Befestigung für Baggerlader	□	□	□	□
Stützräder mit stufenloser Verstellung	□	□	□	□
Servicepaket	■	■	■	■

- Zwei unabhängig voneinander steuerbare Abstreifer erhöhen die Schneeräumleistung
- Stützräder mit stufenloser Verstellung ermöglichen eine stufenlose Anpassung der Arbeitstiefe
- Die verstärkte Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei intensiver Nutzung


MIN. 80 KM


2,15-4,0 m


1,1 m


long life

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

SCHNEEPFLUG
PSSHV-02



Artikelnummer	OPV08	OPV09
Breite (m)	2,1	2,5
Arbeitsbreite min. (m)	1,90	2,20
Max. Arbeitsbreite (m)	2,1	2,5
Höhe des Ablagers (m)	0,95	0,95
Lenkwinkel (°)	29	29
Mindestleistung des Traktors (PS)	50	50
Gewicht (kg)	420	460

Ausstattung

EURO- oder SMS-Anbau oder Dreipunktanbau der Kategorie II	✓	✓
Gefedertes Schar	✓	✓
Zwei unabhängig voneinander steuerbare Ablageplatten	✓	✓
3-poliger Stecker 12/24 V	✓	✓
Stufenlose hydraulische Einstellung des Abstreifers mit Steuerung	✓	✓
Queranpassung an das Gelände	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓
Stützräder/ Gleitkufen	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓
Stahlschar (lfm)	□	□
Polyurethan-Schar (lfm)	■	■
EURO/TUZ-Befestigung	■	■
Befestigung für Teleskoplader	□	□
Befestigung für Minilader	□	□
Befestigung für Baggerlader	□	□
Stützräder mit stufenloser Verstellung	□	□
Servicepaket	■	■

- Die stufenlose hydraulische Verstellung der Schaufel ermöglicht ein effizientes Schneesteuern und reduziert die Anzahl der Durchgänge
- Zwei steuerbare Schaufeln erhöhen die Arbeitsleistung
- Der 12-V-Steckanschluss erleichtert den Anschluss von Arbeitsbeleuchtung und Zubehör


MIN. 50 KM


1,9-2,5 m


0,95 m


long life

- ✓ Serienausstattung
- Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- Empfohlen
- besonders empfohlen

IEŽNY PSSHV-03



Artikelnummer	OPV10	OPV11	OPV12
Breite (m)	2,1	2,6	3,15
Arbeitsbreite min. (m)	1,85	2,30	2,75
Max. Arbeitsbreite (m)	2,1	2,6	3,0
Höhe des Ablagers (m)	0,9	0,9	0,9
Lenkwinkel (°)	29	29	29
Mindestleistung des Traktors (PS)	60	60	60
Gewicht (kg)	410	450	500

Ausstattung

EURO-, SMS- oder Dreipunkt-Anbaukat. II	✓	✓	✓
Zwei unabhängig voneinander steuerbare	✓	✓	✓
3-poliger Stecker 12/24 V	✓	✓	✓
Stufenlose hydraulische Einstellung des Abstreifers mit Steuerung	✓	✓	✓
Queranpassung an das Gelände	✓	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓
Stützräder/ Gleitkufen	–	◻	◻
Stahlschar (lfm)	◻	◻	◻
Polyurethan-Schild (lfm)	◻	◻	◻
EURO/TUZ-Befestigung	◻	◻	◻
Befestigung für Teleskoplader	◻	◻	◻
Befestigung für Minilader	◻	◻	–
Befestigung für Baggerlader	◻	◻	◻
Stützräder mit stufenloser Verstellung	◻	◻	◻
Servicepaket	◻	◻	◻

- Zwei unabhängig voneinander steuerbare Abstreifer erhöhen die Schneeräumleistung
- Stützräder mit stufenloser Verstellung ermöglichen eine stufenlose Anpassung der Arbeitstiefe
- Die verstärkte Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei intensiver Nutzung



MIN. 80 KM



2,37–2,95 m



1,06 m

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

ŠNIEŽNY PSSHV-04



Artikelnummer	OPV13	OPV14	OPV15	OPV16
Breite (m)	1,5	1,8	2,0	2,2
Arbeitsbreite min. (m)	1,40	1,64	1,81	1,96
Max. Arbeitsbreite (m)	1,56	1,84	2,04	2,24
Höhe des Ablagers (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Lenkwinkel (°)	30	30	30	30
Mindestleistung des Traktors (PS)	22	22	22	22
Gewicht (kg)	165	180	190	210

Ausstattung

Dreipunkt-Anbaukat. I, II	✓	✓	✓	✓
Zwei unabhängig voneinander steuerbare	✓	✓	✓	✓
3-poliger Stecker 12/24 V	✓	✓	✓	✓
Stufenlose hydraulische Einstellung des Abstreifers mit Steuerung	✓	✓	✓	✓
Queranpassung an das Gelände	✓	✓	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓	✓
Stützräder/ Gleitkufen	–	◻	◻	◻
Stahlschar (lfm)	◻	◻	◻	◻
Polyurethan-Schild (lfm)	◻	◻	◻	◻
EURO/TUZ-Befestigung	◻	◻	◻	◻
Befestigung für Teleskoplader	–	–	–	–
Befestigung für Minilader	◻	◻	◻	◻
Befestigung für Baggerlader	–	–	–	–
Servicepaket	◻	◻	◻	◻

- Die stufenlose hydraulische Verstellung der Schaufel ermöglicht ein effizientes Schneesteuern und reduziert die Anzahl der Durchgänge
- Zwei steuerbare Schaufeln erhöhen die Arbeitsleistung
- Der 12-V-Steckanschluss erleichtert den Anschluss von Arbeitsbeleuchtung und Zubehör



MIN. 60 KM



2,05–3,0 m



0,82 m



long life

- ✓ Serienausstattung
- ◻ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◻ Empfohlen
- ◻ besonders empfohlen

präzises schneeräumen ohne gefahr
VON BODENBESCHÄDIGUNGEN



SCHNEEPFLUG
PSSH-02



Katalognummer	OP01	OP02	OP03
Breite (m)	22	26	30
Arbeitsbreite min. (m)	2,05	2,45	2,85
Max. Arbeitsbreite (m)	22	26	30
Höhe des Ablagers (m)	0,83	0,83	0,83
Lenkwinkel (°)	23	23	23
Mindestleistung des Traktors (PS)	60	60	60
Gewicht (kg)	315	330	355

Ausstattung

Anbau: EURO, SMS oder Dreipunktanbau Kat. II	✓	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓	✓
Beleuchtung	⬢	⬢	⬢
Stützräder/ Gleitkufen	⬢	⬢	⬢
Stahlschar (1fm)	⬢	⬢	⬢
Polyurethan-Schild (1fm)	⬢	⬢	⬢
EURO-/Dreipunktaufhängung	⬢	⬢	⬢
Befestigung für Teleskoplader	⬢	⬢	⬢
Befestigung für Minilader	⬢	⬢	⬢
Befestigung für Baggerlader	⬢	⬢	⬢
Servicepaket	⬢	⬢	⬢

- Die kompakte Bauweise gewährleistet präzises Arbeiten auf engstem Raum
- Ein Federsicherungssystem schützt die Konstruktion vor Beschädigungen
- Die Quernachführung verbessert die Präzision der Schneerräumung auf unebenem Gelände



MIN. 60 KM



2,05-3,0 m



0,83 m

- ✓ Serienausstattung
- ⬢ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ⬢ Empfohlen
- ⬢ besonders empfohlen

SCHNEEPFLUG
PSSH-03




Artikelnummer	OP04	OP05
Breite (m)	2,65	2,95
Arbeitsbreite min. (m)	2,37	2,72
Max. Arbeitsbreite (m)	2,65	2,95
Höhe des Ablagers (m)	1,06	1,06
Lenkwinkel (°)	24	24
Mindestleistung des Traktors (PS)	80	80
Gewicht (kg)	640	685

Ausstattung

Anbau: EURO, SMS oder Dreipunktanbau Kat. II	✓	✓
Gefedertes Schar	✓	✓
3-polige Buchse 12/24 V	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓
Stützrad mit stufenloser Verstellung	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓
Stahlschar (lfm)	🍃	🍃
Polyurethan-Schild (lfm)	🍃	🍃
EURO/TUZ-Befestigung	🍃	🍃
Befestigung für Teleskoplader	🍃	🍃
Befestigung für Minilader	–	–
Befestigung für Baggerlader	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃

- Kippbare Segmentschaufeln erhöhen die Arbeitssicherheit
- Stützräder mit stufenloser Verstellung sorgen für eine stabile Führung des Pflugs
- Die Quernachführung verbessert den Bodenkontakt



- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

SCHNEEPFLUG
PSSH-04




Artikelnummer	OP06	OP07	OP08
Breite (m)	2,2	2,6	3,0
Arbeitsbreite min. (m)	2,05	2,45	2,85
Max. Arbeitsbreite (m)	2,2	2,6	3,0
Höhe des Ablagers (m)	0,82	0,82	0,82
Lenkwinkel (°)	23	23	23
Mindestleistung des Traktors (PS)	60	60	60
Gewicht (kg)	365	390	420

Ausstattung

EURO- oder SMS-Anbau oder Dreipunktanbau der Kategorie II	✓	✓	✓
Gefedertes Schar	✓	✓	✓
3-polige Buchse 12/24 V	✓	✓	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓	✓	✓
Stützräder/ Gleitkufen	✓	✓	✓
Beleuchtung	✓	✓	✓
Stahlschar (lfm)	🍃	🍃	🍃
Polyurethan-Schild (lfm)	🍃	🍃	🍃
EURO/TUZ-Befestigung	🍃	🍃	🍃
Befestigung für Teleskoplader	🍃	🍃	🍃
Befestigung für Minilader	🍃	🍃	–
Befestigung für Baggerlader	🍃	🍃	🍃
Stützräder mit stufenloser Verstellung	🍃	🍃	🍃
Servicepaket	🍃	🍃	🍃

- Segmentierte Schaufeln mindern die Auswirkungen von Stößen gegen Hindernisse
- Gehärtete Federn erhöhen die Lebensdauer und Bruchfestigkeit
- Stützräder sorgen für einen stabilen und gleichmäßigen Betrieb



- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen

MINI-SCHNEEPFLUG



Artikelnummer	OP09
Breite (m)	2,0
Arbeitsbreite min. (m)	1,82
Max. Arbeitsbreite (m)	2,0
Höhe des Ablagers (m)	0,5
Lenkwinkel (°)	25
Mindestleistung des Traktors (PS)	30
Gewicht (kg)	165

Ausstattung

Befestigung für Minilader	✓
Gummi-Abstreifleiste (mm) 50	✓
Stahlschar (lfm)	🟩
Polyurethan-Schneeschild (lfm)	🟩
Servicepaket	🟩

- Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auf engstem Raum
- Die stufenlose hydraulische Verstellung erhöht die Präzision bei der Schneeräumung
- Die Quernachführung verbessert die Effizienz der Schneeräumung

MIN. 30

1,82–2,0 m

0,5 m

- ✓ Serienausstattung
- 🟩 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🟩 Empfohlen
- 🟩 besonders empfohlen



Eine maschine,
VIELE
ANWENDUNGEN



Modell	Sweep 1.6	Sweep 1.8	Sweep 2.0	Sweep 2.2	Sweep 2.4
Artikelnummer	OZ01	OZ02	OZ03	OZ04	OZ05
Arbeitsbreite (m)	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks (m³)	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24
Mindestleistung des Traktors (PS)	30	30	30	30	30
Gewicht (kg)	340	355	370	385	400

Ausstattung

Befestigung: EURO, SMS oder Dreipunktaufhängung Kat. I	✓	✓	✓	✓	✓
Queranpassung an das Gelände	✓	✓	✓	✓	✓
Stützräder	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulisch entleerbarer Schmutzbehälter	✓	✓	✓	✓	✓
Kunststoffbürste (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Kombinierte Bürste (mm) Ø 510	◊	◊	◊	◊	◊
Drahtbürste (mm) Ø 510	◊	◊	◊	◊	◊
Seitlicher Scheibenwischer (rechts oder links)	◊	◊	◊	◊	◊
Sprühsystem	◊	◊	◊	◊	◊
Hydraulische Neigungsverstellung	◊	◊	◊	◊	◊
EURO-/DREIPUNKT-Anbau	◊	◊	◊	◊	◊
Anbau an Teleskoplader	◊	◊	◊	◊	◊
Halterung für Minilader	◊	◊	—	—	—
Servicepaket	◊	◊	◊	◊	◊

- Der hydraulisch entleerbare Behälter beschleunigt die Arbeit und reduziert Ausfallzeiten
- Sprühdüsen reduzieren Staubentwicklung und verbessern den Arbeitskomfort
- Die Seitenbürste erhöht die Reinigungsleistung an Bordsteinen



MIN. 30 KM



16-24 m



0.5 m

- ✓ Serienausstattung
- ◊ Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- ◊ empfohlen
- ◊ besonders empfohlen

Doppelte funktionalität
IN EINEM GERÄT



Artikelnummer	OZ06	OZ07	OZ08	OZ09	OZ10
Arbeitsbreite (m)	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Gesamtbreite (m)	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7
Fassungsvermögen (m³)	0,50	0,56	0,62	0,68	0,74
Mindestleistung des Traktors (PS)	50	50	50	50	50
Gewicht (kg)	370	385	410	435	455

Ausstattung

Befestigung: EURO, SMS oder Dreipunktaufhängung Kat. II	✓	✓	✓	✓	✓
Bürste (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Kunststoffbürste (mm) Ø 510	✓	✓	✓	✓	✓
Kombinierte Bürste (mm) Ø 510	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Drahtbürste (mm) Ø 510	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Seitenbürste (rechts oder links)	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Vollständige Bürstenabdeckung	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
EURO-/DREIPUNKT-Anbau	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Befestigung für Teleskoplader	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃
Befestigung für Minilader	🍃	🍃	—	—	—
Servicepaket	🍃	🍃	🍃	🍃	🍃

- Die Kombination aus Kehren und Beladen reduziert die Anzahl der Fahrten
- Durch die Einstellung des Bürstendrucks lässt sich die Reinigungsintensität an den Untergrund anpassen
- Der große Tank verringert die Häufigkeit der Entleerung und erhöht die Leistung



50 KM



1,6-2,4 m



370-455 kg

- ✓ Serienausstattung
- 🍃 Sonderausstattung
- Option nicht verfügbar
- 🍃 Empfohlen
- 🍃 besonders empfohlen



INTERTECH®



Garantie

Wir bieten Ihnen zuverlässigen Service und technische Beratung, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Jeder Kunde erhält umfassende Unterstützung in jeder Phase der Zusammenarbeit.



Transport

Wir sorgen für eine pünktliche und vollständig organisierte Lieferung der Maschinen an die angegebene Adresse. Dank IT Logistics haben Sie die Garantie für flexible Liefertermine, ständigen Kontakt und umfassende Unterstützung beim Entladen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Maschine genau dann ankommt, wenn Sie sie brauchen – ohne unnötigen Papierkram und ohne Risiko für Sie.



Service

Wir bieten schnellen technischen Support und praktische Tipps bei Problemen mit der Bedienung der Maschinen. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um den reibungslosen Ablauf Ihrer Arbeit wiederherzustellen und Ausfallzeiten auf ein Minimum zu reduzieren.



Der Katalog gilt ab dem 01.03.2026. Bitte geben Sie bei der Bestellung den Namen und die Katalognummer an. Die Abbildungen im Katalog können vom angebotenen Produkt abweichen. Die Fotos können zusätzliche Optionen zeigen, die nicht zur Standardausstattung der Maschine gehören.

INTERTECH behält sich das Recht vor, technische Parameter und andere physikalische Eigenschaften zu ändern. INTERTECH behält sich außerdem das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen, ohne die Kunden darüber zu informieren. Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte und können je nach Ausstattung und Konfiguration vom tatsächlichen Gewicht abweichen.

Der Katalog dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt kein kommerzielles Angebot im Sinne von § 543 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dar. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) sind auf der Website von INTERTECH verfügbar: www.intertech-agro.pl.

Moderner Maschinenpark

Bei der Herstellung unserer Maschinen setzen wir moderne Technologien ein, die höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten. Dank fortschrittlicher Konstruktionslösungen garantieren wir mehr Arbeitssicherheit und die Leistungsfähigkeit, die moderne landwirtschaftliche Betriebe erwarten.

Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark, der uns eine präzise und effiziente Fertigung unserer landwirtschaftlichen Maschinen ermöglicht. Wir nutzen fortschrittliche Metallbearbeitungstechnologien, Prozessautomatisierung und Komponenten höchster Qualität, um die Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität jedes Produkts zu gewährleisten.

Technologien, die wir in der Produktion einsetzen:

Laserschneiden von Blechen – für maximale Präzision und optimalen Materialverbrauch.

Robotergesteuerte Schweißstationen – für garantierte Festigkeit und Wiederholgenauigkeit der Konstruktionen.

CNC-Bearbeitungszentren, darunter Fräs – und Drehmaschinen – für die präzise Fertigung selbst anspruchsvollster Bauteile.

Pulverbeschichtung – für dauerhaften Korrosionsschutz und eine ästhetische Oberfläche.

Dank unseres modernen Maschinenparks können wir Lösungen anbieten, die den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Diese Technologie fördert die Entwicklung der modernen Landwirtschaft und ermöglicht es unseren Kunden, in ihrer täglichen Arbeit bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die höchsten Qualitätsstandards unserer Produkte werden durch Branchenzertifikate bestätigt. Sie sind ein Beweis für die Zuverlässigkeit der Maschinen, die Professionalität und die Sorgfalt, mit der wir auf die Bedürfnisse unserer anspruchsvollsten Kunden eingehen.





INTERTECH

INTERTECH®

INTERTECH Sp. z o.o.

Aleja Wojska Polskiego 100

18—300 Zambrów, PL

E: sekretariat@intertech-agro.pl

T: +48 532 777 770

REGIONALMANAGER:

 Krzysztof Łęczyński
E: k.leczynski@intertech-agro.pl
T: +48 506 215 191

www.intertech-agro.pl

Dein Händler:

Besuchen Sie uns in den sozialen Medien:

